

MAHLE


Driven by performance

ПОЛНЫЙ СЕРВИС ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

ARCTICPRO ACX 110



Установка обслуживания кондиционеров на
хладагенте R134a с технологией MAHLE E³
Экологично × экономично × эффективно

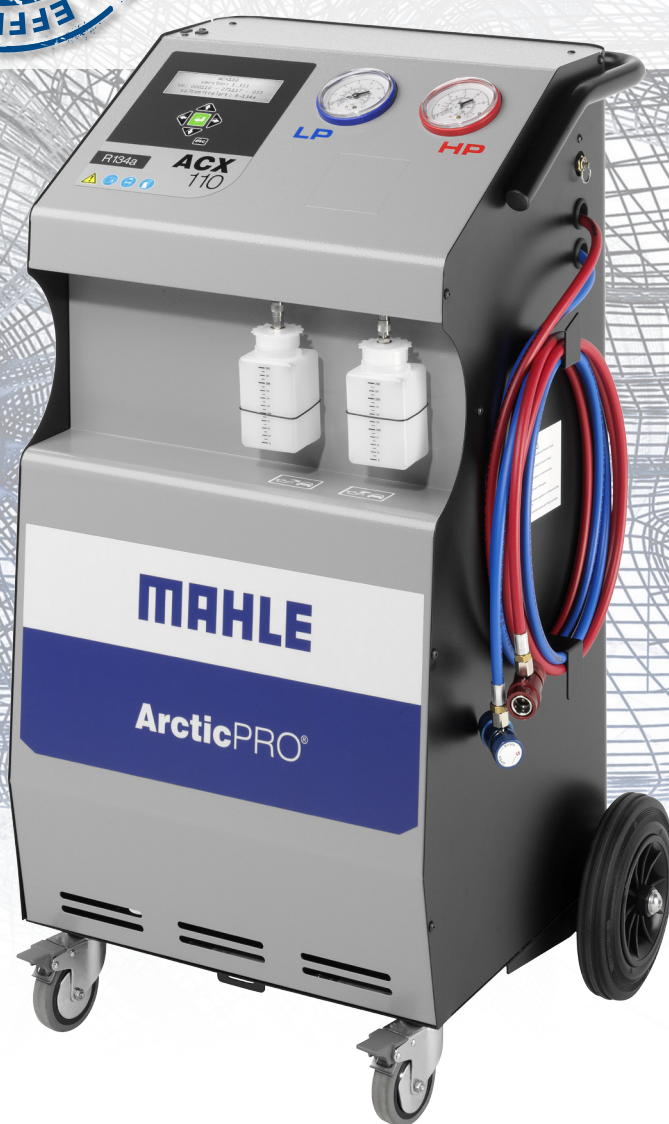

Установка обслуживания кондиционеров ArcticPRO ACX 110 с технологией MAHLE E³ для хладагента R134a

Формула оборудования для сервисного обслуживания кондиционеров MAHLE:

E³ = экологично x экономично x эффективно

Ваши преимущества:

E³ – FILL: оборудование всегда готово к работе, независимо от температуры окружающего воздуха.

Эксплуатация без ограничений — при любой температуре транспортного средства и окружающей среды.

E³ – PUMP: увеличенный межсервисный интервал благодаря вакуумному насосу с самостоятельной очисткой.

Система внутренней очистки вакуумного насоса позволяет увеличить интервалы замены масла в несколько раз, до 1000 рабочих часов. Преимущество: значительное сокращение расходов на техническое обслуживание.

E³ – AC Performance: испытание рабочих характеристик кондиционера

Испытание на герметичность и проверка работы кондиционера для оформления сервисной документации.

**R134a**

Хладагент R134a

**Легкая и компактная**

Идеально для мобильного применения

**E³**

Технология MAHLE E³

**Мощный насос**

50 л/мин в высокопроизводительном режиме

**Удаленная диагностика**

через порт USB, обновления ПО и отчеты по хладагенту


**Л/а, грузовые а/м, внедорожники, с/х техника, гибридные а/м (опционально)**

**Удаленная диагностика, сервисная поддержка**

в любое время и в любом месте

**Принтер для распечатки клиентской документации (опционально)**

**База данных для информации по обслуживанию (опционально)**

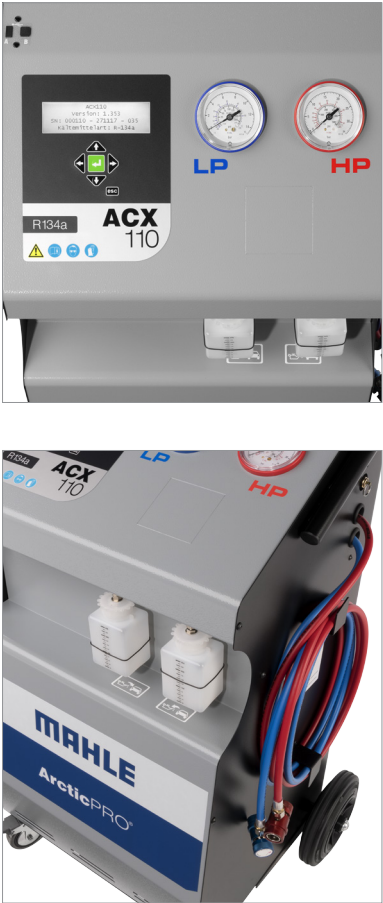

Технические характеристики	
Хладагент	R134a
Сертификация	CE, PED
Интегрированный ресивер хладагента	12 л
Компрессор	8 cc
Вакуумный насос	50 л/мин с вакуумным насосом высокой производительности
Емкость фильтра-осушителя	75 кг
Мощность регенерации хладагента	> 95 %
Шланги	3 м (опционально: еще +3 м)
Функция для обслуживания гибридных автомобилей	опционально
Принтер	опционально
Датчики давления	датчик низкого давления
Емкости для масла	свежее масло, старое масло
Удаленная диагностика	да
Выпуск неконденсирующихся газов	в ручном режиме
Монитор	ч/б изображение 4 ряда / 30 строк
Ввод данных	4 направления, Enter, Esc.
Языки меню	24
Рабочая температура	10 °C до 50 °C
Питание	230 В пер. т., 50 Гц, 800 Вт
Габариты	957 × 617 × 532 мм
Вес	65 кг
Гарантия	24 месяцев

За дополнительной информацией вы можете обратиться к вашему партнеру

Контакт

MAHLE Aftermarket: sales-workshop-equipment@mahle.com
www.mahle-aftermarket.com