

Aspöck

Innovative Fahrzeugbeleuchtung



- Leuchten
- Standardverkabelung
- Verteiler
- Unterfahrschutz
- Ersatzteile und Zubehör





INNOVATIVE LICHT- SYSTEME

**auf internationalen
Verkehrswegen**

Die Kunst, familiäre Atmosphäre, oberösterreichische Bodenständigkeit und Dynamik mit Lichtgeschwindigkeit in die Welt zu tragen heißt ART OF LIGHTS.

Hier werden Querdenker mit Erfahrung oder purer Zielstrebigkeit zu Aufsteigern. Mit neuem Wind wachsen – die Familie Aspöck zeigt seit über 40 Jahren, wie es geht. Das Ziel: Mehr Sicherheit auf die Straßen der Welt zu bringen. Heute mit großem Augenmerk auf Komfort, Design, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. ASPÖCK Systems entwickelt, produziert und testet Lösungen rund um das Thema Licht für Truck & Trailer, Automotive, Motorrad, Caravan & Wohnmobil, Agrar- und Baumaschinen, Busse und Sonderfahrzeuge. Namhafte Hersteller wie Schmitz Cargobull, Schwarzmüller, Audi, VW, die PSA-Group und KTM zählen heute zu den Kunden von Aspöck.

Beleuchtungen für Truck & Trailer müssen oftmals extremen Belastungen standhalten. Beständigkeit und Effizienz zählen zu den wichtigsten Eigenschaften.

Dahingehend entwickelt und produziert die ASPÖCK Gruppe langlebige Lichtlösungen, welche den heutigen technischen Standards und Sicherheitsansprüchen gerecht werden. Das Unternehmen ist Marktführer für die Beleuchtung von Trailern aller Art und bietet maßgeschneiderte Komplettlösungen an. Unter anderem stellen innovative Hybrid- oder Voll-LED-Lösungen einen wichtigen Trend für den Anhänger-Markt dar.

Die Welt des künstlichen Lichts hat sich bereits einem Technologiewandel unterzogen. Lineare LED-Leuchten sind die Zukunft. Weiterhin als Innovationsführer aufzutreten und damit neue Beleuchtungsmärkte anzusprechen, ist das Ziel.



Das Unternehmensportrait im Frage-Antwort-Dialog mit Karl Aspöck, CEO der Aspöck Gruppe:

Der Start.

Ein 1-Personen-Unternehmen.

Das war mein Vater Felix Aspöck.

Die Idee.

Beleuchtungslösungen für Fahrzeuge. Vom Konzept bis zur Serienfertigung entwerfen, fertigen und testen wir im eigenen Haus.

Das Produkt Licht.

Erste Lichtlösungen in der Landtechnik mit wegweisender Technik für LKW- und PKW-Anhänger, Autos, Motorräder, Wohnwägen und Sonderfahrzeuge zu perfektionieren.

Das ist uns gelungen.

Der Markt – die Welt.

Wir sind heute ein erfolgreiches, international agierendes Unternehmen. Die Aspöck Gruppe ist auf strategischen Standorten in Europa, Südamerika, Nord- und Südafrika sowie Asien vertreten.

Die Zukunft.

Unsere Leidenschaft ist und bleibt Licht. Wir sind nicht nur „Familienbetrieb“ unter Führungszeichen. Wir leben es mit Rufzeichen und legen Wert auf eine offene Kommunikation. Die unterschiedlichen Fähigkeiten unserer MitarbeiterInnen in persönlicher und fachlicher Hinsicht zu fördern, ist für mich die Basis eines erfolgreichen Unternehmens. Nur mit einer gesunden Basis wachsen wir gesund in die Zukunft!

Inhalt

4-43 Leuchten

4-6	Europoint III
7-9	Europoint II
10-12	EcoLED II
12	EcoLED
13-14	Ecopoint II
15-16	MultiLED II
16-17	MultiLED
17	Multipoint V
18	MiniLED II
19	Linepoint II
20	Linepoint I
21	Braspoint 98
22-23	Braspoint 140
24-26	3-Kammerleuchte
28, 30, 32	Flatpoint II
32	Flatpoint I
28, 30, 33	Unipoint I
29, 31	Monopoint II
29-30	Posipoint II
34	Unipoint Maxx
35	Unipoint DI
35	Unipoint DI+SML
36	Superpoint IV
37-38	Superpoint III
38	Flexipoint
39	Regpoint II
39	Regpoint
40	Regpoint Small
40	Regpoint, mit 2 LEDs
41	LED-Zusatzbremsleuchte
42	Workpoint LED 1500
42	Workpoint LED 3000
42	Workpoint LED 800
42	Workpoint LED 650
42	Rückfahrcheinwerfer
43	Inpoint III




44-46 Standardverkabelung

47 Verteiler

48-49 Unterfahrschutz

50-57 Ersatzteile und Zubehör

51	LED-Control-Gerät LCG 1-V2
51	LED-Control-Gerät LCG 2
51	LED-Control-Gerät LCG 3
52-53	RDC-Premium
54-55	SMCG
56-57	ERD



Heckleuchte

Europoint III

mit "Light guide" (Lichtleiter, bekannt aus der Automobilindustrie), Möglichkeit zum direkten Anbau einer zusätzlichen flexiblen LED-Umrissleuchte, vorverkabelt, 4 Stück zusätzliche 2-polige Anschlüsse auf der Leuchtenrückseite (Verteilerfunktion)

Spannung 24 V
Schutzart IP56K

Anwendungsbereich

speziell für schwere Anhänger

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR







Ausführung	Einbauseite	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2.1, 7-polig	9067 000 707	Aspöck 25-7000-701
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2.1, 7-polig	9067 400 707	Aspöck 25-7400-701
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler, mit integriertem Blinker LCG	links	ASS 2.1, 7-polig	1095 520 731	Aspöck 25-7020-731
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler, mit integriertem Blinker LCG	rechts	ASS 2.1, 7-polig	1095 520 761	Aspöck 25-7420-761
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2.1, 7-polig + 4 x ASS 2, 2 polig	9067 000 717	Aspöck 25-7000-711
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2.1, 7-polig + 4 x ASS 2, 2 polig	9067 400 717	Aspöck 25-7400-711
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, LED-Umrissleuchte(Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2.1, 7-polig	9067 020 701	Aspöck 25-7020-701
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, LED-Umrissleuchte(Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2.1, 7-polig	9067 420 701	Aspöck 25-7420-701
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler, mit integriertem Blinker LCG	links	ASS 2.1, 7-polig	9067 553 479	Aspöck 25-7000-741
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler, mit integriertem Blinker LCG	rechts	ASS 2.1, 7-polig	9067 557 094	Aspöck 25-7400-741
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2.1, 7-polig + 4 x ASS 2, 2 polig	1095 520 712	Aspöck 25-7020-711
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2.1, 7-polig + 4 x ASS 2, 2 polig	1095 520 711	Aspöck 25-7420-711

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe, links	9067 553 049	Aspöck 18-8570-001
Lichtscheibe, rechts	9067 553 050	Aspöck 18-8570-101
LED-Einsatz für Rücklicht, Light guide, links	9067 553 047	Aspöck 12-1570-001
LED-Einsatz für Rücklicht, Light guide, rechts	9067 553 048	Aspöck 12-1570-101
LED-Umrissleuchte, Superpoint IV, links	9063 103 024	Aspöck 31-3103-024
LED-Umrissleuchte, Superpoint IV, rechts	9063 102 024	Aspöck 31-3102-024



QR-Code scannen



Heckleuchte

in Hybrid-Technologie, Europoint III

mit "Light guide" (Lichtleiter, bekannt aus der Automobilindustrie), Möglichkeit zum direkten Anbau einer zusätzlichen flexiblen LED-Umrissleuchte, vorverkabelt, 4 Stück zusätzliche 2-polige Anschlüsse auf der Leuchtenrückseite (Verteilerfunktion)

Spannung 24 V
Schutzart IP56K

Anwendungsbereich

speziell für schwere Anhänger

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Ausführung	Einbauseite	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2.1, 7-polig	9067 553 043	Aspöck 25-7000-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2.1, 7-polig	9067 553 044	Aspöck 25-7400-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2.1, 7-polig, 4 x ASS 2, 2-polig	9067 553 045	Aspöck 25-7000-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2.1, 7-polig, 4 x ASS 2, 2-polig	6097 553 046	Aspöck 25-7400-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2.1, 7-polig	9067 553 041	Aspöck 25-7020-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2.1, 7-polig	9067 553 042	Aspöck 25-7420-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2.1, 7-polig, 4 x ASS 2, 2-polig	9067 553 039	Aspöck 25-7020-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2.1, 7-polig, 4 x ASS 2, 2-polig	9067 553 040	Aspöck 25-7420-511

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe, links	9067 553 049	Aspöck 18-8570-001
Lichtscheibe, rechts	9067 553 050	Aspöck 18-8570-101
LED-Einsatz für Rücklicht, Light guide, links	9067 553 047	Aspöck 12-1570-001
LED-Einsatz für Rücklicht, Light guide, rechts	9067 553 048	Aspöck 12-1570-101
LED-Umrissleuchte, Superpoint IV, links	9063 103 024	Aspöck 31-3103-024
LED-Umrissleuchte, Superpoint IV, rechts	9063 102 024	Aspöck 31-3102-024

LED

QR-Code scannen

LED-Heckleuchte

Europoint III Truck

einheitliche Lichtscheibe für Europoint III Truck- und Europoint III Trailer-Version, "Light Guide"-Technologie als Rücklicht, Umbau von Glühlampen auf wartungsfreie LED-Module möglich, Doppelkammerdichtsystem für erhöhten Strahlwasserschutz

Anschluss AMP, 7-polig

Spannung 24 V

Schutzart IP56K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 500 753	Aspöck 25-7000-751
rechts	1095 500 751	Aspöck 25-7400-751

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe, links	9067 553 049	Aspöck 18-8570-001
Lichtscheibe, rechts	9067 553 050	Aspöck 18-8570-101
LED-Einsatz für Rücklicht, Light guide, links	9067 553 047	Aspöck 12-1570-001
LED-Einsatz für Rücklicht, Light guide, rechts	9067 553 048	Aspöck 12-1570-101



QR-Code scannen

Heckleuchte

in Hybrid-Technologie, Europoint III Truck

einheitliche Lichtscheibe für Europoint III Truck- und Europoint III Trailer-Version, "Light Guide"-Technologie als Rücklicht, Umbau von Glühlampen auf wartungsfreie LED-Module möglich, Doppelkammerdichtsystem für erhöhten Strahlwasserschutz

Ausführung mit LED-Schlusslicht

Anschluss AMP, 7-polig

Spannung 24 V

Schutzart IP56K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 500 542	Aspöck 25-7000-541
rechts	1095 500 541	Aspöck 25-7400-541

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe, links	9067 553 049	Aspöck 18-8570-001
Lichtscheibe, rechts	9067 553 050	Aspöck 18-8570-101
LED-Einsatz für Rücklicht, Light guide, links	9067 553 047	Aspöck 12-1570-001
LED-Einsatz für Rücklicht, Light guide, rechts	9067 553 048	Aspöck 12-1570-101


THE ART OF LIGHTS

ECOLED II

VOLL LED | BEIDSEITIG VERWENDBAR
WECHSELBARE LICHTSCHEIBE



www.aspoeck.com

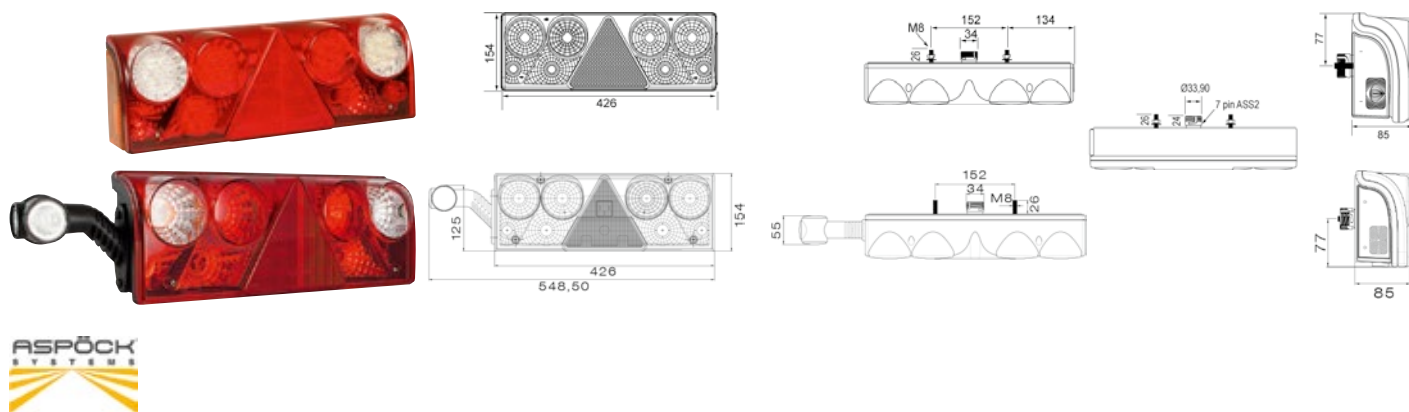

Heckleuchte

Europoint II

mit Klarglasoptik, 4 Stück 2-polige Anschlüsse auf der Leuchtenrückseite von Zusatzfunktionen möglich, einfache Umrüstung auf LED möglich

Anschluss ASS 2, 7-polig

Spannung 24 V

Schutzart IP54





zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Ausführung	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	8840 255 611	Aspöck 25-6000-701
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	8840 255 612	Aspöck 25-6400-701
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	1095 501 701	Aspöck 25-6001-701
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und LED-Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	links	9256 021 707	Aspöck 25-6021-701
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und LED-Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	rechts	9256 421 707	Aspöck 25-6421-701
mit LED-Blink-, LED-Brems-, LED-Nebelschluss-, LED-Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	8000 600 757	Aspöck 25-6000-751
mit LED-Blink-, LED-Brems-, LED-Nebelschluss-, LED-Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und LED-Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	8000 400 757	Aspöck 25-6400-751
mit LED-Blink-, LED-Brems-, LED-Nebelschluss-, LED-Rückfahr- und LED-Schlusslicht, LED-Umrissleuchte Superpoint III und Dreieckrückstrahler	links	6436 020 751	Aspöck 25-6020-751
mit LED-Blink-, LED-Brems-, LED-Nebelschluss-, LED-Rückfahr- und LED-Schlusslicht, LED-Umrissleuchte Superpoint III und Dreieckrückstrahler	rechts	6436 420 751	Aspöck 25-6420-751

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe, links/rechts	8818 856 000	Aspöck 18-8560-002
LED-Umrissleuchte, Superpoint III, links	9063 305 084	Aspöck 31-3305-084
LED-Umrissleuchte, Superpoint III, rechts	9063 306 087	Aspöck 31-3306-084



Heckleuchte

Europoint II

mit Klarglasoptik, jeweils 2 Glühlampen für Brems- und Schlusslicht

Spannung 24 V

Schutzart IP54





zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Ausführung	Einbauseite	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig	8825 600 050	Aspöck 25-6000-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig	8825 640 050	Aspöck 25-6400-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig	4502 553 110	Aspöck 25-6011-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig	4502 553 120	Aspöck 25-6411-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Kennzeichen-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig	8825 600 150	Aspöck 25-6001-501
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Schluss- und Seitenmarkierungslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig	4500 202 151	Aspöck 25-6401-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2.1, 7-polig, 4 x ASS 2, 2-polig	1275 520 790	Aspöck 25-6200-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2.1, 7-polig, 4 x ASS 2, 2-polig	1275 520 800	Aspöck 25-6600-501

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe, links/rechts	8818 856 000	Aspöck 18-8560-002
Umrissleuchte, links	9067 553 291	Aspöck 31-3305-064
Umrissleuchte, rechts	9057 552 689	Aspöck 31-3306-064





Heckleuchte

in Hybrid-Technologie, Europoint II

Ausführung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, und LED-Schlusslicht
 Anschluss AMP, 7-polig, 4 x Superseal, 2-polig
 Spannung 24 V

Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9067 553 017	Schmitz 1157244 Aspöck 25-6030-501
rechts	9067 553 154	Schmitz 1157245 Aspöck 25-6430-501



Heckleuchte

Europoint II

Anschluss AMP, 7-polig + 4 x Superseal, 2-polig
 Spannung 24 V

Ausführung	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, LED-Schluss- und Seitenmarkierungslicht, mit integriertem SMCG-Relais	links	1095 530 512	Schmitz 1310198 Aspöck 25-6030-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, LED-Schluss- und Seitenmarkierungslicht, mit integriertem SMCG-Relais	rechts	1095 530 511	Schmitz 1310199 Aspöck 25-6430-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht	links	1095 530 712	Schmitz 1261831 Aspöck 25-6030-711
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht	rechts	1095 530 711	Schmitz 1261832 Aspöck 25-6430-711
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Schluss- und Seitenmarkierungslicht, mit integriertem SMCG-Relais	links	1095 530 722	Schmitz 1311288 Aspöck 25-6030-721
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Schluss- und Seitenmarkierungslicht, mit integriertem SMCG-Relais	rechts	1095 530 721	Schmitz 1311330 Aspöck 25-6430-721

ECOLED II

Voll-LED-Heckleuchte mit Glowing Body Technologie

- LED-Heckleuchte mit wechselbarer Lichtscheibe
- Ersatzlichtscheibe beidseitig verwendbar
- Reduktion der Ersatzteilverfält: Durch einfaches Rotieren der Lichtscheibe kann die Heckleuchte der Anbauposition angepasst werden (LH / RH)
- Innovative Glowing Body Technologie als Standlicht
- Erhöhte Sichtbarkeit durch großdimensionierte Leuchtfläche der Funktion Stand- und Bremslicht
- Dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger
- ISO-Impuls 13207-1 als Standard (bei 24 V)
- Praktikables Klicksystem erleichtert die Montage der Lichtscheibe
- Chemikalien- und kratzbeständige Lichtscheibe
- SMCG (Sidemarker Control Gear) inkludiert (bei Version mit 2-poligen Abgängen) gemäß der ECE 48, Rev. 6
- Intelligente Teilabschaltung des Bremslichtes bei Aktivierung der Nebelschlussleuchte
- LED-Umrissleuchte wird mit einem Haltewinkel montiert, welcher eine Sollbruchstelle aufweist
- Optional mit 4 x 2 pol. Anschlüsse auf der Leuchten-Rückseite (Verteilerfunktion)

QR-Code scannen




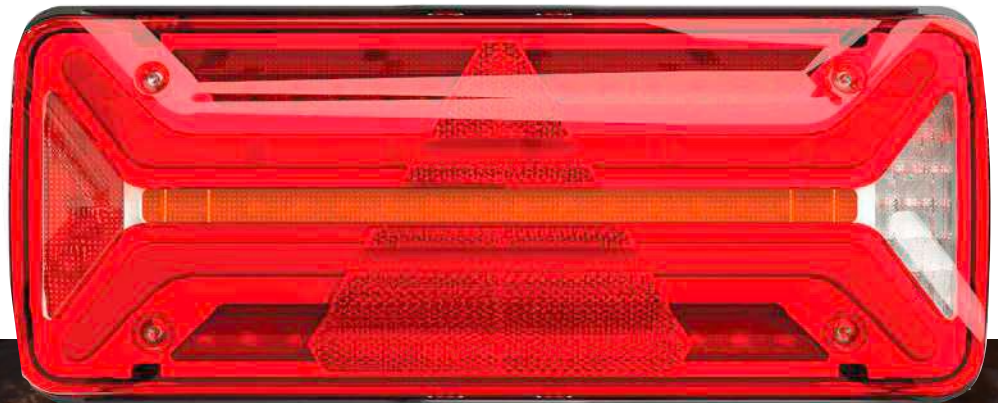


Photo by Lionello DelPiccolo on Unsplash



QR-Code scannen



wechselbare Lichtscheibe, Ersatzlichtscheibe beidseitig verwendbar, Reduktion der Ersatzteilverfalt: durch einfaches Rotieren der Lichtscheibe kann die Heckleuchte der Anbauposition angepasst werden (LH/RH), Glowing Body Technologie als Schlusslicht, erhöhte Sichtbarkeit durch großdimensionierte Leuchtfläche der Funktionen Brems- und Schlusslicht, dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger, ISO-Impuls 13207-1 als Standard (bei 24 V), praktikables Klicksystem erleichtert die Montage der Lichtscheibe, chemikalien- und kratzbeständige Lichtscheibe, intelligente Teilabschaltung des Bremslichtes bei Aktivierung der Nebelschlussleuchte, LED-Umrissleuchte wird mit einem Haltewinkel montiert, welcher eine Sollbruchstelle aufweist

Spannung 24 V
Schutzart IP54

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

LED-Heckleuchte



EcoLED II



Ausführung	Einbauseite	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig	1095 521 001	Aspöck 25-4121-001
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig	1095 520 001	Aspöck 25-4120-001
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	AMP, 7-polig	1095 521 031	Aspöck 25-4121-031
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	AMP, 7-polig	1095 520 031	Aspöck 25-4120-031
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig, 4 x ASS 2, 2-polig	1095 521 011	Aspöck 25-4121-011
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig, 4 x ASS 2, 2-polig	1095 520 011	Aspöck 25-4120-011
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	AMP, 7-polig, 2 x SuperSeal, 4-polig	1095 521 041	Aspöck 25-4121-041
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	AMP, 7-polig, 2 x SuperSeal, 4-polig	1095 520 041	Aspöck 25-4120-041

Heckleuchte

in Hybrid-Technologie, EcoLED II



Ausführung	Einbauseite	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig, 4 x ASS 2, 2-polig	1095 521 021	Aspöck 25-4121-021
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig, 4 x ASS 2, 2-polig	1095 520 021	Aspöck 25-4120-021
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	links	AMP, 7-polig, 4 x SuperSeal, 2-polig	1095 521 051	Aspöck 25-4121-051
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, LED-Umrissleuchte (Superpoint IV) und Dreieckrückstrahler	rechts	AMP, 7-polig, 4 x SuperSeal, 2-polig	1095 520 051	Aspöck 25-4120-051



LED



QR-Code scannen



LED-Heckleuchte

EcoLED II Truck

wechselbare Lichtscheibe, Ersatzlichtscheibe beidseitig verwendbar, Reduktion der Ersatzteilvielfalt: durch einfaches Rotieren der Lichtscheibe kann die Heckleuchte der Anbauposition angepasst werden (LH/RH), Glowing Body Technologie als Schlusslicht, erhöhte Sichtbarkeit durch großdimensionierte Leuchtfläche der Funktionen Brems- und Schlusslicht, dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger, ISO-Impuls 13207-1 als Standard (bei 24 V), praktikables Klicksystem erleichtert die Montage der Lichtscheibe, chemikalien- und kratzbeständige Lichtscheibe, intelligente Teilabschaltung des Bremslichtes bei Aktivierung der Nebelschlussleuchte, LED-Umrissleuchte wird mit einem Haltewinkel montiert, welcher eine Sollbruchstelle aufweist

- Ausführung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht
- Anschluss AMP, 7-polig
- Spannung 24 V
- Schutzart IP54


zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 521 061	Aspöck 25-4121-061
rechts	1095 520 061	Aspöck 25-4120-061



LED

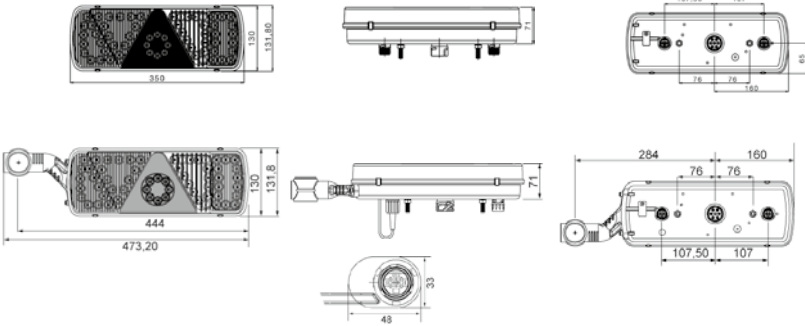

LED-Heckleuchte

EcoLED

kompakte Bauweise, geringer Stromverbrauch, Anhängererkennung integriert (Blinkerüberwachung) gemäß ECE 48 ohne zusätzliches Vorschaltgerät, letzte Seitenmarkierungsleuchte integriert inklusive Rückstrahler, LCG-Funktion für die Blinkerfunktion bereits integriert

- Spannung 24 V
- Schutzart IP56K


Langloch wird benötigt
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Ausführung	Einbauseite	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Schluss- und Seitenmarkierungslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig	4500 290 211	Aspöck 25-3800-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Schluss- und Seitenmarkierungslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig	4500 290 212	Aspöck 25-3900-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig, 2 x ASS 2, 2-polig	8000 800 517	Aspöck 25-3800-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig, 2 x ASS 2, 2-polig	8000 900 517	Aspöck 25-3900-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig, 2 x ASS 2, 2-polig	9063 820 511	Aspöck 25-3820-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig, 2 x ASS 2, 2-polig	9063 920 511	Aspöck 25-3920-511

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Umrissleuchte, links	8000 305 237	Aspöck 31-3305-234
Umrissleuchte, rechts	8000 306 237	Aspöck 31-3306-234

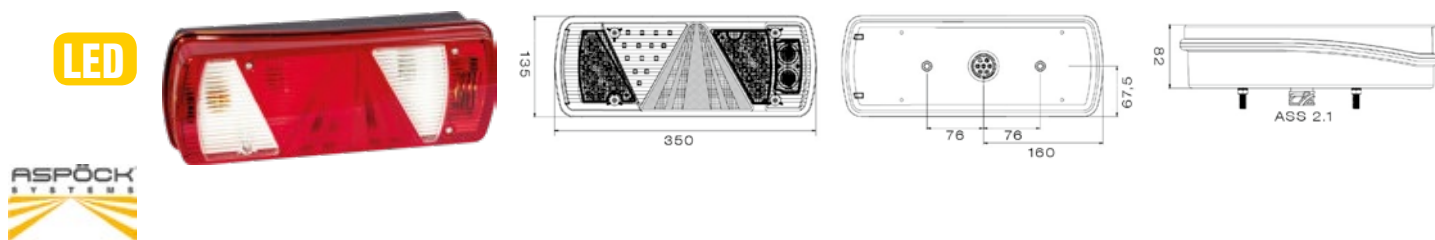

LED-Heckleuchte

Ecopoint II


zusätzlich 2 x 2-polige Abgänge für Zusatzfunktionen, mit oder ohne Kennzeichenbeleuchtung nach unten, letzte Seitenmarkierungsleuchte integriert inkl. Rückstrahler

Ausführung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Schluss- und Seitenmarkierungslicht, Dreieckrückstrahler
 Anschluss ASS 2, 7-polig
 Spannung 24 V
 Schutzart IP56K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 501 703	Aspöck 25-2801-701
rechts	1095 501 702	Aspöck 25-2901-701

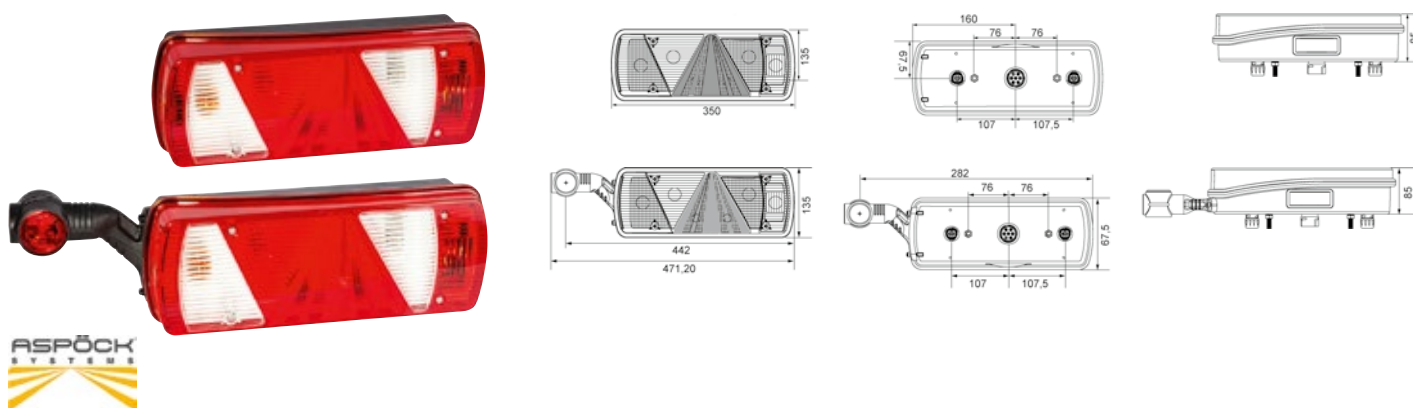

Heckleuchte

Ecopoint II

mit hinterleuchtetem Anhängerdreieck, letzte Seitenmarkierungsleuchte integriert inklusive Rückstrahler

Spannung 24 V
 Schutzart IP56K


zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Ausführung	Einbauseite	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig	4500 290 001	Aspöck 25-2800-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig	4500 290 002	Aspöck 25-2900-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig	4500 290 011	Aspöck 25-2810-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig	4500 290 012	Aspöck 25-2910-501
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig + 2 x ASS 2, 2-polig	9062 810 511	Aspöck 25-2810-511
mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Umrissleuchte und Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig + 2 x ASS 2, 2-polig	9062 910 511	Aspöck 25-2910-511

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe, links	9068 528 002	Aspöck 18-8528-002
Lichtscheibe, rechts	9068 529 002	Aspöck 18-8529-002
Umrissleuchte, links	9067 552 789	Aspöck 31-3303-024
Umrissleuchte, rechts	9067 552 788	Aspöck 31-3302-024

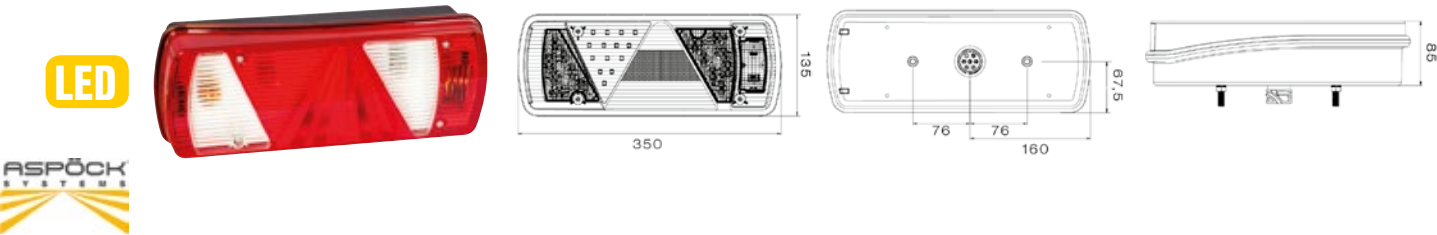

LED-Heckleuchte


Ecopoint II Truck

Ausführung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Schluss- und Seitenmarkierungslicht, ohne Dreieckrückstrahler
Anschluss ASS 2, 7-polig
Spannung 24 V
Befestigung horizontal/vertikal
Schutzart IP56K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 560 701	Aspöck 25-2860-701
rechts	1095 560 702	Aspöck 25-2960-701

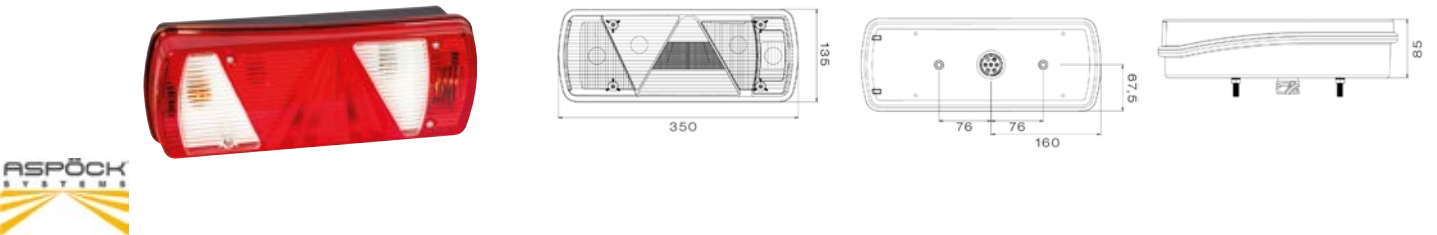

Heckleuchte


Ecopoint II Truck

Ausführung ohne Dreieckrückstrahler
Anschluss ASS 2, 7-polig
Spannung 24 V
Befestigung horizontal/vertikal
Schutzart IP56K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 560 041	Aspöck 25-2860-041
rechts	1095 560 042	Aspöck 25-2960-041

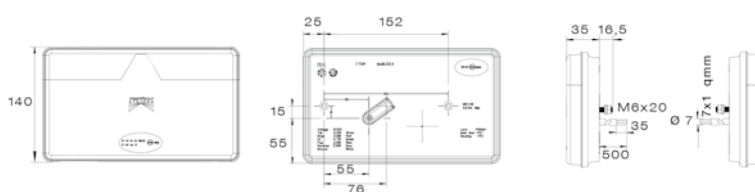LED

LED-Heckleuchte


MultiLED II

Ausführung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler, ohne Kennzeichenleuchte
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Form **flach**
 Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	Kabel mit offenem Ende	1095 501 001	Aspöck 35-0201-001
rechts	Kabel mit offenem Ende	1095 502 001	Aspöck 35-0202-001
links	ASS 2, 7-polig	1095 501 031	Aspöck 35-0201-031
rechts	ASS 2, 7-polig	1095 502 031	Aspöck 35-0202-031
links	AMP, 7-polig	1095 501 041	Aspöck 35-0201-041
rechts	AMP, 7-polig	1095 502 041	Aspöck 35-0202-041

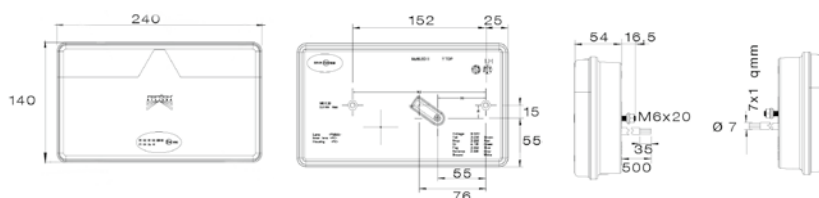LED

LED-Heckleuchte


MultiLED II

Ausführung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler, ohne Kennzeichenleuchte
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Form **hoch**
 Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	Kabel mit offenem Ende	1095 503 001	Aspöck 35-0203-001
rechts	Kabel mit offenem Ende	1095 504 001	Aspöck 35-0204-001
links	ASS 2, 7-polig	1095 503 031	Aspöck 35-0203-031
rechts	ASS 2, 7-polig	1095 504 031	Aspöck 35-0204-031
links	AMP, 7-polig	1095 503 041	Aspöck 35-0203-041
rechts	AMP, 7-polig	1095 504 041	Aspöck 35-0204-041

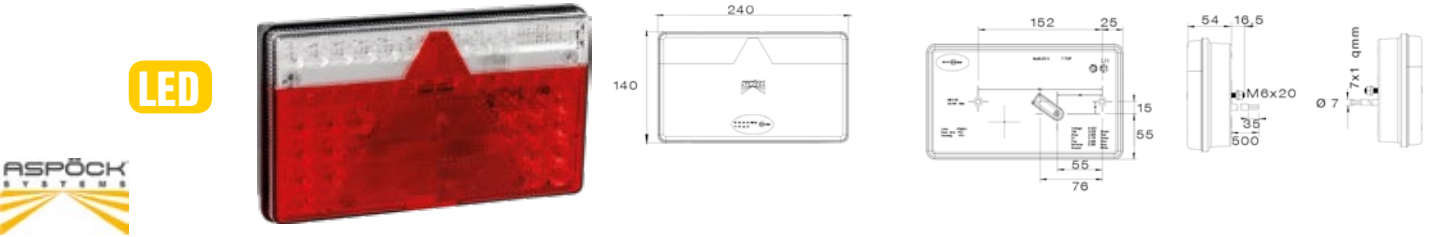


LED-Heckleuchte
MultiLED II

Spannung 12/24 V
Kabellänge 500 mm
Form hoch
Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Ausführung	Einbauseite	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	Kabel mit offenem Ende	1095 503 051	Aspöck 35-0203-051
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	Kabel mit offenem Ende	1095 504 051	Aspöck 35-0204-051
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen- (unten), Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	Kabel mit offenem Ende	1095 503 101	Aspöck 35-0203-101
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen- (unten), Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	Kabel mit offenem Ende	1095 504 101	Aspöck 35-0204-101
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig	1095 503 081	Aspöck 35-0203-081
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig	1095 504 081	Aspöck 35-0204-081
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen- (unten), Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	ASS 2, 7-polig	1095 503 131	Aspöck 35-0203-131
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen- (unten), Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	ASS 2, 7-polig	1095 504 131	Aspöck 35-0204-131
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	AMP, 7-polig	1095 503 091	Aspöck 35-0203-091
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	AMP, 7-polig	1095 504 091	Aspöck 35-0204-091
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen- (unten), Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	links	AMP, 7-polig	1095 503 141	Aspöck 35-0203-141
mit Blink-, Brems-, Kennzeichen- (unten), Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler	rechts	AMP, 7-polig	1095 504 141	Aspöck 35-0204-141

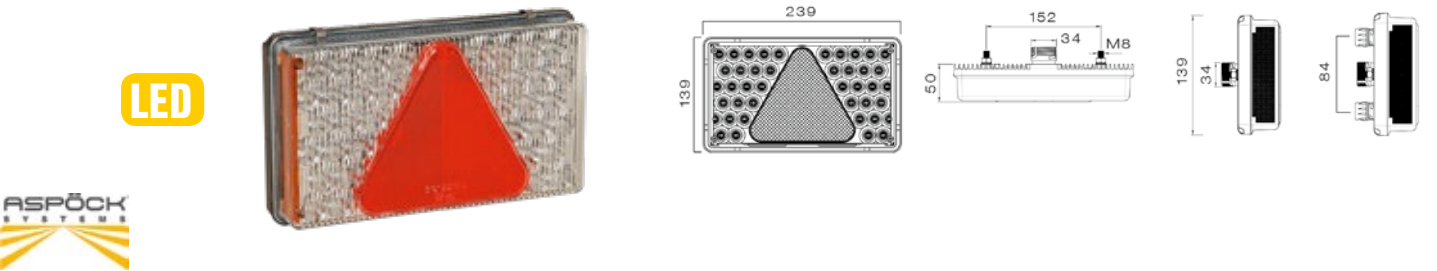

LED-Heckleuchte
MultiLED


integrierte Elektronik zur Leistungssteuerung und Anhängererkennung

Ausführung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler und LCG
Anschluss ASS 2, 7-polig
Spannung 24 V
Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	4500 289 011	Aspöck 24-7400-707
rechts	4500 289 012	Aspöck 24-7500-701

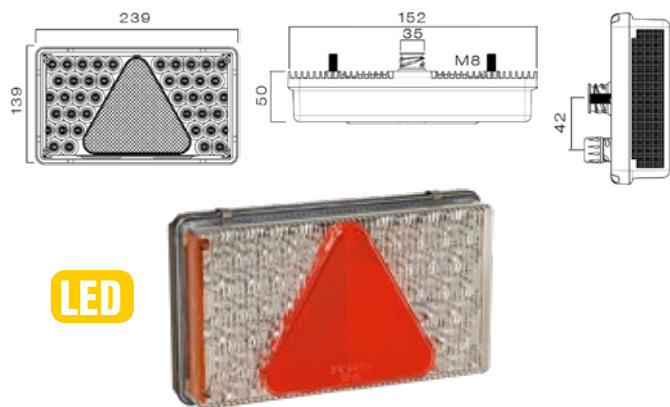

LED-Heckleuchte

MultiLED

integrierte Elektronik zur Leistungssteuerung und Anhängererkennung

Ausführung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreiecksrückstrahler und LCG

Anschluss AMP, 7-polig, 1 x ASS 2, 2-polig


Spannung 24 V

Schutzart IP69K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9062 474 307	Aspöck 24-7430-701
rechts	8000 530 707	Aspöck 24-7530-701

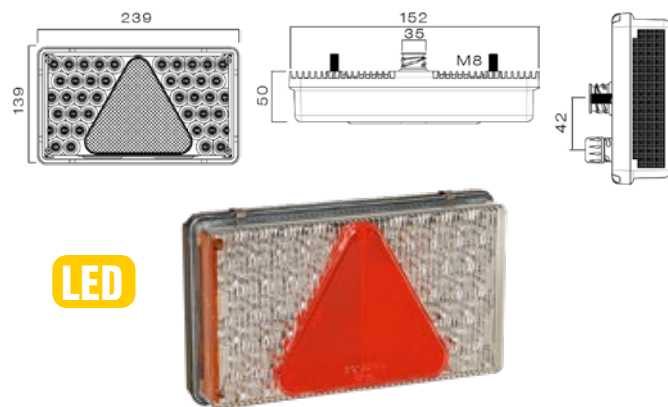

LED-Heckleuchte

MultiLED

integrierte Elektronik zur Leistungssteuerung und Anhängererkennung

Ausführung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Dreiecksrückstrahler

Anschluss AMP, 7-polig, 1 x ASS 2, 2-polig


Spannung 24 V

Schutzart IP69K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9060 630 701	Aspöck 24-7630-701
rechts	9060 730 701	Aspöck 24-7730-701

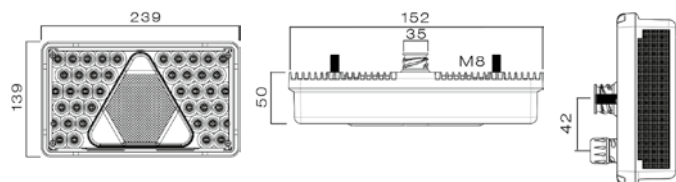

LED-Heckleuchte

MultiLED

Ausführung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, LCG

Anschluss AMP, 7-polig, 1 x ASS 2, 2-polig


Spannung 24 V

Schutzart IP69K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	8000 470 707	Aspöck 24-7470-701
rechts	8000 570 707	Aspöck 24-7570-701



Heckleuchte

in Hybrid-Technologie, Multipoint V

kompakte Mehrkammerleuchte, schwingungsgedämpft

Ausführung mit Blink-, LED-Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und LED-Schlusslicht, Dreiecksrückstrahler

Anschluss PG-Verschraubung

Spannung 24 V

Schutzart IP54



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 504 711	Aspöck 24-8504-711
rechts	1095 514 711	Aspöck 24-8714-711

LED**LED-Heckleuchte****MiniLED II**

Ausführung mit Blink-, Brems- und Schlusslicht
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Befestigung horizontal/vertikal
 Schutzart IP68



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 008	Aspöck 33-7200-001

LED**LED-Heckleuchte****MiniLED II**

Ausführung mit Nebelschluss- und Rückfahrlicht
 Spannung 12/24 V
 Befestigung horizontal/vertikal
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP68



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Kabel mit offenem Ende	1095 500 012	Aspöck 32-7200-001
ASS 3, 3-polig	1095 507 005	Aspöck 32-7207-001


LED**LED-Rückfahrleuchte****MiniLED II**

Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Befestigung horizontal/vertikal
 Schutzart IP68



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
ASS 3, 2-polig	1095 507 002	Aspöck 38-7207-001
Kabel mit offenem Ende	1095 500 007	Aspöck 38-7200-001

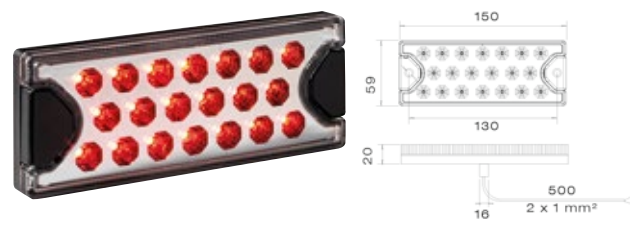LED**LED-Nebelschlussleuchte****MiniLED II**

Spannung 12/24 V
 Befestigung horizontal/vertikal
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP68



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Kabel mit offenem Ende	1095 500 010	Aspöck 37-7200-001
ASS 3, 2-polig	1095 507 003	Aspöck 37-7207-001

LED

LED-Heckleuchte

Linepoint II

Ausführung mit Brems- und Schlusslicht
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP6K9K

360° Homologation
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 530 003	Aspöck 31-9230-001

LED

LED-Blinkleuchte

Linepoint II

Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP6K9K

360° Homologation
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 531 003	Aspöck 31-9231-001

mit dynamischer Fahrtrichtungsanzeige
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 531 201	Aspöck 31-9231-201
rechts	1095 531 211	Aspöck 31-9231-211

LED

LED-Nebelschlussleuchte

Linepoint II

Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP6K9K

360° Homologation
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 530 001	Aspöck 37-9230-001

LED

LED-Rückfahrleuchte

Linepoint II

Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Kabellänge 500 mm
 Spannung 12/24 V
 Schutzart IP6K9K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Befestigung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
vertikal	1095 530 002	Aspöck 38-9230-001
horizontal	1095 531 002	Aspöck 38-9231-001


LED**LED-Blinkleuchte****Linepoint I**

Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Befestigung horizontal/vertikal
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 521 002	Aspöck 31-9221-001

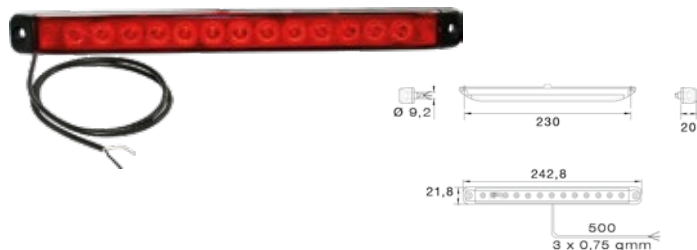LED**LED-Nebelschlussleuchte****Linepoint I**

Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Befestigung horizontal/vertikal
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 520 003	Aspöck 37-9220-001

LED**LED-Rückfahrleuchte****Linepoint I**

Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Befestigung horizontal/vertikal
 Schutzart IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 520 002	Aspöck 38-9220-001

LED**LED-Zusatzbremsleuchte****Linepoint I**

Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Befestigung horizontal/vertikal
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 520 005	Aspöck 31-8920-001


LED**LED-Heckleuchte****Braspoint 98**

Ausführung	mit Blink-, Brems- und Schlusslicht
Anschluss	Kabel mit offenem Ende
Spannung	12/24 V
Kabellänge	500 mm
Schutzart	IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 002	Aspöck 33-9200-001

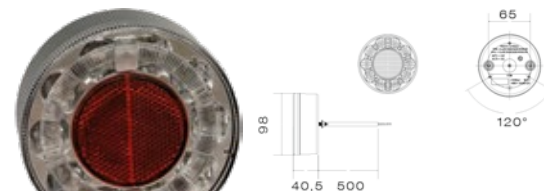
LED**LED-Heckleuchte****Braspoint 98**

Ausführung	mit Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht
Anschluss	Kabel mit offenem Ende
Spannung	12/24 V
Kabellänge	500 mm
Typ	Einbau, waagrecht
Schutzart	IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 102	Aspöck 33-8100-101

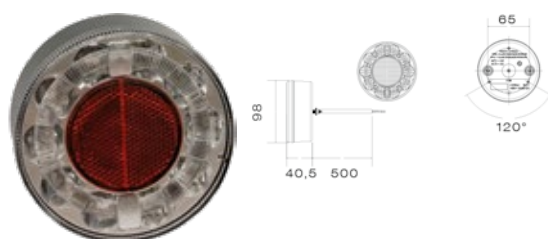LED**LED-Heckleuchte****Braspoint 98**

Ausführung	mit Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht
Anschluss	Kabel mit offenem Ende
Spannung	12/24 V
Kabellänge	500 mm
Typ	Einbau, senkrecht
Schutzart	IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 003	Aspöck 33-8100-001

Kennst du schon die neue Fahrzeugidentifikation im EWOS?

- Identifikation über Fahrgestellnummern für die BIG 7
- über 12 Millionen Fahrgestellnummern im System
- im Durchschnitt 120 Artikel pro Fahrgestellnummer
- über 4,5 Mrd. OE-Nummern im System
- Optimale Verknüpfung von OE auf IAM

Interessiert? Sprich uns gerne an – wir beraten Sie!
Für alle Informationen rund um das Thema VIN-Identifikation, steht Ihnen Ihre nächstgelegene Niederlassung gerne zur Verfügung.

EWOS-Hotline: 01803 967463¹

ewos@europart.net

www.ewos.net

¹ Nur 9 Cent pro Minute, Mobilfunkpreise und Aufpreise aus dem Ausland können abweichen.

LED**LED-Heckleuchte****Braspoint 140**

Ausführung mit Blink-, Brems- und Schlusslicht
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 202	Aspöck 33-9200-201

LED**LED-Heckleuchte****Braspoint 140**

Ausführung mit Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 203	Aspöck 33-8100-201

LED**LED-Heckleuchte****Braspoint 140**

Ausführung Brems- und Schlusslicht
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 302	Aspöck 33-9200-301

2 VERSIONEN FÜR DEN ANBAU VON BRASPOINT 140 MM LEUCHTEN



Variante 1

2 Stück Braspoint 140 Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahrleuchte, 7-poliger ASS2-Anschluss

Bestellnummer 1095 507 031
Aspöck 33-8107-031

2 Stück Braspoint 140 Schluss-, Brems-, Blinkleuchte, 2 x 7-poliger ASS2-Anschluss

Bestellnummer 1095 507 062
Aspöck 33-9207-061

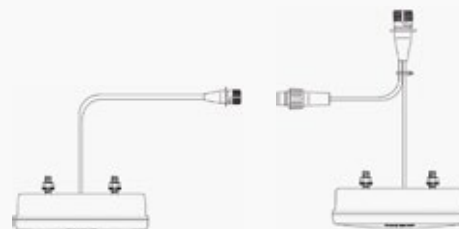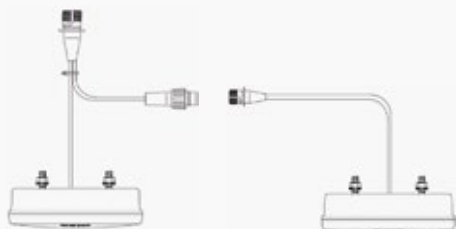

Variante 2

2 Stück Braspoint 140 Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahrleuchte, 7-poliger ASS2-Anschluss

Bestellnummer 1095 507 031
Aspöck 33-8107-031

2 Stück Braspoint 140 Schluss-, Brems-, Blinkleuchte, 2 x 7-poliger ASS2-Anschluss

Bestellnummer 1095 507 062
Aspöck 33-9207-061

2 Stück Braspoint 140 Schluss-, Bremsleuchte, 2 x 7-poliger ASS2-Anschluss

Bestellnummer 1095 507 071
Aspöck 33-9207-071





LED-Heckleuchte
3-Kammerleuchte

Ausführung Doppelfunktion, mit Blink-, 2 x Brems- und 2 x Schlusslicht
Spannung 12/24 V
Ø 140 mm
Schutzart IP54



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Einbauseite	Anschluss	Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links/rechts	PG11-Verschraubung		1095 500 752	Aspöck 23-8400-751
links/rechts	PG16-Verschraubung		1095 500 761	Aspöck 23-8400-761
links	Kabel mit offenem Ende	500 mm	1095 503 032	Aspöck 33-8403-031
rechts	Kabel mit offenem Ende	500 mm	1095 502 032	Aspöck 33-8402-031
links	ASS 2, 7-polig	500 mm	9067 553 562	Aspöck 33-8405-081
rechts	ASS 2, 7-polig	500 mm	9067 553 563	Aspöck 33-8406-087



LED-Heckleuchte
3-Kammerleuchte

Ausführung mit Blink-, Brems- und Schlusslicht
Spannung 12/24 V
Ø 140 mm
Schutzart IP54



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Einbauseite	Anschluss	Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links/rechts	PG11-Verschraubung		9067 553 143	Aspöck 23-8400-801
links/rechts	PG16-Verschraubung		9067 553 186	Aspöck 23-8400-811
links	Kabel mit offenem Ende	500 mm	1095 503 042	Aspöck 33-8403-041
rechts	Kabel mit offenem Ende	500 mm	1095 502 042	Aspöck 33-8402-041
links	ASS 2, 7-polig	500 mm	1095 505 091	Aspöck 33-8405-091
rechts	ASS 2, 7-polig	500 mm	1095 506 091	Aspöck 33-8406-091

LED

LED-Nebelschlussleuchte

3-Kammerleuchte

Spannung 12/24 V
 Ø 140 mm
 Schutzart IP54



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
PG11-Verschraubung	9068 400 707	Aspöck 27-8400-701
Kabellänge 1500 mm, ASS 2, 2-polig	1095 507 006	Aspöck 37-8407-001

LED

LED-Rückfahrleuchte

3-Kammerleuchte

Spannung 12/24 V
 Ø 140 mm
 Schutzart IP54



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
PG11-Verschraubung	1095 500 702	Aspöck 28-8400-701
Kabellänge 1500 mm, ASS 2, 2-polig	1095 507 007	Aspöck 38-8407-004
Kabellänge 150 mm, ASS 2, 7-polig	1095 507 061	Aspöck 38-8107-061

LED

LED-Heckleuchte


3-Kammerleuchte

Ausführung mit Nebelschluss- und Rückfahrlicht
 Spannung 12/24 V
 Schutzart IP54



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Anschluss	Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
PG11-Verschraubung		6437 000 707	Aspöck 22-7000-701
ASS 2, 7-polig	1500 mm	1095 500 701	Aspöck 32-7000-701
ASS 2, 7-polig	150 mm	1095 507 001	Aspöck 39-7007-001

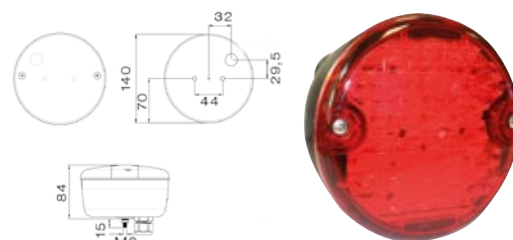

Nebelschlussleuchte

3-Kammerleuchte

Spannung 24 V
 Ø 140 mm
 Schutzart IP54



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
PG9-Verschraubung	1095 500 021	Aspöck 27-8000-021
Kabellänge 250 mm, ASS 2, 2-polig	1095 507 151	Aspöck 37-8007-151



Rückfahrleuchte


3-Kammerleuchte

Anschluss ASS 2, 2-polig
 Spannung 24 V
 Ø 140 mm
 Kabellänge 250 mm
 Schutzart IP54



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 507 164	Aspöck 38-8007-164

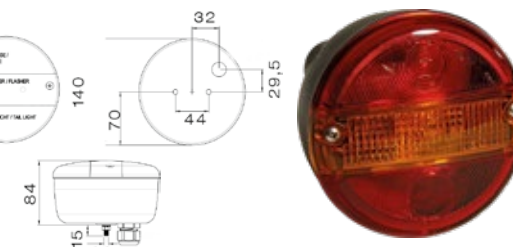

Heckleuchte

3-Kammerleuchte

Ausführung mit Blink-, Brems- und Schlusslicht
 Spannung 24 V
 Schutzart IP54



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Bajonett, 8-polig	1095 500 512	Aspöck 23-8200-511
PG11-Verschraubung	1095 500 013	Aspöck 23-8200-011
PG16-Verschraubung	1095 530 004	Aspöck 23-8230-001

2 VERSIONEN VOM 3-KAMMERLEUCHTEN BAUSATZ



Variante 1

2 Stück 3-Kammerleuchte LED,
2 x 7-poliger ASS2-Anschluss

2 Stück Nebelschluss-, Rückfahrleuchte,
LED kombiniert

Bestellnummer 9067 552 723
Aspöck 33-8407-014

Bestellnummer 1095 507 001
Aspöck 39-7007-061

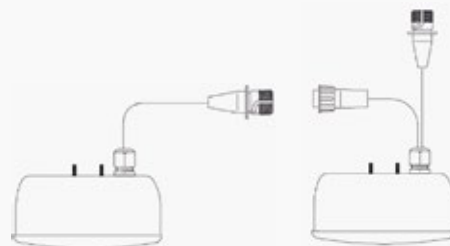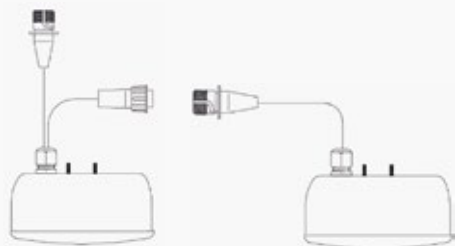



Variante 2

4 Stück 3-Kammerleuchte LED,
2 x 7-poliger ASS2-Anschluss

2 Stück Nebelschluss-, Rückfahrleuchte,
LED kombiniert

Bestellnummer 9067 552 723
Aspöck 33-8407-014

Bestellnummer 1095 507 001
Aspöck 39-7007-061

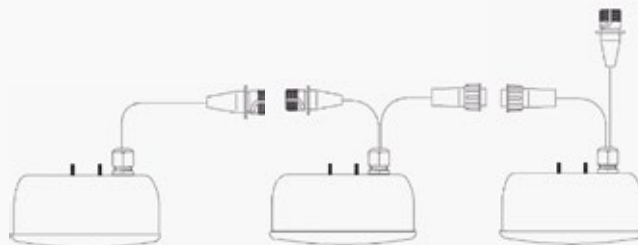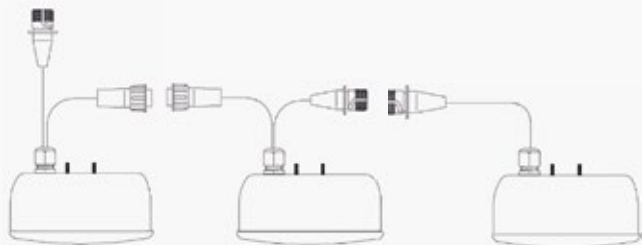

THE ART OF LIGHTS




FÜR MEHR SICHERHEIT AUF DEN STRASSEN

Innovative Fahrzeugbeleuchtung

Die Aspöck Gruppe bringt seit 40 Jahren das Licht auf die Straße und ist damit Europas führender Hersteller vorgefertigter Lichtanlagen für gezogene Fahrzeuge aller Art. Vom Konzept bis hin zum montagebereiten Produkt entwickelt, produziert und testet Aspöck Lösungen rund um das Thema Licht für LKW Anhänger, PKW Anhänger, Agrarmaschinen, Automotive, Motorräder und Caravans.

www.aspoeck.com

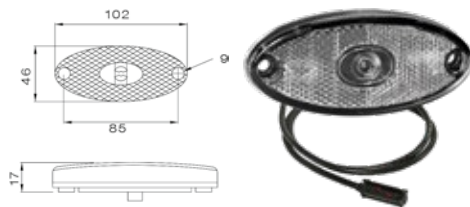LED

LED-Begrenzungsleuchte

Flatpoint II


hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch, Kabeldirektabgang auf der Leuchtenrückseite

Ausführung mit Rückstrahler Spannung 24 V
Anschluss P+R-Stecker Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen. zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	8831 690 401	Aspöck 31-6904-014
1500 mm	3410 002 897	Aspöck 31-6904-034
3500 mm	1095 504 055	Aspöck 31-6904-054

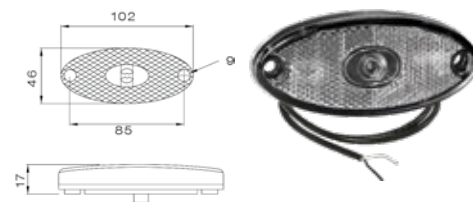LED

LED-Begrenzungsleuchte


Flatpoint II

Ausführung mit Rückstrahler
Anschluss Kabel mit offenem Ende
Kabellänge 500 mm
Schutzart IP69K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 015	Aspöck 31-6900-014

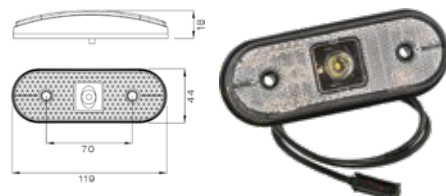LED

LED-Begrenzungsleuchte

Unipoint I


hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch, Kabeldirektabgang auf der Leuchtenrückseite

Ausführung mit Rückstrahler Spannung 24 V
Anschluss P+R-Stecker Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen. zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	8831 770 401	Aspöck 31-7704-014
1000 mm	1095 504 075	Aspöck 31-7704-074
1500 mm	8831 770 404	Aspöck 31-7704-034
3500 mm	1095 504 056	Aspöck 31-7704-054

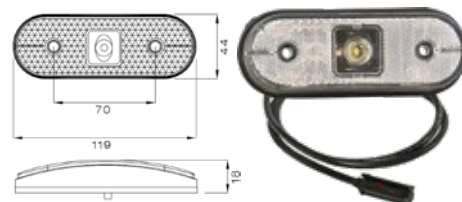LED

LED-Begrenzungsleuchte

Unipoint I


hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch, Kabeldirektabgang auf der Leuchtenrückseite

Ausführung mit Rückstrahler Kabellänge 1500 mm
Anschluss P+R-Stecker Schutzart IP69K
Befestigung vertikal



Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen. zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 504 224	Aspöck 31-7704-224

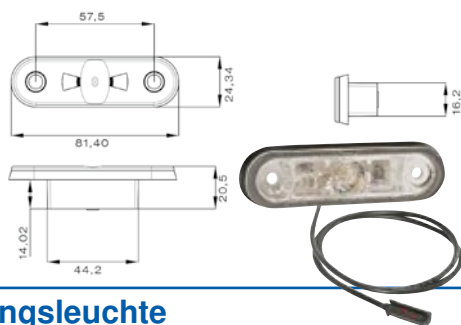LED

LED-Begrenzungsleuchte


Posipoint II

Anschluss P+R-Stecker
 Spannung 12/24 V
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 optionales Aufbaugehäuse verfügbar
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	9060 004 007	Aspöck 31-7104-004
1500 mm	8000 104 014	Aspöck 31-7104-014
3500 mm	9060 055 230	Aspöck 31-7104-024

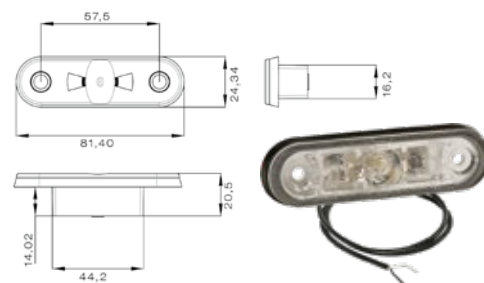LED

LED-Begrenzungsleuchte


Posipoint II

Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Schutzart IP69K

optionales Aufbaugehäuse verfügbar
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	1095 500 065	Aspöck 31-7100-064
3500 mm	1095 500 018	Aspöck 31-7100-014
5000 mm	1095 500 017	Aspöck 31-7100-004

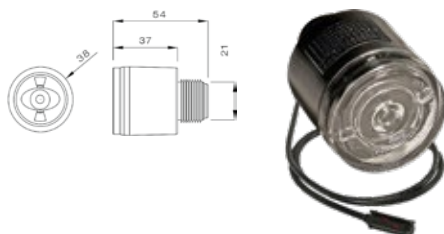LED

LED-Begrenzungsleuchte


Monopoint II

Ausführung hoch
 Anschluss P+R-Stecker
 Spannung 12/24 V
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	1095 504 094	Aspöck 31-6704-094
1500 mm	9066 704 107	Aspöck 31-6704-104
3500 mm	1095 504 114	Aspöck 31-6704-114

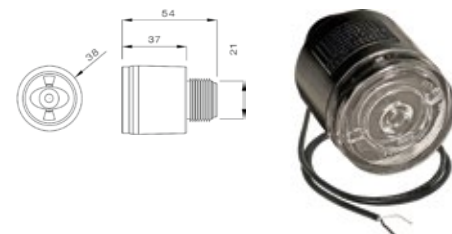LED

LED-Begrenzungsleuchte

Monopoint II

Ausführung hoch
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 3500 mm
 Schutzart IP69K

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
4500 202 082	Aspöck 31-6700-034

LED

LED-Begrenzungsleuchte


Monopoint II

Ausführung flach
 Anschluss P+R-Stecker
 Spannung 12/24 V
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	9067 552 186	Aspöck 31-6704-064
1500 mm	9066 704 077	Aspöck 31-6704-074
3500 mm	1095 504 084	Aspöck 31-6704-084

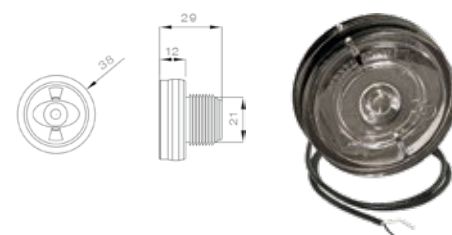LED

LED-Begrenzungsleuchte


Monopoint II

Ausführung flach
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Kabellänge 3500 mm
 Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
4500 202 081	Aspöck 31-6700-024

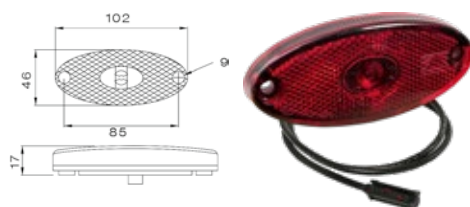LED

LED-Positionsleuchte


Flatpoint II

Ausführung mit Rückstrahler
 Anschluss P+R-Stecker
 Spannung 24 V
 Kabellänge 500 mm
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
8831 640 401	Aspöck 31-6405-014

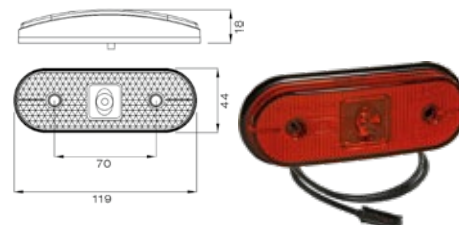LED

LED-Positionsleuchte

Unipoint I


hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch, Kabeldirektabgang auf der Leuchtenrückseite

Ausführung mit Rückstrahler
 Anschluss P+R-Stecker
 Spannung 24 V
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	8831 780 401	Aspöck 31-7804-014
1000 mm	1095 504 076	Aspöck 31-7804-074
3500 mm	8831 780 406	Aspöck 31-7804-054

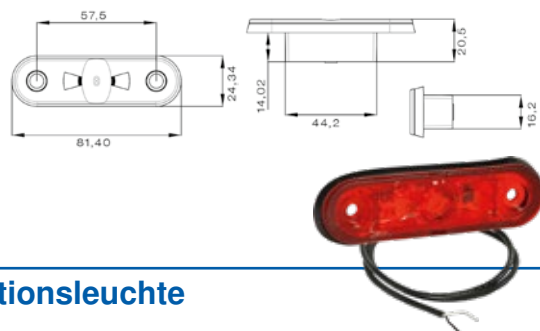LED

LED-Positionsleuchte


Posipoint II

Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Spannung 12/24 V
 Schutzart IP69K

optionales Aufbaugehäuse verfügbar
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	1095 500 064	Aspöck 31-7200-064
3500 mm	1095 500 020	Aspöck 31-7200-014
5000 mm	1095 500 004	Aspöck 31-7200-004

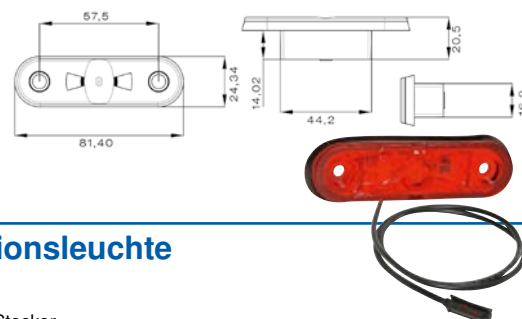LED

LED-Positionsleuchte

Posipoint II


Anschluss P+R-Stecker
 Spannung 12/24 V
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
Optionales Aufbaugehäuse verfügbar.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	8831 720 400	Aspöck 31-7204-004
1500 mm	1095 504 014	Aspöck 31-7204-014
3500 mm	9067 552 305	Aspöck 31-7204-024



LED

LED-Positionsleuchte


Monopoint II

Ausführung hoch
Anschluss Kabel mit offenem Ende
Spannung 12/24 V
Kabellänge 3500 mm
Schutzart IP69K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 024	Aspöck 31-6800-024

LED

LED-Positionsleuchte


Monopoint II

Ausführung hoch
Anschluss P+R-Stecker
Spannung 12/24 V
Kabellänge 3500 mm
Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 504 077	Aspöck 31-6804-074

LED

LED-Positionsleuchte


Monopoint II

Ausführung flach
Anschluss Kabel mit offenem Ende
Spannung 12/24 V
Kabellänge 3500 mm
Schutzart IP69K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
4500 202 096	Aspöck 31-6800-014

LED

LED-Positionsleuchte


Monopoint II

Ausführung flach
Anschluss P+R-Stecker
Spannung 12/24 V

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	1095 504 085	Aspöck 31-6804-084
3500 mm	9060 055 218	Aspöck 31-6804-064
5000 mm	1095 504 095	Aspöck 31-6804-094


LED**LED-Seitenmarkierungsleuchte****Flatpoint II**

Ausführung	mit Rückstrahler und Winkelhalter 90° nach vorne	Spannung	24 V
Anschluss	P+R-Stecker	Typ	Anbau
		Schutzart	IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	9060 236 410	Aspöck 31-2364-014
1500 mm	9060 236 400	Aspöck 31-2364-034


LED**LED-Seitenmarkierungsleuchte****Flatpoint II**

Ausführung	mit Rückstrahler und Winkelhalter 90° nach hinten	Spannung	24 V
Anschluss	P+R-Stecker	Typ	Anbau
		Schutzart	IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	9060 236 000	Aspöck 31-2364-084
1500 mm	9062 364 000	Aspöck 31-2364-104


LED**LED-Seitenmarkierungsleuchte****Flatpoint I**

Ausführung	mit Rückstrahler	Typ	Einbau
Anschluss	P+R-Stecker	Schutzart	IP69K
Spannung	24 V		

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	8831 230 401	Aspöck 31-2304-014
1500 mm	9060 230 400	Aspöck 31-2304-034


LED**LED-Seitenmarkierungsleuchte****Flatpoint I**

Ausführung	mit Rückstrahler	Typ	Einbau
Anschluss	P+R-Stecker	Schutzart	IP68
Spannung	24 V		

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	8831 221 411	Aspöck 31-2214-114
1500 mm	8840 203 412	Aspöck 31-2214-134


LED**LED-Seitenmarkierungsleuchte****Flatpoint I**

Ausführung	mit Rückstrahler und Winkelhalter 90° nach vorne	Spannung	24 V
Anschluss	P+R-Stecker	Typ	Anbau
		Schutzart	IP68

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	8831 221 401	Aspöck 31-2214-014
1500 mm	8840 203 410	Aspöck 31-2214-034


LED**LED-Seitenmarkierungsleuchte****Flatpoint I**

Ausführung	mit Rückstrahler und 90° Halte- winkel schräg nach hinten	Spannung	24 V
Anschluss	P+R-Stecker	Typ	Anbau
		Schutzart	IP68

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	2640 226 401	Aspöck 31-2264-014
1500 mm	9060 226 400	Aspöck 31-2264-034

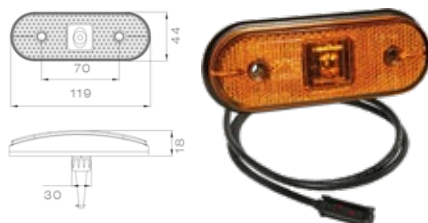LED

LED-Seitenmarkierungsleuchte


Unipoint I

Ausführung mit Rückstrahler
Anschluss P+R-Stecker
Spannung 24 V
Typ Einbau
Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	9067 553 522	Aspöck 31-2004-014
1500 mm	9067 553 521	Aspöck 31-2004-034

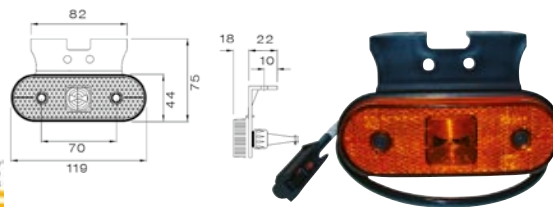LED

LED-Seitenmarkierungsleuchte


Unipoint I

Ausführung mit Rückstrahler und Winkelhalter 90° nach hinten
Anschluss P+R-Stecker
Spannung 24 V
Typ Anbau
Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	9067 553 552	Aspöck 31-2064-014
1500 mm	8831 206 403	Aspöck 31-2064-034

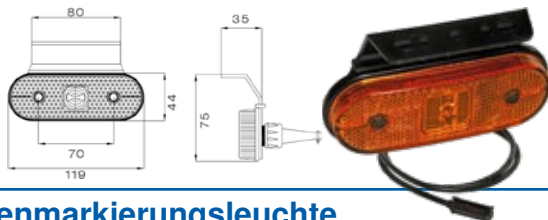LED

LED-Seitenmarkierungsleuchte


Unipoint I

Ausführung mit Rückstrahler und Winkelhalter 90° nach vorne
Anschluss P+R-Stecker
Spannung 24 V
Typ Anbau
Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	8831 206 471	Aspöck 31-2064-714
1500 mm	8831 206 473	Aspöck 31-2064-734

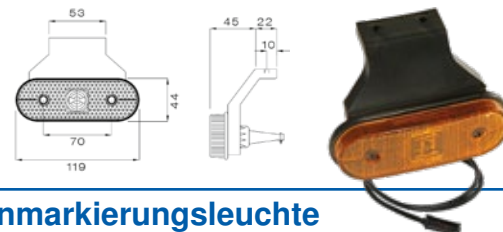LED

LED-Seitenmarkierungsleuchte


Unipoint I

Ausführung mit Rückstrahler und schrägem Winkelhalter
Spannung 24 V
Anschluss P+R-Stecker
Typ Anbau
Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	4531 206 421	Aspöck 31-2064-214
1500 mm	8831 206 423	Aspöck 31-2064-234

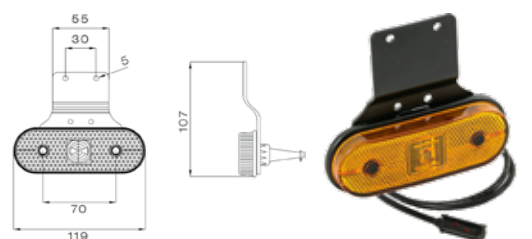LED

LED-Seitenmarkierungsleuchte


Unipoint I

Ausführung mit Rückstrahler und Halter gekröpft
Anschluss P+R-Stecker
Spannung 24 V
Typ Anbau
Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	4500 202 079	Aspöck 31-2064-414
1500 mm	1095 564 434	Aspöck 31-2064-434

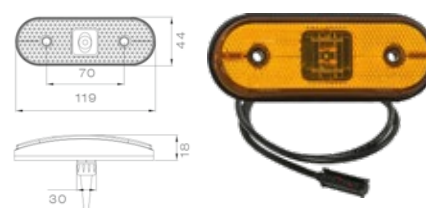LED

LED-Seitenmarkierungsleuchte

Unipoint I

Ausführung mit Rückstrahler
Spannung 24 V
Anschluss P+R-Stecker
Befestigung vertikal
Kabellänge 1500 mm
Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR




Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 504 104	Aspöck 31-2004-104


UNIPOINT MAXX

LED-Seitenmarkierungsleuchte mit maximaler Lichtstärke

- Kompatibel mit Aspöck SMCG
- Seitenmarkierungsleuchte mit maximaler, gesetzlich erlaubter Lichtstärke
- Robustes Design
- Hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch
- Kompatibel mit Aspöck Unipoint Haltewinkeln
- Horizontalanbau

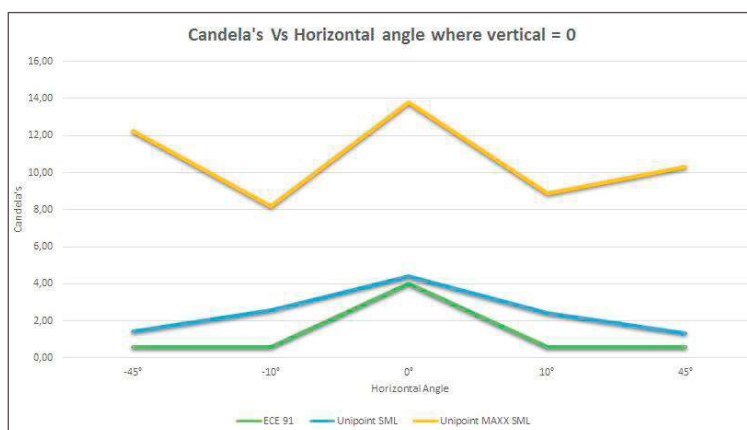

LED



LED-Seitenmarkierungsleuchte

Unipoint Maxx

kompatibel mit Aspöck SMCG, mit maximaler, gesetzlich erlaubter Lichtstärke, robustes Design, hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch, kompatibel mit Aspöck Unipoint Haltewinkeln

Spannung	24 V	Kabellänge	2000 mm
Anschluss	P+R-Stecker	Typ	Einbau
Befestigung	horizontal	Schutzart	IP6K9K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.

1095 504 065

Vergleichs-Nr.

Aspöck 31-2104-064



UNIPOINT DI

LED-Blinkleuchte für seitlichen Anbau und LED-Seitenmarkierungsleuchte mit Blinklicht

- Blinkfunktion
- Gleiches Design wie Unipoint I
- Robustes Design
- Kompatibel mit Aspöck Unipoint Haltewinkeln
- Einfache Integration in die Aspöck Verkabelung
- Mit Verpolschutz ausgerüstet
- In verschiedenen Varianten erhältlich



LED-Seitenmarkierungsleuchte

Unipoint DI+SML



robustes Design, kompatibel mit Aspöck Unipoint Haltewinkeln, einfache Integration in die Aspöck Verkabelung, mit Verpolschutz ausgerüstet

Ausführung	mit Blinklicht	Kabellänge	1500 mm
Spannung	24 V	Typ	Einbau
Anschluss	ASS 3, 3-polig	Schutzart	IP6K9K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 507 016	Aspöck 31-2107-014



LED-Blinkleuchte

Unipoint DI

robustes Design, kompatibel mit Aspöck Unipoint Haltewinkeln, einfache Integration in die Aspöck Verkabelung, mit Verpolschutz ausgerüstet

Einbauort	seitlich	Kabellänge	1500 mm
Anschluss	P+R-Stecker	Typ	Einbau
Spannung	24 V	Schutzart	IP6K9K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 504 078	Aspöck 31-2104-074



LED-Blinkleuchte

Unipoint DI


robustes Design, kompatibel mit Aspöck Unipoint Haltewinkeln, einfache Integration in die Aspöck Verkabelung, mit Verpolschutz ausgerüstet

Einbauort	seitlich	Kabellänge	1500 mm
Anschluss	ASS 3, 2-polig	Typ	Einbau
Spannung	24 V	Schutzart	IP6K9K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 507 009	Aspöck 31-2107-004

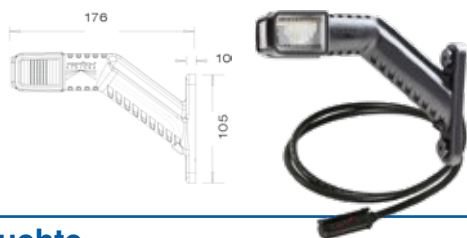
LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint IV**

Ausführung Standard
 Spannung 24 V
 Anschluss P+R-Stecker
 Kabellänge 2000 mm

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 503 184	Aspöck 31-3103-184
rechts	1095 502 184	Aspöck 31-3102-184

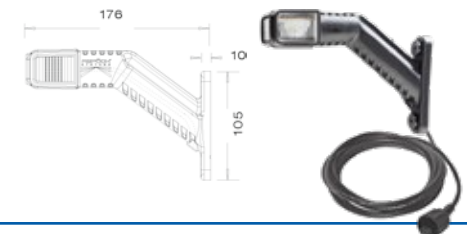
LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint IV**

Ausführung Standard
 Spannung 12/24 V
 Anschluss ASS 2, 2-polig
 Kabellänge 2000 mm
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9067 553 068	Aspöck 31-3105-004
rechts	9067 553 069	Aspöck 31-3106-004

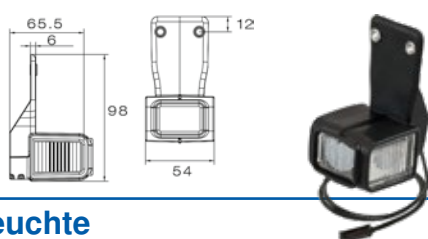LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint IV**

Ausführung Pendelhalter
 Spannung 12/24 V
 Anschluss P+R-Stecker
 Kabellänge 2000 mm
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9063 104 084	Aspöck 31-3104-084
rechts	9063 104 094	Aspöck 31-3104-094


LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint IV**

Ausführung Standard
 Spannung 12/24 V
 Anschluss P+R-Stecker
 Kabellänge 2000 mm
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9063 104 007	Aspöck 31-3104-004
rechts	9063 104 017	Aspöck 31-3104-014

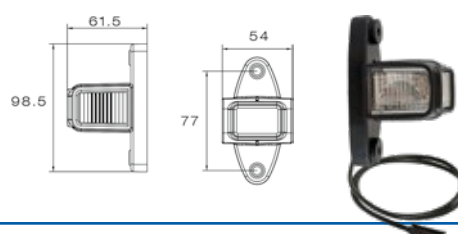
LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint IV**

Ausführung Direktanbau
 Spannung 12/24 V
 Anschluss P+R-Stecker
 Kabellänge 2000 mm
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 504 064	Aspöck 31-3104-064
rechts	1095 504 074	Aspöck 31-3104-074

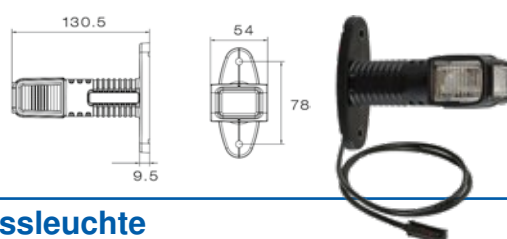LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint IV**

Ausführung gerade
 Spannung 12/24 V
 Anschluss P+R-Stecker
 Kabellänge 2000 mm
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 504 044	Aspöck 31-3104-044
rechts	1095 504 057	Aspöck 31-3104-054


LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint III**

Ausführung Standard
 Spannung 24 V
 Anschluss P+R-Stecker
 Kabellänge 1250 mm
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9065 521 460	Aspöck 31-3304-044
rechts	9065 521 470	Aspöck 31-3304-054

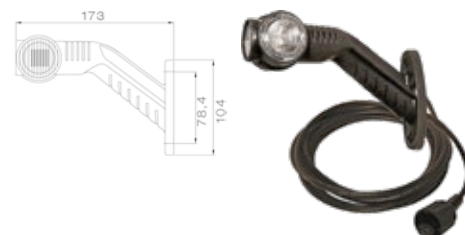LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint III**

Ausführung Standard
 Spannung 24 V
 Anschluss ASS 2, 2-polig
 Kabellänge 1750 mm
 Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9933 305 017	Aspöck 31-3305-014
rechts	9933 306 017	Aspöck 31-3306-014


LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint III**

Spannung 24 V
 Anschluss ASS 2, 2-polig
 Kabellänge 2000 mm
 Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 505 044	Aspöck 31-3305-044
rechts	1095 506 044	Aspöck 31-3306-044

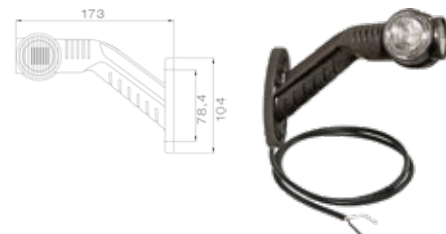
LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint III**

Ausführung Standard
 Spannung 24 V
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Kabellänge 4000 mm
 Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9060 033 021	Aspöck 31-3303-004
rechts	9067 553 528	Aspöck 31-3302-004

LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint III**

Ausführung Direktanbau
 Einbauseite links/rechts
 Spannung 24 V
 Anschluss P+R-Stecker
 Kabellänge 1500 mm
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9063 364 007	Aspöck 31-3364-004


LED**LED-Umrissleuchte****Superpoint III**

Ausführung Direktanbau
 Einbauseite links/rechts
 Spannung 24 V
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Kabellänge 4000 mm
 Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9067 552 812	Aspöck 31-3360-004

LED

LED-Umrissleuchte


Superpoint III

Ausführung Pendelhalter
 Spannung 24 V
 Anschluss P+R-Stecker
 Kabellänge 1500 mm
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9502 710 346	Aspöck 31-3364-054
rechts	9502 710 347	Aspöck 31-3364-024

LED

LED-Umrissleuchte


Superpoint III

Ausführung Pendelhalter
 Spannung 24 V
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Kabellänge 4000 mm
 Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	9067 553 567	Aspöck 31-3365-014
rechts	9067 553 568	Aspöck 31-3366-024

LED

LED-Umrissleuchte


Superpoint III

Ausführung gerade
 Einbauseite links/rechts
 Spannung 24 V
 Anschluss P+R-Stecker
 Kabellänge 1250 mm
 Schutzart IP69K

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9060 052 795	Aspöck 31-3304-094

LED

LED-Umrissleuchte


Superpoint III

Ausführung gerade
 Einbauseite links/rechts
 Spannung 24 V
 Anschluss ASS 2, 2-polig
 Kabellänge 1750 mm
 Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 507 014	Aspöck 31-3307-014

LED

LED-Umrissleuchte

Superpoint III

Ausführung gerade
 Einbauseite links/rechts
 Spannung 24 V
 Anschluss Kabel mit offenem Ende
 Kabellänge 4000 mm
 Schutzart IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 244	Aspöck 31-3300-244

LED

Abbildung entspricht
 1095 504 015

LED-Umrissleuchte

Flexipoint

Spannung 12/24 V
 Kabellänge 1000 mm
 Farbe rot/weiß

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Kabel mit offenem Ende	1095 500 027	Aspöck 31-6300-004
P+R-Stecker	1095 504 015	Aspöck 31-6304-014

LED

LED-Kennzeichenleuchte


Regpoint II

Typ Einzelanbau
 Spannung 12/24 V
 Schutzart IP54

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Anschluss	Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
P+R-Stecker	500 mm	1095 564 004	Aspöck 36-3864-004
P+R-Stecker	2000 mm	1095 564 014	Aspöck 36-3864-014
ASS 2	500 mm	1095 567 014	Aspöck 36-3867-014
ASS 2	2000 mm	1095 567 024	Aspöck 36-3867-024

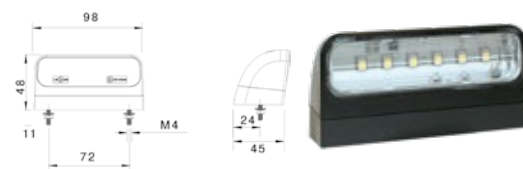LED

LED-Kennzeichenleuchte


Regpoint II

Typ Standard
 Spannung 12/24 V
 Schutzart IP54

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Anschluss	Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
P+R-Stecker	500 mm	1095 504 004	Aspöck 36-3804-004
P+R-Stecker	2000 mm	9063 804 017	Aspöck 36-3804-014
ASS 2	500 mm	1095 506 004	Aspöck 36-3806-004
ASS 2	2000 mm	1095 505 004	Aspöck 36-3805-004

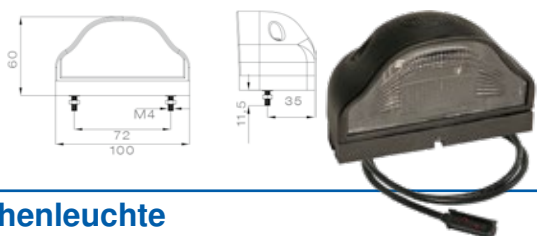

Kennzeichenleuchte

Regpoint


modernes Design, Sofitte 5 Watt als Leuchtmittel – stoßunempfindlich, PG-Verschraubung als Kabeleingang am Leuchtenboden, verschiedene Anbaumöglichkeiten

Anschluss P+R-Stecker
 Spannung 24 V
 Schutzart IP54

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	8836 300 401	Aspöck 36-3004-014
3500 mm	1095 504 054	Aspöck 36-3004-054

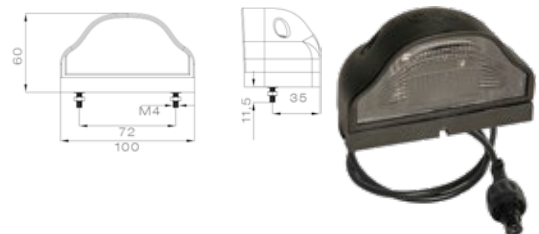

Kennzeichenleuchte

Regpoint

modernes Design, Sofitte 5 Watt als Leuchtmittel – stoßunempfindlich, PG-Verschraubung als Kabeleingang am Leuchtenboden, verschiedene Anbaumöglichkeiten

Anschluss ASS 2
 Spannung 24 V
 Schutzart IP54

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	1095 507 010	Aspöck 36-3007-004
2500 mm	1095 507 044	Aspöck 36-3007-044



Kennzeichenleuchte

Regpoint

modernes Design, Sofitte 5 Watt als Leuchtmittel – stoßunempfindlich, PG-Verschraubung als Kabeleingang am Leuchtenboden, rote Lichtscheibe, verschiedene Anbaumöglichkeiten

Anschluss PG-Verschraubung
 Spannung 24 V
 Schutzart IP54

Bitte gesetzliche Vorschriften beachten.
 zugelassen für Fahrzeuge nach ADR




Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 510 004	Aspöck 26-3010-004

EWOS Technik online

Hast du schon unsere technischen Daten getestet?
 Lass dir deinen 4-wöchigen Testzugang kostenlos freischalten.

QR-Code scannen
<https://ewos.net/myewos/technic>



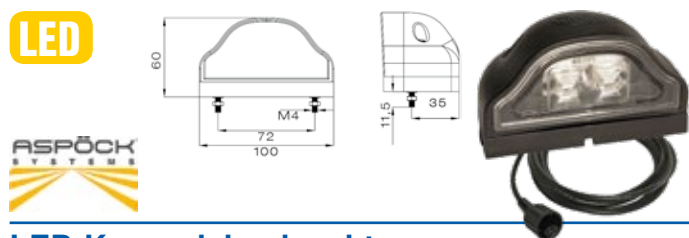

LED-Kennzeichenleuchte


Regpoint, mit 2 LEDs

Kabel und Leuchteinheit sind miteinander vergossen

Anschluss ASS 2, 2-polig
Spannung 24 V
Schutzart IP54

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	1095 507 004	Aspöck 36-3607-004
1000 mm	9063 636 070	Aspöck 36-3607-014
3500 mm	1095 507 024	Aspöck 36-3607-024

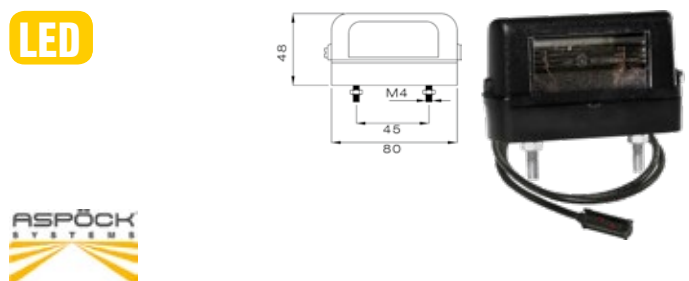


Kennzeichenleuchte

Regpoint Small

Anschluss P+R-Stecker
Spannung 24 V
Kabellänge 500 mm

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9067 552 936	Aspöck 36-1204-034

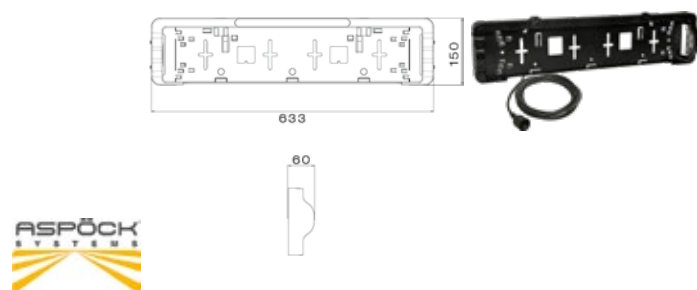


Kennzeichenhalter

integrierte LED-Beleuchtung auf beiden Seiten, einfache Montage, nur 1 Anschluss für beide Leuchten

Ausführung ohne 3. Bremsleuchte
Anschluss ASS 2, Flachkabel
Spannung 12/24 V
Kabellänge 1000 mm

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 567 011	Aspöck 36-3767-011

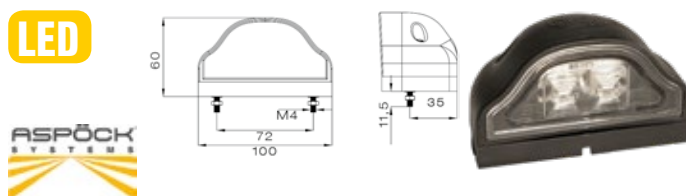

LED-Kennzeichenleuchte


Regpoint, mit 2 LEDs

Kabel und Leuchteinheit sind miteinander vergossen

Anschluss P+R-Stecker
Spannung 24 V
Schutzart IP54

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
500 mm	9063 604 007	Aspöck 36-3604-004
3500 mm	9067 553 107	Aspöck 36-3604-024

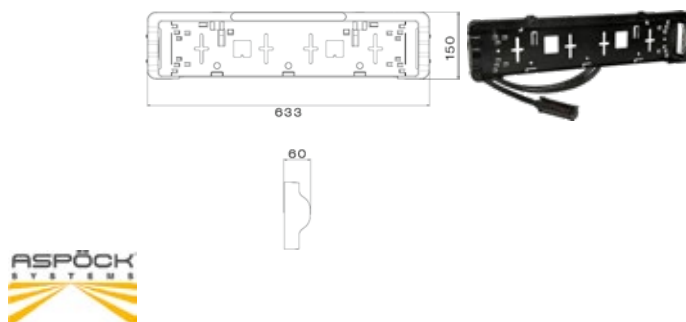


Kennzeichenhalter

Ausführung mit LED-Kennzeichenleuchten, ohne Bremsleuchte
Anschluss P+R-Stecker
Spannung 24 V
Kabellänge 1000 mm

Verschlusskappe für P+R-Verbinder (EP 9067 551 384 bzw. Aspöck 15-5971-014) bitte separat bestellen.

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9067 552 901	Aspöck 36-3764-011

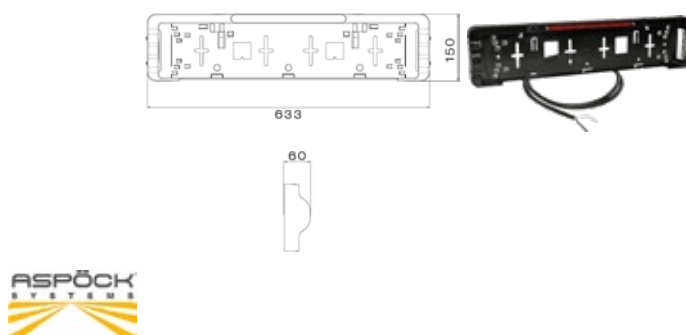

Kennzeichenhalter

Ausführung mit 3. Bremsleuchte
Anschluss Kabel mit offenem Ende
Spannung 12/24 V
Kabellänge 2000/3500 mm

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
4500 202 071	Aspöck 36-3760-011

LED

LED-Zusatzbremsleuchte

Ausführung mit Rahmen
Anschluss Kabel mit offenem Ende
Spannung 24 V
Kabellänge 500 mm
Schutzart IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9938 910 017	Aspöck 31-8910-014

LED

LED-Zusatzbremsleuchte

Anschluss Kabel mit offenem Ende
Spannung 24 V
Kabellänge 500 mm
Typ Einbau
Schutzart IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 014	Aspöck 31-8900-014

LED


LED-Zusatzbremsleuchte

Ausführung mit Aufbaugehäuse
Spannung 24 V
Anschluss Kabel mit offenem Ende
Kabellänge 2000 mm
Typ Anbau
Schutzart IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9069 000 054	Aspöck 31-9000-054

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer****Workpoint LED 3000**


lange Lebensdauer, hohe Lichtleistung, geringe Stromaufnahme, wasser- und dampfstrahlfest, Aluminium-Druckgussgehäuse für maximale Wärmeableitung

Anschluss	Kabel mit offenem Ende	Befestigung	Standard
Spannung	12/24 V	Kabellänge	1500 mm
Lichtstrom	3000 lm	Schutzart	IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Punktausleuchtung (20°)	1095 521 003	Aspöck 38-8221-001
Flutausleuchtung (60°)	1095 521 101	Aspöck 38-8221-101

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer****Workpoint LED 1500**

lange Lebensdauer, hohe Lichtleistung, geringe Stromaufnahme, wasser- und dampfstrahlfest, Aluminium-Druckgussgehäuse für maximale Wärmeableitung

Ausführung	Nahfeldausleuchtung	Befestigung	Standard
Anschluss	Kabel mit offenem Ende	Kabellänge	1500 mm
Spannung	12/24 V	Schutzart	IP6K9K
Lichtstrom	1500 lm		



zugelassen als Rückfahrscheinwerfer
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9067 553 308	Aspöck 38-8220-001

**LED-Rückfahrscheinwerfer**


sehr geringe Stromaufnahme, wasser- und dampfstrahlfest, wartungsfreie und hohe Lebensdauer (ca. 20.000 h) dank LED-Technologie, Hochglanzreflektor

Anschluss	Kabel mit offenem Ende
Lichtstrom	200 lm
Lichtaustritt	150 x 82 mm
Spannung	12/24 V
Kabellänge	2500 mm
Temperaturbereich	-40 bis +80 °C
Form	oval
Schutzart	IP69K



zugelassen nach ECE48/ADR
zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 016	Aspöck 38-8200-004

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer****Workpoint LED 800**


lange Lebensdauer, geringe Stromaufnahme, wasser- und dampfstrahlfest, Überhitzungsschutz

Ausführung	Nahfeld-/Punktausleuchtung	Befestigung	Standard
Anschluss	Kabel mit offenem Ende	Kabellänge	2500 mm
Spannung	12/24 V	Form	rund
Lichtstrom	800 lm	Schutzart	IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 019	Aspöck 39-6800-011

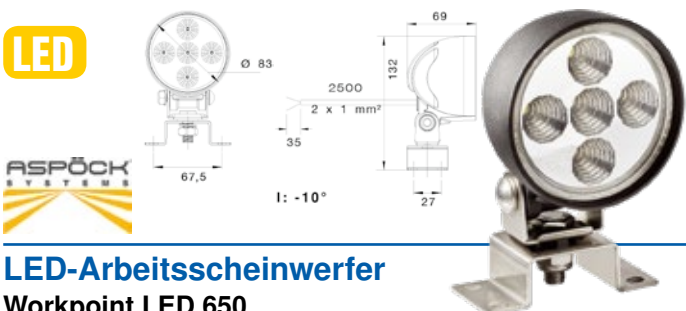LED**LED-Arbeitsscheinwerfer****Workpoint LED 650**


lange Lebensdauer, geringe Stromaufnahme, wasser- und dampfstrahlfest, mit Überhitzungsschutz

Ausführung	Nahfeld-/Punktausleuchtung	Befestigung	Standard
Anschluss	Kabel mit offenem Ende	Kabellänge	2500 mm
Spannung	12/24 V	Form	rund
Lichtstrom	650 lm	Schutzart	IP6K9K



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9065 552 685	Aspöck 39-6400-011

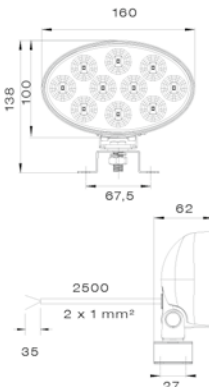**LED**

LED

Abbildung entspricht 1095 500 151

LED-Innenraumleuchte

Inpoint III

lange Lebensdauer, hohe Lichtleistung, geringe Stromaufnahme, Lichtscheibe in frosted Optik

Ausführung	kurz	Befestigung	Standard
Anschluss	Kabel mit offenem Ende	Kabellänge	300 mm
Spannung	12/24 V		



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Ausführung	Schutzart	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
ohne Schalter	IP69K	1095 500 151	Aspöck 39-8900-151
mit Bewegungssensor	IP67	1095 500 201	Aspöck 39-8900-201
mit Schalter	IP69K	1095 500 251	Aspöck 39-8900-251

LED

LED-Innenraumleuchte

Inpoint III

lange Lebensdauer, hohe Lichtleistung, geringe Stromaufnahme, Lichtscheibe in frosted Optik

Form	rund	Befestigung	Standard
Anschluss	Kabel mit offenem Ende	Kabellänge	300 mm
Spannung	12/24 V		



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Ausführung	Schutzart	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
ohne Schalter	IP69K	1095 500 301	Aspöck 39-8900-301
mit Bewegungssensor	IP67	1095 500 351	Aspöck 39-8900-351
mit Schalter	IP69K	1095 500 401	Aspöck 39-8900-401

LED

LED-Innenraumleuchte

Hochleistungs-LEDs für hohe Lichtausbeute, kompakte Abmessungen, einfache Befestigung, universell einsetzbar

Anschluss	Kabel mit offenem Ende
Spannung	24 V
Kabellänge	1500 mm

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 011	Aspöck 39-8700-011

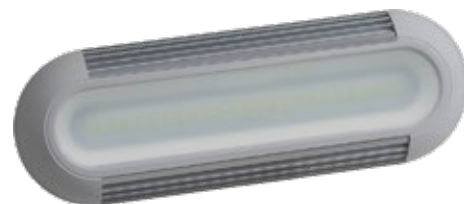
LED

Abbildung entspricht 1095 500 022

LED-Innenraumleuchte

Inpoint III

lange Lebensdauer, hohe Lichtleistung, geringe Stromaufnahme, Lichtscheibe in frosted Optik

Ausführung	lang	Befestigung	Standard
Anschluss	Kabel mit offenem Ende	Kabellänge	300 mm
Spannung	12/24 V		



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Ausführung	Schutzart	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
ohne Schalter	IP69K	1095 500 022	Aspöck 39-8900-001
mit Bewegungssensor	IP67	1095 500 051	Aspöck 39-8900-051
mit Schalter	IP69K	1095 500 103	Aspöck 39-8900-101

LED

LED-Innenraumleuchte

mit 20 LEDs

sehr geringe Stromaufnahme und Verbrauch, hohe Lebensdauer und wartungsfrei, spritzwasserfest

Anschluss	Kabel mit offenem Ende	Form	rund
Spannung	12/24 V	Typ	Anbau/Einbau
Lichtstrom	480 lm	Schutzart	IP67

Lieferumfang
mit Außenplatte

Achtung! ADR Zone 2 nur mit zusätzlichem Isolationschlauch (Wellrohr)

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 510 101	Aspöck 29-8410-101

EWOS

Mit EWOS kannst du sicher, einfach und schnell bestellen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche.

QR-Code scannen
www.ewos.net





Versorgungsleitung

Ausführung mit 15 poligem Stecker
Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V
Kabellänge 4800 mm
Norm ISO 12098



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9067 552 593	Aspöck 53-1667-034



Versorgungsleitung

Ausführung mit N+S Stecker
Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V
Kabellänge 4800 mm
Norm ISO 1185, ISO 3731

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 524 014	Aspöck 58-6024-014



Versorgungsleitung

Ausführung mit 15-poliger Steckdose
Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V
Kabellänge 600 mm
Norm ISO 12098



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9085 521 240	Aspöck 53-6768-004



Versorgungsleitung

Ausführung mit N+S Stecker und 15-poliger Steckdose
Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V
Kabellänge 600 mm
Norm ISO 12098, ISO 1185, ISO 3731

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9066 647 007	Aspöck 58-6647-001



Versorgungsleitung

Ausführung mit N+S Steckdose
Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V
Kabellänge 600 mm
Norm ISO 1185, ISO 3731



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9067 552 117	Aspöck 58-6649-004



Hauptkabel

Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Länge	Querschnitt	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9 m	6 x 1 + 2 x 2,5 mm ²	1095 503 004	Aspöck 65-1003-004
12,5 m	6 x 1 + 2 x 2,5 mm ²	1095 503 014	Aspöck 65-1003-014
15 m	6 x 1 + 2 x 2,5 mm ²	1095 503 021	Aspöck 65-1003-021
9 m	7 x 1 + 1 x 1,5 + 2 x 2,5 mm ²	1095 505 005	Aspöck 65-1005-004
12,5 m	7 x 1 + 1 x 1,5 + 2 x 2,5 mm ²	1095 505 011	Aspöck 65-1005-011
15 m	7 x 1 + 1 x 1,5 + 2 x 2,5 mm ²	9061 005 027	Aspöck 65-1005-024
9 m	12 x 1 + 3 x 2,5 mm ²	1095 507 008	Aspöck 65-1007-004
12,5 m	12 x 1 + 3 x 2,5 mm ²	1095 507 015	Aspöck 65-1007-014
15 m	12 x 1 + 3 x 2,5 mm ²	1095 507 025	Aspöck 65-1007-024



Flachkabel-Satz

SML-Kette

Anschluss ASS 1, 2-polig
Spannung 24 V

Lieferumfang

2 x Flachkabel, ohne Montagehülsen

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
13 m	1095 503 003	Aspöck 68-7503-001
15 m	9067 551 428	Aspöck 68-7503-011
17 m	8840 203 436	Aspöck 68-7503-021
16 m	1095 503 174	Aspöck 68-7503-174



Adapterkabel

mit 9-adrigem Kabel, 2 x Abgang für Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte

Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V
Länge 1000 mm

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 593 004	Aspöck 66-8893-004



Adapterkabel

für Seitenmarkierungsleuchte

Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V
Kabellänge 200 mm

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 586 004	Aspöck 87-1286-004



Verteilerleitung

Anschluss 17-polig ASS 3 LP 20 zum Hauptkabel, Kabel 14-adrig, Anschlüsse 2 x 7-polige Bajonettstecker (Buchse) zu Rückleuchten mit je 1 belegten Abgang 2-poliger Bajonettstecker 58 L/31 und 58 R/31

Spannung 24 V
Kabellänge 1650/2500 mm

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9067 552 115	Aspöck 68-4983-004



Adapterkabel

Y-Kabel

Ausführung ASS3, 3-polig
Spannung 24 V
Kabellänge 200 mm

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
8812 755 228	Aspöck 65-6499-004



Adapterkabel


mit 9-adrigem Kabel, 2 x Abgang für Rückfahrscheinwerfer

Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V
Länge 1000 mm

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 501 024	Aspöck 65-6101-024

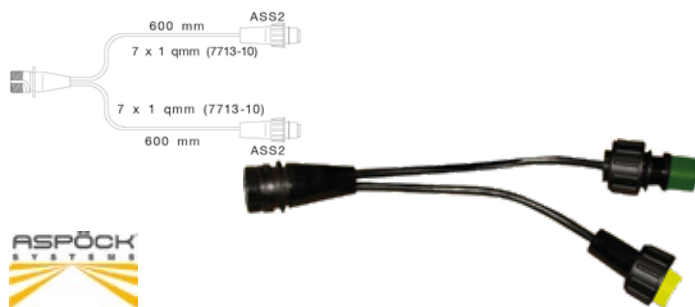

Adapterkabel für Doppelbeleuchtung

Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V
Länge 600 mm

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 580 034	Aspöck 68-4980-034



ASS3 500 ASS3
2 x 1 qmm

Verlängerungskabel

Anschluss ASS 3, 3-polig
Spannung 24 V
Kabellänge 500 mm

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9061 499 007	Aspöck 65-1499-004



ASS3 1500 ASS3
2 x 1 qmm

Verlängerungskabel

Anschluss ASS 3, 3-polig
Spannung 24 V
Kabellänge 1500 mm

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 599 014	Aspöck 65-1499-014



SMCG -


Side Marker Control Gear



Steuerung für blinkende Seitenmarkierungsleuchten

Mehr Sicherheit dank den individuellen und kompakten Lösungen von Aspöck Systems.

THE ART OF LIGHTS
www.aspoeck.com

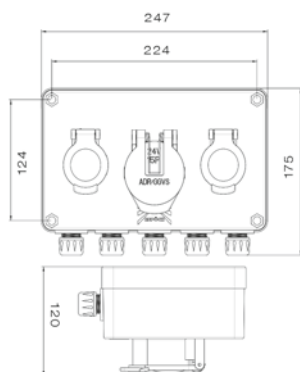

Steckdosenverteiler


vorverkabeltes Multifunktionsgehäuse mit je 1 Steckdose ISO 1185, 3731 und 12098, 5 Anschlüsse, Kabel mit 600 mm Länge

Ausführung 3-fach
Spannung 24 V
Kabellänge 600 mm



Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
ASS 3, 17-polig	8812 755 214	Aspöck 76-7037-001
Bajonett, 15-polig ¹	8876 700 200	Aspöck 76-7002-001

¹ zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Steckdosenverteiler


vorverkabeltes "Multifunktionsgehäuse" mit Steckdose ISO 12098, alle Steckesätze sind auswechselbar in Bajonettausführung ISO 12098, 5 Anschlüsse (PG-Verschraubung oder 2-poliger ASS2-Anschluss)

Ausführung 1-fach
Anschluss ASS 3, 17-polig
Spannung 24 V
Kabellänge 600 mm



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 572 001	Aspöck 76-7072-001

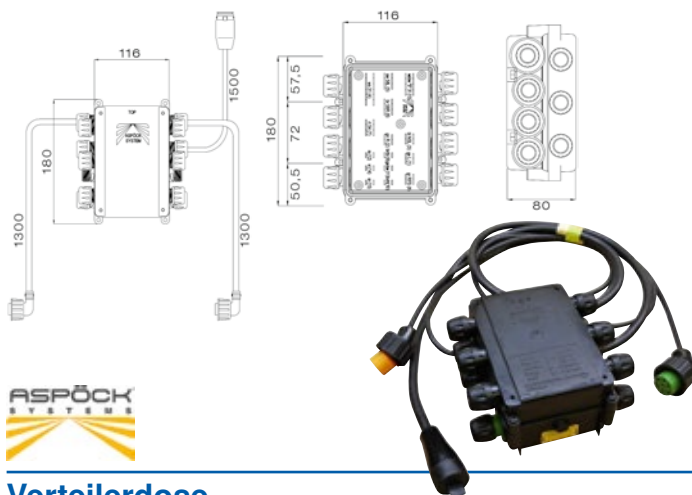

Verteilerdose


vorverkabelt, 11 Reserveeingänge, Anschluss 17-polig, ASS 3 LP 20 zum Hauptkabel, Kabel 15-adrig, Anschlüsse 2 x 7-polig, Bajonett-Stecker an Kabel zu Heckleuchten, Abgänge belegt (2-polig Bajonett): 2 x 58L/31,2 x 58R/31, 7 Reserveeingänge, Kabellänge zu Heckleuchten 2 x 1300 mm

Ausführung mit Heckleuchtenanschluss
Spannung 24 V
Anschluss ASS 1, 15-polig
Breite 180 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 116 mm
Kabellänge 1 x 1500/2 x 1300 mm
Schutzart IP54



zugelassen für Fahrzeuge nach ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9060 052 127	Aspöck 76-6430-001



Verteilerdose

vorverkabelt, niedrige Bauweise, Anschlüsse LP 20 und LP 30, 6 Reserveeingänge

Ausführung mit ASS 3 Direktanschluss
Spannung 24 V
Breite 180 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 116 mm
Schutzart IP54

Anwendungsbereich

zum Zwischenschalten bei Haupt-/Verteilerkabeln

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9060 052 128	Aspöck 76-5123-001



Photo by Aspöck



Unterfahrschutz

lose, nur gebohrt

Material Aluminium
Oberfläche eloxiert

Bestell-Nr.

1095 564 081

Vergleichs-Nr.

Aspöck 14-4164-081



Unterfahrschutz

lose, nur gebohrt

Material Aluminium
Farbe weiß

Bestell-Nr.

1095 564 091

Vergleichs-Nr.

Aspöck 14-4164-091



Unterfahrschutz

Material Aluminium
Oberfläche eloxiert

Lieferumfang

mit Europoint II, Superpoint II und Verteilerleitung

Bestell-Nr.

1095 567 001

Vergleichs-Nr.

Aspöck 97-1267-001



Unterfahrschutz

Material Aluminium
Oberfläche eloxiert

Lieferumfang

mit Europoint II (mit 1 x LED-Schlusslicht), Superpoint II und Verteilerleitung

Bestell-Nr.

1095 569 001

Vergleichs-Nr.

Aspöck 97-1269-001



Unterfahrschutz

Material Aluminium
Oberfläche eloxiert

Lieferumfang

mit Europoint II, Superpoint III LED und LED-Kennzeichenleuchte und Verteiler

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 570 001	Aspöck 97-1270-001



Unterfahrschutz

Material Aluminium
Oberfläche eloxiert

Lieferumfang

mit Europoint III Standard, Superpoint IV LED, Kennzeichenleuchte und Verteiler

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 557 001	Aspöck 97-1257-001



Unterfahrschutz

Material Aluminium
Oberfläche eloxiert

Lieferumfang

mit Europoint III LED, Superpoint IV LED, LCG mit LED-Kennzeichenleuchte und Verteiler

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 579 001	Aspöck 97-1279-001

ECOLED II


VOLL LED | BEIDSEITIG VERWENDBAR
WECHSELBARE LICHTSCHEIBE

www.aspoeck.com

	LCG 1	LCG 1-V2	LCG 2	
				
Bestellnummer	6229 628 590	1095 500 101	4500 137 000	9067 552 619
Vergleichsnummer	Aspöck 75-0300-001	Aspöck 75-0300-101	Aspöck 75-0310-001	Aspöck 75-0309-001
Spannung	24 V	24 V	24 V	24 V
Anhängererkennung				
LED-Ausfallüberwachung				
Simulation Glühlampe	  	  	    	   
benötigte Menge pro Fahrzeug	2	2	1	1
kann verwendet werden	bei allen Aspöck Heckleuchten ohne integriertem LCG	bei allen Aspöck Heckleuchten ohne integriertem LCG	bei allen Aspöck Heckleuchten ohne integriertem LCG	bei allen Aspöck Heckleuchten mit integriertem LCG für Blinklicht

	LCG 3 universal	LCG universal	LCG universal	LCG
				
Bestellnummer	*1095 532 011		1095 514 007	9837 008 007
Vergleichsnummer	Aspöck 756-5132-011	Aspöck 75-0324-001	Aspöck 75-0314-001	Aspöck 25-7008-024
Spannung	24 V	24 V	12-30 V	12-30 V
Anhängererkennung				
LED-Ausfallüberwachung				
Simulation Glühlampe	    			
benötigte Menge pro Fahrzeug	1	1	2	2
kann verwendet werden	bei allen Aspöck Heckleuchten ohne integriertem LCG	bei allen Aspöck Heckleuchten ohne integriertem LCG für Bremslicht	bei allen Aspöck Heckleuchten ohne integriertem LCG für Blinklicht	Europoint III

* Dauerplus benötigt

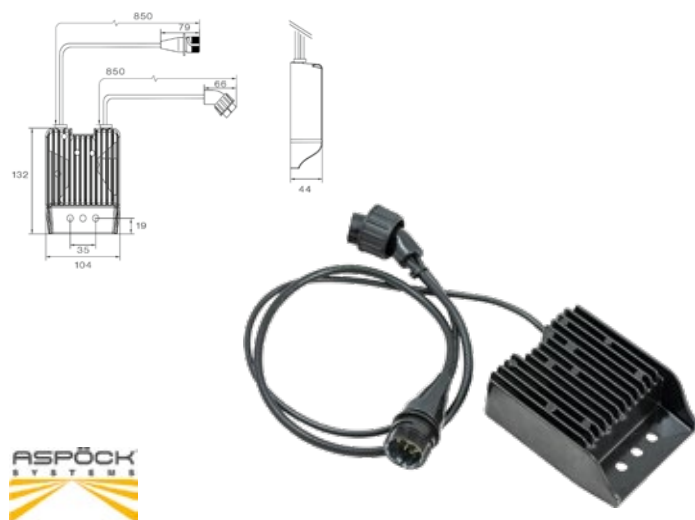

Vorschaltgerät

LED-Control-Gerät, LCG 1-V2


passt die elektrischen Eigenschaften von LED-Leuchten an die Bedürfnisse von Zugmaschinen an, welche noch nicht LED-kompatibel sind, kompakte Bauweise, eine einfache und rasche Nachrüstung in eine bestehende Aspöck Lichtanlage/ Heckleuchte ist durch die passenden Stecker möglich, Simulation einer Glühbirne auf Blinker, Brems- und Schlusslicht, Überwachung der LED-Blinkerfunktion

Anschluss ASS 2, 7-polig

Es wird für jede LED-Heckleuchte ohne integrierter LCG-Funktion 1 x LCG1 benötigt, d. h. pro Fahrzeug 2 x LCG1.

Nur mit Aspöck LED-Heckleuchten kompatibel.

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 500 101	Aspöck 75-0300-101

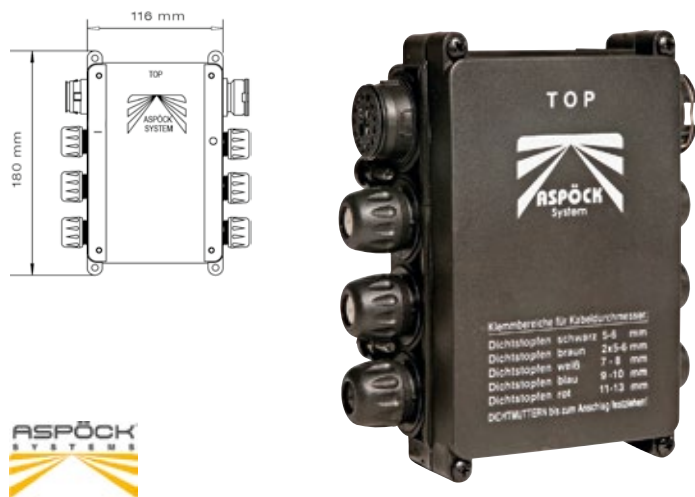

Vorschaltgerät

LED-Control-Gerät, LCG 3


passt die elektrischen Eigenschaften von LED-Leuchten an die Bedürfnisse von Zugmaschinen an, welche noch nicht LED-kompatibel sind, patentiertes Funktionsprinzip, Blinkerüberwachung gewährleistet, keine Fehlermeldung bei Bordcomputern, ermöglicht den Anschluss von LED-Heckleuchten an Zugfahrzeuge, auch wenn diese mit elektronischen Lichtsteuergeräten und Bordcomputern ausgestattet sind, alle Lichtfunktionen werden überwacht, somit können Fehlfunktionen gegebenenfalls vom Bordcomputer angezeigt werden

Spannung 24 V

Es wird zwingend Dauerplus benötigt.

Nur mit Aspöck LED-Heckleuchten kompatibel.

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 532 011	Aspöck 76-5132-011



Vorschaltgerät

LED-Control-Gerät, LCG2

zur Anpassung der elektrischen Eigenschaften der LED-Leuchten an die Anforderungen der Zugmaschine

Anschluss Kompaktstecker ASS 3, 15-polig

Spannung 24 V

benötigt wird ein LED Control Gerät (LCG2) pro Fahrzeug zugelassen für Fahrzeuge nach ADR




Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
für Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, mit Blinküberwachung	4500 137 000	Aspöck 75-0310-001
für Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, ohne Blinküberwachung	9067 552 619	Aspöck 75-0309-001

RDC-PREMIUM – RAMPENANFAHRHILFE FÜR TRAILER MIT EBS

kompatibel mit EBS-Modulen diverser Hersteller

- 2 robuste Ultraschallsensoren mit schneller Reaktionszeit
- Nachtabstaltung der Rückfahrwarner durch doppeltes Einlegen des Rückwärtsganges
- keine Funktion, sobald das Fahrzeug 10 km/h überschreitet
- auch geeignet für einen Hängerzug (keine automatische Bremsfunktion, nur optische und hörbare Warnsignale)
- Systemaktivierung <3 m
- LED-Umrissleuchten

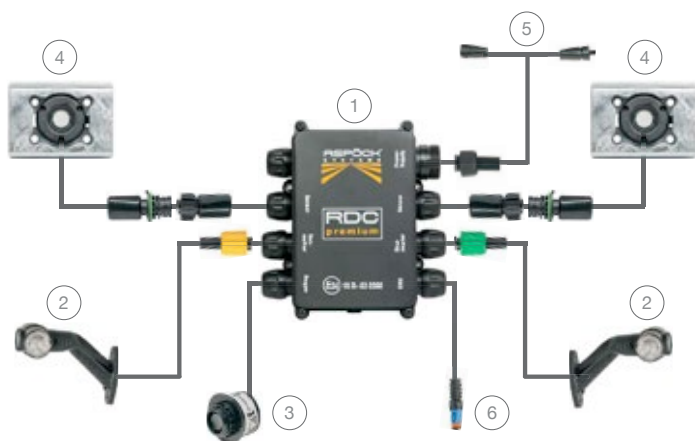

- ① Verteilerbox
- ② LED-Umrissleuchte
- ③ Rückfahrwarner
- ④ Sensor
- ⑤ Anschlusskabel
- ⑥ EBS-Verbindungskabel



Wir machen es einfach – mit fachkundiger Beratung durch unser Dialog Center

Technische Unterstützung, verlässliche Fehlerdiagnose und kostenlose Fernwartung. Ob Haldex-, Knorr- oder WABCO-System – nutzen Sie den direkten Kontakt zu unseren erfahrenen Kollegen und vertrauen Sie auf unser Know-how.

Eine Rufnummer – Voller Service
Tel.: 02331 3564-641 431
Mail: DialogCenter@europart.net

Zudem unterstützt Sie das Dialog Center mit einem besonderen Service.

Schwerpunkt Modulatorparametrierung


In folgenden Situationen sind wir Ihre Lösung:

1. Sie bestellen einen neuen Modulator und wünschen sich, dass der Datensatz bereits überspielt ist.
Wir machen das einfach: Nach Anlieferung des alten Modulators lesen wir hier vor Ort in unserem Dialog Center Technik Ihren alten Modulator aus und überspielen den Softwaredatensatz auf den neuen Modulator.

2. Sie bestellen einen neuen Modulator, aber der alte Modulator kann nicht mehr ausgelesen werden.
Wir machen das einfach: Nehmen Sie Kontakt zum Fahrzeughersteller auf und bitten um den entsprechenden Datensatz. Im Anhang einer gewöhnlichen E-Mail kann dieser an uns versendet und schnell und unkompliziert programmiert werden.

3. Sie bestellen einen neuen Modulator, aber die alten Daten sind beim Hersteller nicht mehr abrufbar.
Wir machen das einfach: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Datensatz beim Hersteller nicht mehr angefragt werden können, sind wir innerhalb nur eines Tages in der Lage durch manuelle Eingaben eine Grundparametrierung des Modulators sicherzustellen.

Rainer Lemke und sein Team vom **Dialog Center** sind ein Paradebeispiel für unkomplizierte Hilfe. **Darum halten Sie sich nicht zu lange mit Dingen auf, die Sie spontan nicht wissen: Nutzen Sie die Erfahrung unserer Experten – auch für Ihre Detailfragen zu Fachthemen.**

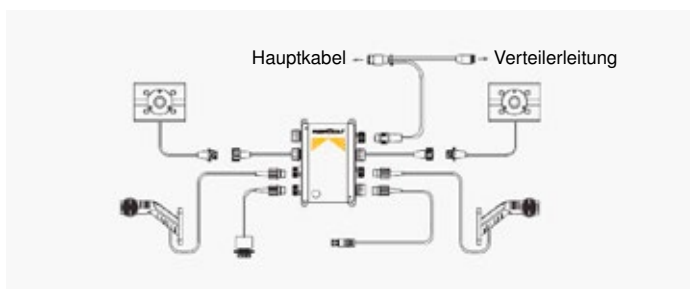

RDC-Premium-Kits

Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Haldex mit Metallpuffer	1095 531 251	99-3010-254
Haldex ohne Metallpuffer	1095 531 241	99-3010-244
Knorr TEBS G2.1 P. mit Metallpuffer	1095 510 201	99-3010-204
Knorr TEBS G2.1 P. ohne Metallpuffer	1095 531 221	99-3010-224
Knorr TEBS G2.2 P. mit Metallpuffer	1095 531 291	99-3010-294
Knorr TEBS G2.2 P. ohne Metallpuffer	1095 531 281	99-3010-284



Sensor

für Rampenanfahrhilfe, RDC-Premium

Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	1095 501 624	Aspöck 75-0201-624
mit Metallpuffer	1095 501 611	Aspöck 75-0201-611
	1095 504 124	Aspöck 75-0204-124
ohne Metallpuffer	1095 504 111	Aspöck 75-0204-111



Anschlusskabel

für Rampenanfahrhilfe

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
3000 mm	1095 503 011	Aspöck 65-6003-011
8000 mm	1095 503 002	Aspöck 65-6003-001



EBS-Verbindungskabel

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



passend für	Kabellänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Haldex	7000 mm	1095 549 014	Aspöck 68-0049-014
Knorr TEBS G2.1 P.	3000 mm	1095 511 004	Aspöck 68-0111-004
Knorr TEBS G2.2 P.	3000 mm	1095 578 014	Aspöck 69-0078-014



Rückfahrwarner

für Rampenanfahrhilfe, RDC-Premium

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 501 004	Aspöck 75-0001-004



Verteilerbox

für Rampenanfahrhilfe, RDC-Premium

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Haldex	1095 525 111	Aspöck 76-6425-111
Haldex	1095 525 101	Aspöck 76-6425-101
Knorr	1095 525 201	Aspöck 76-6425-201



LED-Umrissleuchte

Superpoint III

Spannung	24 V
Anschluss	ASS 2, 2-polig
Kabellänge	2000 mm
Schutzart	IP69K

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR



Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 505 044	Aspöck 31-3305-044
rechts	1095 506 044	Aspöck 31-3306-044

SEITENMARKIERUNGS- LEUCHTEN MÜSSEN BEIM ABBIEGEN BLINKEN

Diese Regelung basiert auf der Neuerung von ECE 48, Rev. 6

Unter SMCG – Side Marker Control Gear – versteht man die Steuerung für blinkende Seitenmarkierungsleuchten (SML). Sie wurde als Lösung für die überarbeitete Gesetzeslage ECE 48 to Rev. 6 entwickelt. Diese Vorschrift besagt, dass bei Fahrzeugen der Klasse O3 und O4 die Seitenmarkierungsleuchten mit der Blinkvorrichtung der Zugmaschine abgestimmt aufblinken müssen. Die Sicherheit beim Abbiegen für alle Verkehrsteilnehmer deutlich zu erhöhen steht im Vordergrund.

Aspöck Systems bietet für die Steuerung der SML individuelle Lösungswege an, welche die Anbringung von zusätzlich mindestens drei Leuchten der Kategorie 5 vermeidet.




QR-Code scannen



Für diese Änderung hat Aspöck Systems zwei unterschiedliche Lösungswege entwickelt

LÖSUNG 1

Eine separate Verkabelung mit inkludierter Schaltung verbindet die Heckleuchte über den Adapter zur Seitenmarkierungsleuchte.

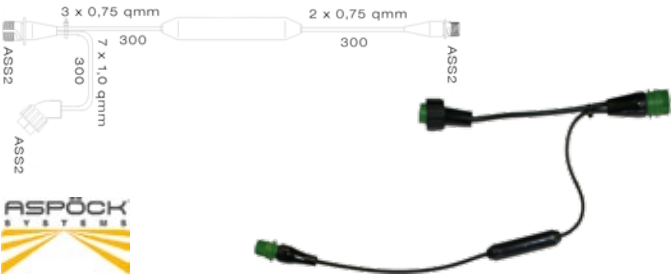

SMCG-Steuerung für Seitenmarkierungsleuchten

separate Verkabelung mit inkludierter Schaltung verbindet die Heckleuchte über den Adapter zur Seitenmarkierungsleuchte, vermeidet die Anbringung von zusätzlich mindestens drei Kategorie 5 Leuchten, einfacher Einbau bzw. Nachrüstung am Fahrzeug

Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
links	1095 529 002	Aspöck 75-0329-001
rechts	1095 528 002	Aspöck 75-0328-001
links/rechts	1095 531 001	Aspöck 75-0331-001

LÖSUNG 2

Diese elektronische Blink-Schaltung in einem Relais dient zum Einbau in einem Aspöck Verteiler oder in einer Aspöck Heckleuchte (Europoint III, Europoint II und Ecopoint II)




SMCG-Relais

elektronische Blink-Schaltung zum Einbau
passend für Aspöck Verteiler, Aspöck Heckleuchte (Europoint III, Europoint II und Ecopoint II)

Anwendungsbereich
Steuerung für Seitenmarkierungsleuchten

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 570 584	Aspöck 12-3970-584


Beide SMCG Einheiten sind sehr einfach im Einbau von bestehenden Aspöck Lichtsystemen.

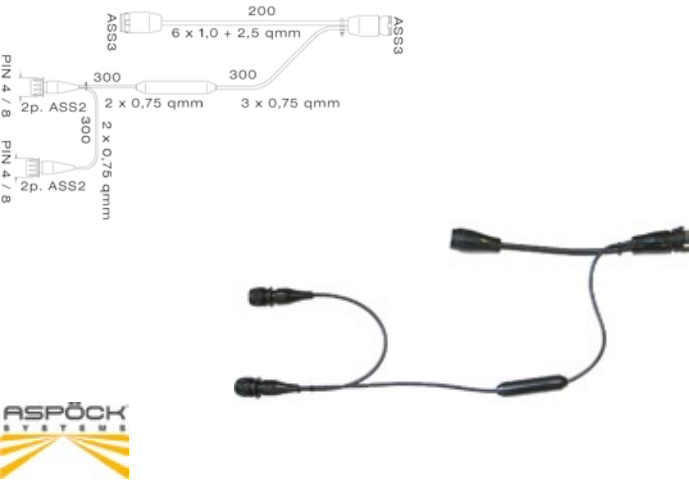

Rückfahrlichtsteuerung
ERD

durch dieses elektronische Zubehör leuchtet der Zusatzscheinwerfer, sobald das Schlusslicht eingeschaltet ist und im Fahrzeug der Rückwärtsgang betätigt wird, beim Anbringen von einem zusätzlichen Rückfahrlicht wird durch das ERD die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten, einfacher Einbau bzw. Nachrüstung am Fahrzeug


Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 541 001	Aspöck 75-0341-001

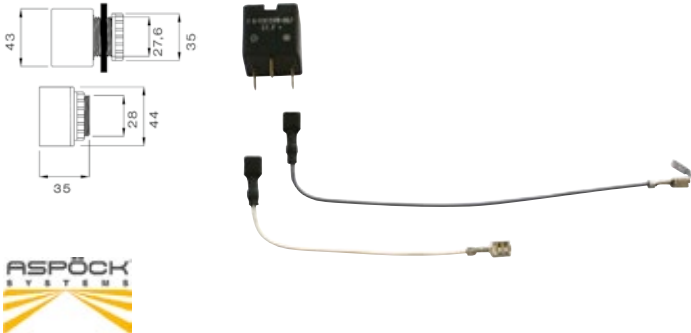

Rückfahrwarner

Ausführung pulsierender Ton
Spannung 24 V
Lautstärke 98 dB auf 1 m

Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Kabellänge 1200 mm, ASS 1, 2-polig, IP68	8812 755 157	Aspöck 75-0000-004
Kabellänge 3500 mm, Kabel mit offenem Ende, IP68	1095 500 006	Aspöck 75-0100-004
Einbau, passend für Europoint I/III	8850 090 100	Aspöck 12-3922-004
Einbau, passend für Europoint II	1095 522 014	Aspöck 12-3922-014

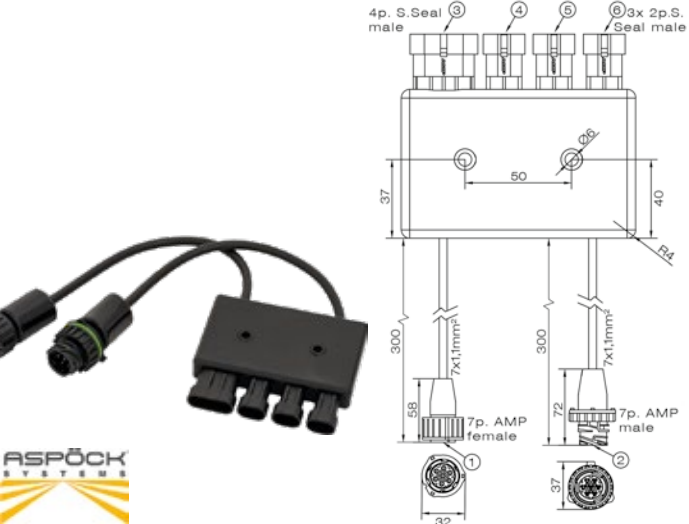

Verteiler
Smartlink

Anschluss Superseal
Spannung 24 V

Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
In+Out Kabel mit AMP, 7-polig Ausgänge: 1 x AMP Superseal, 4-polig 3 x AMP Superseal, 2-polig	1095 535 001	Aspöck 76-9035-001
In+Out Kabel mit offenem Ende Ausgänge: 1 x AMP Superseal, 4-polig 3 x AMP Superseal, 2-polig	1095 535 011	Aspöck 76-9035-011



Verteiler
Smartlink

Ausführung mit Wendelkabel
Anschluss ASS 3
Spannung 24 V

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1095 523 001	Aspöck 76-9023-001

ERD

ELEKTRONISCHE RÜCKFAHRLICHTSTEUERUNG

Das ERD gewährleistet, dass der Zusatzscheinwerfer leuchtet, sobald im Fahrzeug der Rückwärtsgang und das Standlicht eingelegt wird. Die gesetzlichen Bestimmungen werden somit erfüllt.




Produktvorteile/Nutzen:

- gemäß der Gesetzeslage ECE 48
- die Elektronik ist mit Kunststoff ummantelt und dadurch wasserdicht nach IP6K9K
- einfache Einbindung in eine bestehende Aspöck Verkabelung
- EMV befreit

Unser Premium Parts Programm

EUROPART PREMIUM PARTS – 7.500 gute Argumente für die zeitwertgerechte Reparatur



Abgas

- Anbauteile
- Flexrohre
- Rohre
- Schellen



Ausstattung & Zubehör

- Diagrammscheiben
- Feuerlöscherkästen
- Schneeketten
- Thermopapier
- Werkzeugkästen
- Wischblätter



Beleuchtung

- Arbeitsscheinwerfer
- Heckleuchten
- Kennzeichenleuchte
- Leuchtmittel
- Rückfahrscheinwerfer
- Rundumkennleuchte
- Seitenmarkierungs- und Umrissleuchten




Bremse: Scheibenbremse

- Bremsscheiben
- Drehzahlsensoren für ABS/EBS
- Scheibenbremsbeläge
- Verschleißanzeiger



Elektrik

- Adapterkabel
- Elektroleitungen
- Elektrowendel
- Flachstecksicherungen
- Gebläsemotoren
- Leitungsverbinder
- Lenkstockschalter
- Starter & Generatoren
- Starterbatterien
- Starthilfekabel
- Stecker & Steckdosen



Filtration

- Hydraulikfilter
- Innenraumfilter
- Kraftstofffilter
- Luftfilter
- Ölfilter



Karosserie

- Gasfedern
- Heckschürzen
- Hemmschuhe
- Kotflügel
- Rammpuffer
- Schmutzfänger
- Stützwinden
- Tankdeckel



Kühlung

- Kühler
- Kühlmittelausgleichsbehälter
- Kühlmittelschläuche
- Kühlmittelthermostate
- Lüfterkupplungen
- Wasserpumpen





Bremse: Trommelbremse

- Bremsbacken
- Bremstrommeln
- Bremszylinder
- Drehzahlsensoren für ABS/EBS
- Gestängesteller
- Trommelbremsbeläge
- Verschleißanzeiger



Chemie

- Kleben & Dichten
- Reinigung/Hygiene
- Schmierstoffe
- Wartung & Instandhaltung
- Winterchemie



Dämpfung/ Federung

- Blattfedern
- Federbriden
- Luftfederbälge
- Schrauben-Sätze für Luftfederbälge
- Stoßdämpfer



Druckluft

- Druckluftbehälter
- Luftwendeln



Ladungssicherung

- Antirutschmatten
- Containernetze
- Kantenschutz
- Klemmbalken
- Ladebalken
- Rundschlingen
- Zurrgurte
- Zwischenwandverschlüsse



Lenkung/ Aufhängung

- Dreieckslenker
- Koppelstangen/ Verbindungsstangen
- Kugelgelenke/Kugelköpfe
- Längslenker
- Lenkstangen
- Radnaben
- Reparatursätze Dreieckslenker
- Reparatursätze Längslenker
- Spurstangen



Motorenteile

- Keilriemen
- Keilrippenriemen



Werkstatt/ Werkzeuge

- Arbeitsschutz
- Befestigungstechnik
- Druckluftwerkzeuge
- Gabelhubwagen
- Handwerkzeuge
- Montagerollbrett
- Pulver-Aufladefeuertöcher
- Rangierwagenheber
- Reifenfüllkäfig
- Werkstattwagen



Verkaufshäuser EUROPART

Kooperationspartner

01471 Radeburg

Gewerbestraße 7
Tel. 035208 9300

06796 Brehna

Heinrich-Hertz-Straße 11
Tel. 034954 4080

09241 Mühlau

Ringstraße 4
Tel. 03722 71820

13407 Berlin

SCHLOSSER EUROPART
Techn. Handel GmbH
Montanstraße 20–26
Tel. 030 4921040

14482 Potsdam

SCHLOSSER EUROPART
Techn. Handel GmbH
Pasteurstraße 41
Tel. 0331 2360220

14974 Ludwigsfelde

SCHLOSSER EUROPART
Techn. Handel GmbH
Löwenbrucher Ring 24
Tel. 03378 86820

15370 Vogelsdorf

SCHLOSSER EUROPART
Techn. Handel GmbH
Frankfurter Chaussee 30
Tel. 033439 1283 2

18184 Roggentin

Verbindungsstraße 3
Tel. 038204 7360

20539 Hamburg

Billstraße 142
Tel. 040 7891690

23556 Lübeck

Taschenmacherstraße 39
Tel. 0451 408030

24539 Neumünster

Havelstraße 35
Tel. 04321 99740

24976 Handewitt

Heideland-Ost 20
Tel. 0461 957140

26871 Papenburg

Moorstraße 6
Tel. 04961 98970

28259 Bremen

Vorweide 3
Tel. 0421 576390

30880 Laatzen

Lüneburger Straße 4
Tel. 05102 93140

33719 Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 7
Tel. 0521 977360

39179 Barleben

Lindenallee 3
Tel. 039203 7450

40591 Düsseldorf

SVG EUROPART GmbH
Oerschbachstraße 150
Tel. 0211 73475

44143 Dortmund

Alte Straße 41
Tel. 0231 5655650

45891 Gelsenkirchen

Willy-Brandt-Allee 52
Tel. 0209 976010

47167 Duisburg

Theodor-Heuss-Straße 88
Tel. 0203 995740

50829 Köln

Hugo-Eckener-Straße 28
Tel. 0221 949717 0

54292 Trier

Ohmstraße 9
Tel. 0651 146600

56072 Koblenz

SVG EUROPART
Techn. Handel GmbH
Zaunheimerstraße 30
Tel. 0261 884340

57072 Siegen

Alcher Str. 50
Tel. 0271 313878 0

58300 Wetter

An der Knorr-Bremse 1
Tel. 02335 97560

59823 Arnsberg

Niedereimerfeld 17
Tel. 02931 96010

63477 Maintal

Industriestraße 7
Tel. 06181 440670

66740 Saarlouis

Carl-Zeiss-Straße 25
Tel. 0651 146600

68219 Mannheim

Hofrat-Wild-Str. 5
Tel. 0621 877800

74385 Pleidelsheim

Gottlieb-Daimler-Straße 15
Tel. 07144 80760

79108 Freiburg

SVG EUROPART
Südbaden GmbH
Weißerlenstraße 9
Tel. 0761 883310

85757 Karlsfeld

Boschstraße 5
Tel. 08131 907660

86167 Augsburg

Aindlinger Straße 9
Tel. 0821 7909780

87437 Kempten

Messerschmidtstraße 12
Tel. 0831 5752270

90431 Nürnberg

Witschelstraße 91
Tel. 0911 962760

94491 Hengersberg

Donaustraße 41 1/2
Tel. 09901 93480

07751 Zöllnitz

Federn Oßwald Fahrzeug-
teile & Techn. Handel
Stadtrödaer Straße 3
Tel. 03641 620524

34260 Kaufungen

Industriestraße 8
Tel. 05605 30510

95030 Hof

An der Hohensaas 3
Tel. 09281 769150

98544 Zella-Mehlis

Gewerbestraße 2
Tel. 03682 45990

99091 Erfurt

Alte Mittelhäuser Straße 15
Tel. 0361 730310

99974 Mühlhausen (Zentrale)

Langensalzaer
Landstraße 39
Tel. 03601 4333

99734 Nordhausen

OHK GmbH
Helmestraße 96
Tel. 03631 600123

99819 Eisenach-Krauthausen

Am Marktrasen 2
Tel. 03691 72581 0

36043 Fulda

Heurich Fahrzeugtechnik
Christian-Wirth-Straße 8
Tel. 0661 94880

59494 Soest

Menke Agrar GmbH
Overweg 22
Tel. 0180 3863653

39517 Tangerhütte

Straße der Jugend 3
Tel. 03935 955930

86551 Aichach

Rosenau 2
Tel. 08251 88660

FOLLOW US
f i g y i n

Unsere Marke, unsere Ausbildung. Alles ausgezeichnet.

BEST BRAND
ETM AWARD 2020

DEUTSCHLAND TEST
BESTER
AUSBILDUNGS-
BETRIEB
BRANCHENSIEGER
HÄNDLER FÜR
FAHRZEUGTEILE
TEST FOCUS 14/20
www.deutschlandtest.de

FOCUS MONEY