

КАТАЛОГ

НОЯБРЬ 2021

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ



ЛЕГКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
ТРАНСПОРТ



МОТОЦИКЛЫ



НОВИНКА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ ДЛЯ
ГИБРИДНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ



150 ЛЕТ ДОВЕРИЯ™



ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ МОТОРНОГО МАСЛА



Valvoline (Валволин) – старейший бренд моторных масел с 1866 года*, заслуживший доверие почти всего мира за более 150 лет истории эксплуатации продукции в двигателях автомобилей. Мы разработали первое в мире масло для гоночных моторов. Первое в мире моторное масло для автомобилей с большими пробегами. Первый в мире синтетический состав моторного масла. И это только начало. Потому что есть те, кто меняется со временем, а есть те, кто меняет времена.




СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНУЮ НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ



*ПЕРВЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В США БРЕНД МОТОРНОГО МАСЛА

*Средние объемы масел и жидкостей для легкового и легкого коммерческого транспорта и интервалы их замены могут варьироваться в зависимости от возраста, назначения, массы и марки автомобиля. Спецификации масел, жидкостей и интервалы обслуживания приведены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

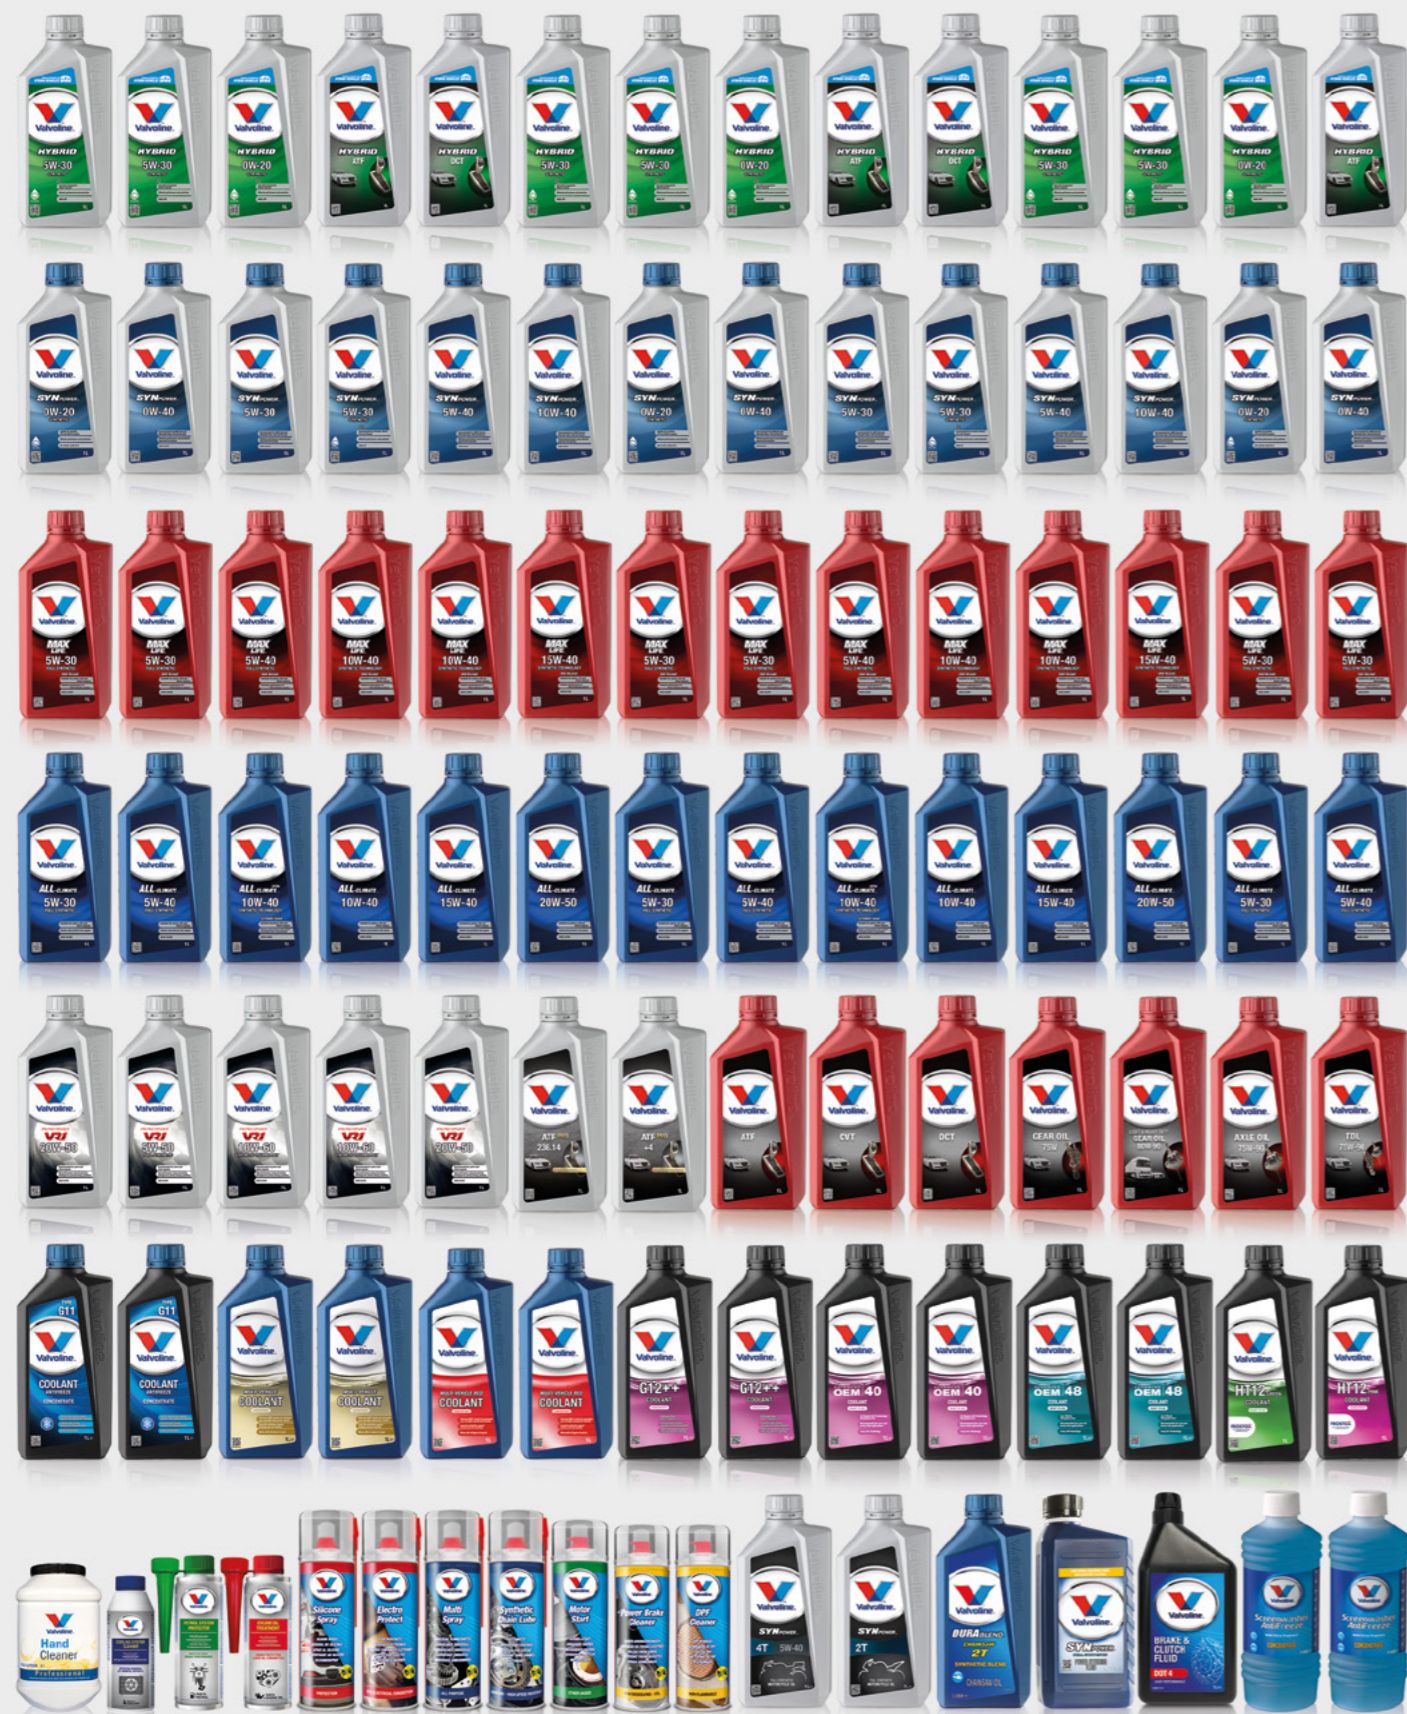

КАТАЛОГ СОДЕРЖАНИЕ

«УМНЫЕ» СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

	6
Hybrid	6

МОТОРНЫЕ МАСЛА

SynPower™	7
MaxLife™	10
All-Climate™	11
VR1™ Racing	12

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

ATF PRO	13
ATF & DCT	14
GEAR & AXLE	15

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

HT-12™ Pink & Green	17
OEM Advanced 40 & 48	19

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Масла для газонокосилок / цепных пил	21
Масла для подвесных моторов	21
Масла для снегоходов	21
Жидкость для систем гидроусилителей рулевого управления и стеклоомывателей	21

МАСЛА И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

Моторные масла для четырехтактных двигателей	22
Моторные масла для двухтактных двигателей	23
Охлаждающие жидкости и жидкости для воздушных фильтров	24

ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ И АВТОХИМИЯ

Уход за автомобилем	25
Смазка	25
Защита	25
Инструменты	26
Сборка	26
Очистка	27
Стойки	27

СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ

Сервисные присадки для системы охлаждения	28
Сервисные присадки для дизельных двигателей	28
Сервисные присадки для бензиновых двигателей	28
Сервисные присадки в моторное масло	28
Сервисные присадки для автоматических трансмиссий	28

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТО

Очиститель для оборудования и рук	29
Кран	29

ТЕХНОЛОГИЯ УМНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

SPECIALLY DESIGNED FOR
HYBRID VEHICLES



HYBRID™

HYBRID МОТОРНЫЕ МАСЛА



Hybrid 0W-20 C5

- ACEA C5; API SP, SN

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
892409	-	892410	892442	896947	897022	-



Hybrid 5W-30 C3

- ACEA C3; API SP, SN

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
892447	-	892448	892449	896949	897024	-



Hybrid 5W-30 C2

- ACEA C2; API SP, SN

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
892443	-	892444	892445	896948	897023	-

HYBRID ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ



Hybrid ATF

Acura ATF-Z1; Aisin Warner JWS 3309 и JWS 3324, AW-1; Allison C-3, C-4; American Motors ATF +3 (MS7176-E); AML Oil № 4G43A9A509/AA/ATF Red /Red1K; Audi 5 HP LT71141 (ZG 5 HP 18FL/ 19FL/ 24A Audi/ VW G 052 025 A2, G 053 025 A2, G 052 162 A1/ A2, G 055 025 A2 (JWS 3309), G 052 162 (ZF Lifeguardfluid (ZF № S671 090 170), G 055 005 A/ A1/ A2/ A6 (ZF) Lifeguardfluid 6 Plus) (ZF № S671 090 255), G 055 162 A2/ A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus) (ZF № S671 090 281), G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8) (ZF № S671 090 312), G 052 990, G 055 540 A2, G 052 055; Bentley PY112995PA; BMW JWS 3309 (T-IV), LA2634, LT71141 (ZF 5 HP 18FL/ 19FL/ 24A), ZF 5HP18FL, ZF 5HP24, ZF 5HP30, 7045E, ETL 8072B, MINI, 83 22 0 142 516 (ZF Lifeguardfluid 6), Bosch TE-ML 09, Caterpillar TO-2; Chrysler ATF+, +2, +3 (MS 7176E); Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR AS 68 RC и AS 69 RC, 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA, 68157995AB, 68218925AA, MOPAR SP IV, 68171866AA / 68171869AA; Daewoo LT 71141; Daihatsu AMMIX ATF-D-II, AMMIX ATF-D-III SP; Esso LT 71141; Fiat T-IV type, 9.55550-AV5; Ford MERCON, MERCON LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV), FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMMS), WSS-M2C-138CJ/ 166H, WSS-M2C-922A1/ 924A (XT-8-QAW), ESP-M2C-166H, XL-12; Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDM (M)/ XT-2-QSM Fuso ATF-II, SPIII, A4; GM 9986195, TASA, DEXRON-II, DEXRON-IID, DEXRON-III, DEXRON-III, DEXRON-III, DEXTRON-VI, 1940700, 1940767, 21005966, 22717466, 88900925, 9986195, 93160393 GM/ GMC/ Opel/ Saturn 88863400 & 88863401; Hino Blue ribbon ATF; Honda ATF-Z1 (кроме CVT), ATF Ultra II, Honda DW-1, тип 3.0 и 3.1; Hyundai/ Kia SP-IV (00232-1904/04500-00115), SP-IV M (SP4-M), SPH-IV, SP-IV-RR, SP-III, Dex-II/ SP-II; Idemitsu K17 3100 PL085; ISUZU BESCO ATF-II, III, SP, SCS Fluid, 08200-9001 Jaguar ATF 3404 M115, 3403 JML20238, ATF LT71141, ZF 5HP24, JLM20238, K17, JLM 20292, Жидкость 8432, 02JDE26444, WSS-M2C-922A1; JASO M315-2013 1A, 1A-LV, 2A; JEEP ATF+3; KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red1; Land Rover TYK500050, LR0022460, LR023288; Lexus JWS 3309; MAN 339A; Maserati 231603; Mazda ATF D-II, M-III, M-V, FZ, F-1, S-1, N-1, ATF 3317 MB ZF 4HP20; MINI COOPER T-IV; Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, SP-IV, AW, J2, J3, ATF-MA1, ATF PA, NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee), Nissan Matic Fluid C, D, J, K, S; Opel/GM 19 40



Hybrid DCT

700, 19 40 767, 22 17466, 88900925, 9986195, 21005966 Transaxle; Peugeot ZF 4HP20; Peugeot/Citroen Z 000169756, (PSA) AL4 Масло для автоматических коробок передач (№ 9730.AE) Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, T-IV (JWS 3309), 000 043 205 09, 999 917 547 00 (A2), 000 043 205 28, Z 000169756; Renault DPO/AL4, Matic D2, Samsung SATF-D; Saab T-IV (JWS 3309), 93 165 147, 93 160 393; Saturn T-IV (JWS 3309); Scion (все автомобили); Ssang yong DSIH 5M-66; Subaru ATF, ATF 5AT, K0140Y0700, DEXRON-II.
*Полный перечень спецификаций см. на сайте: <https://pisheets.valvoline.com>

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
892454	-	-	892455	897021	897026	-

ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕННЫЕ ОЕМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МОТОРНЫЕ МАСЛА

SYNPOWER™



SynPower XL-IV C5 0W-20

- Porsche C20; VW 50800/50900
- ACEA C5; API SN+, SN; VW TL 52577

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
882800	-	882861	882862	-	882863	895059



SynPower MST C5 0W-20

- BMW LL-17FE+; Jaguar Land Rover STJLR 03.5006-16; MB-approval 229.71; Opel/ Vauxhall 0V0401547
- ACEA C5; API SN, SN Plus RC; ILSAC GF-6A/ GF-5; BMW LL-14FE+; Ford WSS-M2C947-B1; Соответствует требованиям: Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
886742	-	-	886743	896676	886744	-



SynPower JL C5 0W-20

- Jaguar Land Rover STJLR 51.5122; MB-approval 229.71
- ACEA C5

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
895091	-	895092	895093	-	895539	-



SynPower FE 0W-20

- Volvo VCC RBS0-2AE
- ACEA C5

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872583	-	872584	872585	-	867774	-



SynPower DX1 0W-20

- GM dexos1 Gen2 (D130BKBL103)
- API SP, SN Plus (Resource Conserving); Ford WSS-M2C962-1A; ILSAC GF-6, GF-5

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
894775	-	896621	-	-	894774	894773

- Одобрено OEM-производителем – образец масла был направлен для испытаний в лабораторию и получения одобрения производителя транспортного средства. Сертификат официального одобрения автопроизводителя выдается по результатам испытаний.

- Соответствие спецификациям – процедура испытаний, аналогичная применяемой автопроизводителем. В случае более старых спецификаций пометка соответствия спецификациям используется в качестве альтернативы одобрению.



SynPower FE 5W-20

- STLJR 03.5007
- ACEA C5; ACEA A1/B1; API SN Plus RC; ILSAC GF-5; Ford WSSM2C948-A & B (бензиновые двигатели). Обратная совместимость с Ford WSS-M2C913-B, C и WSS-M2C925-B. Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 Не рекомендуется для моделей Ford: * Ка с августа 2008 и новее (бензин), * Focus ST (2004 - 3-й квартал) с двигателем 2.5 Duratec ST (V15) (бензин), * Focus RS (2004 - 3-й квартал) с двигателем Duratec RS (V15) (бензин)

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872555	-	872556	872557	-	839694	-



SynPower XL-III C3 0W-30

- Porsche C30; VW 50400/50700
- ACEA C3

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
882243	-	882242	-	-	882240	-



SynPower XL-III C3 5W-30

- BMW LL-04; MB-Approval 229.51; Porsche C30; VW 50400/50700*
*подходит для VW 50101, 50200, 50301, 50500, 50300, 50600, 50601.
- ACEA C3; API SN; MB-229.31; VW TL 52195; Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.S3 (только бензиновые двигатели Fiat)

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872372	872373	872375	872376	872798	872796	872797



SynPower MST C3 5W-30

- BMW LL-04; GM Dexos 2 (D23503AC103); MB-Approval 229.31; MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.52; VW 50500/50501
- ACEA C2, C3; API SN/CF. Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.S3 (только бензиновые двигатели Fiat).

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872596	872597	874308	872601	872600	872598	872599



ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕННЫЕ ОЕМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МОТОРНЫЕ МАСЛА

SYNPOWER™



SynPower MST C3 5W-40

- MB-Approval 229.51; Renault RN0700/0710; GM Dexos 2 GB2E0310103
- ACEA C3; API SM, SN/CF; BMW LL-04 <2019; Ford WSS-M2C917-A; MB-226.5, MB-229.31; Porsche A40; VW 50500/50501. Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.S2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872385	-	872386	872387	872806	872802	872803



SynPower RNO C3 SAE 5W-30

- Renault RN-17
- ACEA C3; API SN

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
895068	-	895069	895070	-	895098	-



SynPower LL-12 FE 0W-30

- BMW LL-12 FE
- ACEA C2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
881635	-	881636	881634	-	881633	-



SynPower DX1 5W-30

- GM dexos1 Gen 2 (Pending)
- API SN; API SN Plus RC (Resource Conserving); ILSAC GF-5

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
885852	-	885853	892500	885854	885855	-



SynPower DT C2 0W-30

- Ford 950A
- ACEA C2; Fiat 9.55535 GS1/ DS1; Ford WSS-M2C950-A; Jaguar/Landover STJLR 03.5007; Iveco 1811 SC1 LV16 (согласно рекомендациям по использованию); Подходит для использования в некоторых моделях*: Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota

*Перед применением уточнить в руководстве по эксплуатации

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
875423	-	873950	892456	-	873972	894462



SynPower ENV C2 0W-30

- PSA B71 2312 (ожидается)
 - ACEA C2; Соответствует требованиям Citroën*
- *Зависит от модели. Перед применением уточнить в руководстве по эксплуатации

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872518	-	872519	872517	-	872807	882007



SynPower ENV C2 5W-30

- PSA B71 2290-2018 (ожидается)
 - ACEA C2; Соответствует требованиям: Honda*, Toyota*; Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.S1
- *Перед применением уточнить в руководстве по эксплуатации

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872520	872521	874309	872550	872792	872809	872791



SynPower MST C4 5W-30

- MB-Approval 226.51; Renault RN0720
 - ACEA C4; Соответствует требованиям для некоторых моделей: Nissan*, Suzuki*
- *Перед применением уточнить в руководстве по эксплуатации

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872770	-	872771	872772	-	872769	884624



SynPower C2 5W-30

- Renault RN0700
 - ACEA C2; API SM, SN/CF; PSA B71 2290-2012; Соответствует требованиям: Honda*, Toyota*; Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.S1
- *Перед применением уточнить в руководстве по эксплуатации

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
891083	891084	891085	891086	-	891087	891088



SynPower ENV C1 5W-30

- Jaguar Land Rover STJLR 03.5005
 - ACEA C1; Рекомендовано для заливки в автосервисах в течение гарантийного срока, если требуется для Ford WSS-M2C934-B Соответствует требованиям: Land Rover*, Jaguar*, Mitsubishi*
- *Перед применением уточнить в руководстве по эксплуатации

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872591	-	872592	872593	-	872594	-

ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕННЫЕ ОЕМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МОТОРНЫЕ МАСЛА

SYNPOWER™



SynPower FE 0W-30

- Volvo 95200377
- ACEA A5/B5, A1/B1; API SL

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872560	872564	874310	872559	-	VE11338	-



SynPower FE 5W-30

- Jaguar Land Rover STJLR 03.5003
- Рекомендовано для гарантийного технического обслуживания в случаях, когда указана спецификация Ford WSSM2C913-D. Подходит в случае Ford WSS-M2C913-A, B, C. Дизельные двигатели Ford (кроме Ford Ka TDCi 2009 > и Galaxy 1.9 TDi 2000-2006)

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872551	-	872552	872553	722698	722699	722697



SynPower MBO 5W-40

- MB-Approval 229.5
- ACEA A3/B3, A3/B4; API SL, SM, SN/CF; BMW LL-01 <2019*; MB-229.3, 226.5. Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.H2, M2, N2 или Z2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
891331	-	892276	892277	-	892278	892279



SynPower 0W-40

- MB-Approval 229.5; Porsche A40; Renault RN0700/0710
- ACEA A3/B4; API SL, SN; BMW LL-01; MB-229.3, 229.1, 226.5; VW 50200/ 50500; Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.2/ N2 и Z2 (только бензиновые двигатели Fiat)

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872587	872588	872589	-	-	VE11238	-



SynPower 5W-30

- MB-Approval 229.5
- ACEA A3/B4; API SL/CF; BMW LL-01; GM LL-A-025, LL-B-025; MB-229.3; VW 50200/50500. Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.G1

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872377	872378	-	872379	VE11257	VE11258	VE11255



SynPower 5W-40

- Renault RN0700/RN0710
- ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; MB-229.3; Porsche A40; PSA B71 2296; VW 50200/50500

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872380	872381	872382	872384	VE11277	VE11278	VE11275



SynPower 10W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SM, SN/CF; MB-229.3; PSA B71 2300; Renault RN0700/0710; VW 50200/50500. Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.G2 или D2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872271	872260	872259	872258	872257	872273	-



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БОЛЬШИМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

MAXLIFE™



MaxLife 0W-20

- API SN+; ILSAC GF-5, GF-6

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
893565	893566	-	-	-	893567	-



MaxLife C3 5W-30

- ACEA C3; API SN/CF; BMW LL-04 <2019; GM Dexos 2; MB-229.51, 229.51; Renault RN0700/0710; Подходит для использования в двигателях, где указано применение VW Standard 50200 или 50500

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872369	872368	881676	872367	872793	881675	-



MaxLife FE 5W-30

- API SN+; ILSAC GF-5; GM Dex1 Gen2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
893616	893617	-	-	-	893618	-



MaxLife 5W-30

- ACEA A3/B3, A3/B4; MB-229.3; VW 50200/50500

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872371	872370	872794	-	-	-	-



MaxLife 5W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; Renault RN0700/0710; Подходит для использования в двигателях, где указано применение Volkswagen 50200/50500 или MB-229.3

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872363	872364	-	-	-	VE18058	-



MaxLife 10W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SM, SN/CF; MB-229.3; PSA B71 2300; Renault RN0700/0710; VW 50200/50500
Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.D2 (только бензиновые двигатели Fiat)

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872295	872296	872297	872328	VE17917	VE17918	-



MaxLife 15W-40

- ACEA A3/B3; API SN/CF; MB-229.1

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872361	872362	-	-	-	-	-

ОПТИМАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОСТГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОТОРНЫЕ МАСЛА

ALL-CLIMATE™



All-Climate C3 5W-40

- ACEA C3; API SM, SN/CF; BMW LL-04 <2019; MB-226.5, 229.31; Ford WSS-M2C917-A; GM Dexos 2; Porsche A40; Renault RN0700/0710; VW 50500 / 50501

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872278	-	872277	886390	872276	872274	880936



All-Climate C2/C3 5W-30

- ACEA C2, C3; API SN

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
881924	-	881925	886388	888623	881923	-



All-Climate 5W-30

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF; GM-LL-A-025, GM LL-B-025; MB-229.3; Renault RN0700/0710; VW 50200/50500
Рекомендовано к использованию, когда указано VW 504.00* или Fiat 9.55535.G1 (только бензиновые двигатели Fiat).
*Интервал замены масла 10 000 км

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872288	872286	-	-	-	872285	-



All-Climate 5W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; MB-229.3; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 50200/50500

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872282	-	872281	-	874306	872289	872280



All-Climate 10W-40

- ACEA A3/B4; API SN, SM, SL/CF; MB-229.3/226.5; PSA B71 2300; Renault RN0700/0710; VW 50200/50500
Рекомендовано для использования в двигателях, где указано применение VW 50200; Рекомендовано к использованию, где указано применение Fiat 9.55535.D2 и G2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872774	872775	872776	872777	798340	798339	863306



All-Climate 15W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF; MB-229.1
Рекомендовано для использования в двигателях, где указано применение VW 50500 или VW 50101; Fiat 9.55535. D2 и G2 (только бензиновые двигатели Fiat)

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872784	872785	872786	-	-	798405	-



All-Climate 20W-50

- ACEA A3/B3; API SL/CF; MB-229.1
Рекомендовано для использования в двигателях, где указано применение VW 50500 или VW 50101

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872788	-	872789	-	-	-	-



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ВЫСОКОФОРСИРОВАННЫХ ГОНОЧНЫХ МОТОРОВ



VR1™ RACING



Valvoline VR1 Racing 5W-50

● Рекомендовано в случаях:
ACEA A3/B4; API SL; Ford WSS-M2C-153E; GM 6094M

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
873433	873434	-	-	-	VE11918	-



Valvoline VR1 Racing 20W-50

● Рекомендовано в случаях:
ACEA A3/B4; API SL; Ford WSS-M2C-153E; GM 6094M

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
873431	-	873432	-	-	VE11958	-



Valvoline VR1 Racing 10W-60

● Рекомендовано в случаях:
ACEA A3/B4; API SL; Ford WSS-M2C-153E; GM 6094M;
Рекомендовано к использованию, где указано применение
Fiat 9.55535.H3

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
873338	-	873339	-	-	VE11938	-



ОДОБРЕННЫЕ OEM ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ



ATF PRO



Valvoline ATF PRO 236.14

● MB-Approval 236.14
● MB 236.12; Трансмиссии MB NAG-2; MB 7-АКПП; серия 22.9; MB 5-АКПП; series 722.6; легковые автомобили Ssang Yong с АКПП MB

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
866737	-	-	866738	-	-	-



Valvoline ATF PRO 236.15

● MB-Approval 236.15
● Трансмиссия MB NAG-2+; MB 7-АКПП серии Tronic Plus

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
866881	-	-	866882	-	-	-



Valvoline ATF PRO +4

● Chrysler MS9602 (ATF +4®); Chrysler MS7176E (ATF +3®);
Chrysler MS7176D (ATF +2®); Chrysler MS7176 (ATF +®)
● Рекомендовано к использованию, где указано применение
Fiat 9.55550-AV4

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
866736	-	-	-	-	-	-



СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ



ATF & DCST

Valvoline Light & Heavy-Duty ATF/CVT

● **Acura** ATF-Z1; **Aisin Warner** AW-1, JWS 3309, JWS 3324; **Allison** C-3, C-4, ES-295, TES-389; **American Motors** ATF +3, ATF +4; **Applо/IKC** ATF RED 1, RED 1K; **Audi** LT71141; **Audi/VW** G 052 025-A2, G 052 162-A1/A2, G 052 990, G 053 025-A2, G 055 005-A/A1/A2, G 055 025A2, G 055 162-A2, -A6, G 055 540-A2, G 060 162; **Bentley** PY112995PA; **BMW** 7045E (83 22 0 026 922), 81 22 9 400 272/275, 81 22 9 407 858/859, 83 22 024 359, 83 22 0403 248, 83 22 0403 249, 83 22 9 407 765, 83.220.142.516, 83.220.397.114, 83.220.402.413, 83.222.152.426, 83.222.289.720, 83.227.542.290, 83.229.407.807, ATF 3.0, ETL-8072B (83 22 9 407 807), JWS 3309, LA2634, LT71141, M-1375 4, MINI (83 22 0 402 413), ZF Lifeguardfluid 6, ZF Lifeguardfluid 8; **Bosch** TE-ML 09; **Caterpillar** CAT TO-2; **Chrysler** ATF+3; ATF+4; ATF+, +2; **MOPAR** AS 68 RC; (T-IV), JWS 3309; NAG 2; **Chrysler/Dodge/Jeep** 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA, NAG 1; **Daewoo** LT 71141; **Daihatsu** AMMIX ATF D-I, AMMIX ATFD-III SP; **Fiat** T-IV type, JWS 3309; **Ford** ESP-M2C166H, XL-12, FNR5, M2C138CJ, M2C166H, MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XR-10 QLV), MERCON® SR, MERCON® V, MERCON®, Type F, Type G, WSSM2C138CJ, 166H, WSS M2C, 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309, XT-2-QDX(M), XT-2-QSM(Syn), XT-5-QM(V), XT-6-QSP or -DSP (SP), XT-9-QMMF5; **Fuso** ATF-A4, ATF-II, ATF-SPIII; **GM** 1940700, 1940767, 12378515, 21005966, 22717466, 88900925, 93160393, GM Autotrak II, GM DEXRON B - VI, GM DEXRON - II, GM DEXRON MD, GM DEXRON* - IIE, GM DEXRON - III, GM DEXRON - IIIH, GM TASA; **GM/GMC/Opel/Saturn** 88863400, 88863401, AW-1; **Hino** Blue Ribbon ATF; **Honda** ATF-Z1 (кроме CVT), DW-1, Тип 3.0 и 3.1; **Hyundai/Kia** 040000C90SG, Dex-II/sp-II, NWS 9638, SP-III, SP-IV, SP-IV H, SP-IV M, SP-IV-RR, WS3314; **Idemitsu** K17 3100 PL085; **Isuzu** 08200-9001, SCS Fluid, Isuzu Besco, ATF-II, ATF-III, ATF-SP; **Jaguar** ATF LT71141, ZF 5HP24, ATF 34 03, JLM20238, ATF3403-M115, Jaguar Fluid 8432, JLM 20292, JLM 21044; **JASO** M315-2013 1A, M315-2013 1A-LV, M315-2013 2A; **Jeep** ATF+3, +4; **Kia** ATF Red 1, ATF, SP-II, ATF-SP-III, ATF-SP-IV, ATF-SP-IV M; **Land Rover** LR0022460, LR023288, TYK500050; **Lexus** JWS 3309; **MAN** 339 Type D, 339 Type F, 339 V2, 339 Z1, 339 Z2, 339 Z3, MAN 339 V1; **Maserati** 231603; **Mazda** ATF 3317, ATF F-1, ATF FZ, ATF M-III, ATF M-V, ATF N-1, ATF S-1, D-II; **MB (Mercedes Benz)**, 236.1, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 236.2, 236.3, 236.41, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.91, ZF 4HP20; **Mini** T-IV; **Miscellaneous** M1375.6; **Mitsubishi** Diaqueen ATF PA, Diaqueen AW, Diaqueen J2, Diaqueen J3, Diaqueen SK, Diaqueen SP-II, Diaqueen SP-III Diaqueen SP-IV; **Nissan** Matic Fluid C, Matic Fluid D, Matic Fluid J, Matic Fluid K, Matic Fluid S, Matic Fluid W; **Opel/GM** 9986195, 88900925, 19 40 700, 19 40 767, Моноблочная трансмиссия 21005966, 2.217.466; **Peugeot/Citroën** Z000169756; **Peugeot** ZF 4HP20; Porsche 000 043 205 09, 000 043 205 28, 000 043 304 00, 999 917 547 00 (A2), ATF 3403-M115, T-IV (JWS 3309), Z000169756, ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141; **Renault** DPO/AL4, Matic D2, Samsung SATF-D; **Saab** 93.160.393, 93.165.147, T-IV (JWS 3309); **Saturn** T-IV (JWS 3309); **Scion** Все автомобили; **Subaru** DSIH 5M-66, ATF, ATF 5AT, ATF HP, Dexron-II, K0140Y0700; **Suzuki** AT OIL 5D06, ATF 2326, ATF 2384K, ATF 3314, ATF 3317, ATF AW-1, JWS 3309; **Toyota** ATF D-II, ATF D-III, ATF T-III, ATF T-IV, ATF Type T, ATF WS; **Vickers** M2950-S, I-286-S; **Voith** 55.6335, XX (G607), 55.6336, XX (G13636), Бюллетень технического обслуживания № 013 и № 118; **Volvo** 97325, 97335, CE 97340, CE 97341, CE 97342, PN 1161521, PN 1161540/1161640, STD 1273 41; VW (Volkswagen) 5 HP (ZF 5 HP 30) 5HP(18FL, 30) 5HP (19FL, 24A), G US 000 162, G 052 025-A2, G 052 055, G 052 162-A1/A2 (ZF Lifeguardfluid 5), G 052 990, G 053 025-A2, G 055 005-A/A1/A2 (ZF Lifeguardfluid 6), G 055 025 A2 (JWS 3309), G 055 162-A2, -A6



(ZF Lifeguardfluid 6+), G 055 540-A2, G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8), G-053 162 A1 (ZF Lifeguardfluid 5), LT71141, TL 521 62; ZF 3-, 4-, 5- и 6-ступенчатые коробки передач, TE-ML 02F, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 05L, TE-ML 09, TE-ML 11 A, 11B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 14C, TE-ML 16L, TE-ML 17C, TE-ML, 21L, ZF, 8-ступ. КПП

● **Применение для CVT.** **Audi** Multitronic; **BMW/Mini** EZL 799/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154; **Chery** CVT; **Chrysler/Dodge/Jeep** CVT+4, NS-2; **Daihatsu** AMMIX CVTF DFE, AMMIX CVT Fluid DC, AMMIX CVT Fluid DFC, Fluid TC; **Ford** CFT, CVT 30 или WSS-M2C933A, MERCON® C; **Fujijyuuko** i-CVTF FG; **GM/Saturn** DEX-CVT; **Honda** Multimatic HMMF (без пусковой муфты), HCF2, Z-1 (модель с CVT, без пусковой муфты), Honda CVT; **Hyundai/Kia** CVT-J1, SP III (модель с CVT); **Idemitsu** CVTS-EX1; **Lexus** Fluid TC, Fluid FE; **Mazda** JWS3320; **MB** (Mercedes Benz) 236, 20/ CVT28; **MG Rover** EM-CVT; **Mini** EZL/EZL 799A.ZF CVT V1; **Mitsubishi** CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1>, CVTF-J4 и -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 и J4+), Diaqueen SP-III (только модели с CVT); **Nissan** KTF-1, NS-1, -2, -3; **Punch** CVT; **Renault** ElfMaticCVT; **Rover** Unipart Superflow CVT (без пусковой муфты); **Subaru** ECVT, iCVT, iCVT FG, Жидкость Lineartronic chain CVT и CVT II, Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30, K0425Y0710, NS-2; **Suzuki** CVTF TC, CVTF 3320, CVT Green 1 & 2, CVT Green 1V, NS-2; **Toyota** CVTF FE, CVTF TC, Prius (CVT с делителем мощности, планетарный комплект гибридной Toyota WS с ременным приводом CVT), Volvo JCVT 4959; **VW/Audi** G 055 190, TL 521 16 (G 052 516), TL 521 80 (G 052 180), TL 521 90 (G 052 190)

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
895132	-	895133	895134	895135	895136	-

Valvoline ATF Dex/Merc

● GM Dexron III G; Ford Mercon; Allison C-4; Volvo 97325, 97335, 97340; ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
866913	-	-	866912	-	866911	-

Valvoline DCT

● VW G 052 182, G 052 529, G 055, 529; BMW 83 222 148 578, 579; BMW 83 222 147 477; BMW 83 220 440 214; PSA 9734, S2; Ford M2C936A; MB-236.21/ 24/ 25; MB-239.21; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1; Nissan 999MP-GTRT00P; Porsche Oil No. 999.917.080.00/999.917.080.01; Volvo 1161838, 1161839

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
866909	-	868207	881609	-	-	-

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОСТОВ И КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

GEAR & AXLE



Valvoline Axle Oil 75W-90

● API GL-5

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
866890	-	-	866901	-	-	-

Valvoline Axle Oil 75W-90 Limited Slip

● API GL-5

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
866904	-	-	866905	-	-	-

Valvoline Gear Oil 75W

● API GL-4, GL-4 synthetic, GL-3, GL3 synthetic; BMW MTF LT-3; Ford WSS-M2C 186-A; Ford WSS-M2C 200-D2; GM 1940004/ 19259104 (BOT 303); GM 1940764; VW G 052 171, G 052 178; VW G 052 512, G 052 527 A2; VW G 052 726, G 055 726; VW G 060 726, VW G 070 726 A2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
886573	-	-	886572	-	-	-

Valvoline Gear Oil 75W-80

● API GL-4, GL-3; API GL-4 (tranself TRZ); API GL-4+ PSA B71 2330; API GL-4+ (tranself NFJ); API GL-4+ (tranself NPF); API GL-4+ (tranself TRJ); BMW MTF LT-2; Fiat 9.5555.0 - MZ1; Special Gear Oil MTF 94; Special Honda MTF; Special Honda MTF-II; Volvo 97308, 97309; VW G 009 317, G 50

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
866895	-	-	866896	-	866897	-

Valvoline Gear Oil 75W-80 RPC

● API GL-5; Peugeot; Citroen; Renault

*Перед использованием уточнить в руководстве по эксплуатации

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
867068	-	-	867069	-	-	-

Valvoline Gear Oil 75W-90

● API GL-4, GL-4 synthetic, GL-3, GL3 synthetic; BMW MTF LT-4; GM 1940182, 1940764, 1940768; VW G 50

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
867064	-	-	867065	-	867066	-

Valvoline TDL 75W-90

● API GL-4, GL-5, MT-1; BMW MTF LT-4; Dexron MTF 75W-90; Fiat 9.5550-MZ4; Ford M2C-201-A; Ford M2C200-B, C; Ford N052145 VX00; GM 89021807; MB-235.72; MB-235.8; Porsche 999.917.067.00; SAAB MTF 0063; Volvo 97309; VW 501.50; VW G 50; VW G 052 145; VW G 052 911; ZF TE-ML 02B, 07A

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
879869	-	-	879868	-	-	-





НОВАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ОДОБРЕННАЯ VW



HT-12™ PINK ANTIFREEZE COOLANT

- САМАЯ НОВАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ПРОВЕРЕНО VW TL 774-L (G12EVA)
- СОВМЕСТИМОСТЬ С AUDI, SEAT, SKODA И VW С 1996 ГОДА (G12+, G12++, G13)
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ ДО 5 ЛЕТ ИЛИ 250 000 КМ



HT-12™ и Frostox являются брендами компании HAERTOL Chemie GmbH

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ VALVOLINE?



ОДОБРЕНО VW
ПЕРВАЯ ЗАЛИВКА



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ



ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ПРОТИВ КОРРОЗИИ



ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ПЕРЕГРЕВА
И НЕ ДОПУСКАЕТ ЗАМЕРЗАНИЯ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

WWW.VALVOLINE.RU
WWW.VALVOLINERUSSIA.RU



ValvolineEurope



ValvolineEurope

150 ЛЕТ ДОВЕРИЯ™

НОВАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ОДОБРЕННАЯ BMW И VW



HT-12™ PINK & GREEN

HT-12™ Green

- BMW LC-18
- ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; AS 2108-2004; BS 6580:2010; BMW LC-87; Cummins CES 14603, CES 14439; CUNA NC 956-16; Deutz QQC CC-14; GB 29743-2013; JIS K 2234:2006; ONORM V 5123; PN-C40007:2000; SANS 1251:2005

	1 л	5 л	60 л
Готово к использованию	889279	896129	-
Концентрат	-	-	889239

HT-12™ Pink

- VW TL 774-L (G12evo); MAN 324 Si-OAT evo
- ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; AS 2108-2004; BS 6580:2010; Cummins CES 14603, CES 14439; CUNA NC 956-16; Deutz QQC CC-14; GB 29743-2013; JIS K 2234:2006; ONORM V 5123; PN-C40007:2000; SANS 1251:2005; VW TL 774-C/D/F/G/J; MAN 324 NF/ SNF/ Si-OAT

	1 л	5 л	60 л
Готово к использованию	889278	896128	-
Концентрат	-	-	889238

ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ОДОБРЕНИЙ OEM И СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИФИКАЦИЯМ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД





НОВАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ОДОБРЕННАЯ BMW



VALVOLINE™ HT-12™ GREEN ANTIFREEZE COOLANT

- САМАЯ НОВАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ПРОВЕРЕНО BMW LC-18
- СОВМЕСТИМОСТЬ С BMW С 1988 ГОДА (LC-87)
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ ДО 5 ЛЕТ ИЛИ 250 000 КМ




HT-12™ и Frostox являются брендами компании HAERTOL Chemie GmbH

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ VALVOLINE?

- ОДОБРЕНО VW ПЕРВАЯ ЗАЛИВКА**
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ**
- ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРОТИВ КОРРОЗИИ**
- ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ПЕРЕГРЕВА И НЕ ДОПУСКАЕТ ЗАМЕРЗАНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ**

WWW.VALVOLINE.RU
WWW.VALVOLINERUSSIA.RU



150 ЛЕТ ДОВЕРИЯ™

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕННЫЕ ОЕМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ



OEM ADVANCED 40 & 48



OEM Advanced 40 Ready-To-Use/Concentrate

- Cummins CES 14403; Deutz DQC CC-14; MAN 324 Type Si-OAT*; MB-Approval 325.5 / 325.6; MB-Approval 326.5 / 326.6; MTU MTL 5048 *ожидается
- Cummins CES 14439; DCC; Detroit Diesel DSF93K217ELC; Irizar (from 2016); Liebherr Minimum LH-01-COL3A; MB Trucks (from October 2011); Porsche From MY 2010; Smart MB 325.6; TL 774-G (G12+); VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti; SCANIA; ASTM D3306 / D4985 / D6210; Federal Specification A-A-870A; Navistar MPAPS B1 IIIA; SAE J814; VW TL 774-J

	1 л	5 л	20 л	208 л	1000 л
Готово к использованию	892064	892065	892066	892111	892101
Концентрат	891920	892091	892092	891919	892062



OEM Advanced 48 Ready-To-Use/Concentrate

- BMW LC-87; Deutz DQC CA-14; MAN 324 Type NF*; MB-Approval 325.0; MB-Approval 326.0; MTU MTL 5048 *ожидается
- Detroit Diesel 7SE298; TL 774-C; VW / Audi / Seat / Skoda; Federal Specification A-A-870A; Jaguar; Jenbacher TA-Nr. 1000-0201; Liebherr Minimum LH-00-COL3A; MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7; Maybach/Smart MB 325.0/326.0 (до 2014); Пассажирские автомобили MB (до апр. 2014); MB Trucks (до сент. 2011); Opel/Vauxhall (до 2000) B 040 0240; Porsche (до 1995); Rolls-Royce (от 1998); Saab 690 1599; Tesla (от 2013); TMC of ATA RP-302B; Van Hool; Volvo 2015 (легковые) и старше; Грузовики Volvo (до 2005); Zastava; ASTM D3306 / D4985; GM1899M / 1825M; SAE J814 / J1034 / J1941

	1 л	5 л	20 л	208 л	1000 л
Готово к использованию	892100	892122	892123	892099	892098
Концентрат	892095	892096	892097	892094	892067



ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ОДОБРЕНИЙ ОЕМ И СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИФИКАЦИЯМ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЙ



Brake & Clutch Fluid DOT 3

- SAE J1703; FMVSS 116 DOT 3; ISO 4925 Class 3

1 л	5 л
841202	841203



Brake & Clutch Fluid DOT 4

- SAE J1704; FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 Class 4

500 мл	1 л	5 л
883429	883461	883464



Brake & Clutch Fluid DOT 5.1

- SAE J1704; FMVSS 116 DOT 5.1; ISO 4925 Class 5.1

1 л
883462

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖИДКОСТИ



МАСЛА ДЛЯ ГАЗОКОСИЛОК / ЦЕПНЫХ ПИЛ



Lawnmower Oil

- API SG/CD

1 л
VE15960



Durablend Chainsaw 2T

- API TC; JASO FD; ISO L-EGD; Husqvarna 242/346

1 л
VE15981

МАСЛА ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ



Super Outboard 2T

- NMMA TC-W3; Recertified RL-56669E

1 л
VE16020



Super Outboard 4T

- API SJ

1 л	4 л	208 л
VE16040	VE16047	714353

МАСЛА ДЛЯ СНЕГОХОДОВ



Snowmobile 2T

- API TC; JASO FD; ISO L-EGD

4 л
879838

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИЛИТЕЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ



Power steering fluid

- VW TL 52146 (G 002000); VW G004000M2; MB 345.0; GM B 040 0070; MAN M 3289; Volvo 1161529; AUDI*, BMW*, SAAB*, Porsche*, Skoda*, Fendt*, FORD*, ZF*

*Этот продукт подходит не для всех моделей данной марки. Перед применением сверьтесь с руководством пользователя

1 л
VE18320



Screenwasher

Languages
VS*: GB, DE, NL, FR, PL, FI, DK/NO/SE

1 л VS*	208 л
760442	760436



МАСЛА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ



SynPower 4T 5W-40

- API SN; JASO MA; JASO MA2; JASO T 903; JASO Wet Clutch friction test T 904

1 л	208 л
862060	887282



DuraBlend 4T 10W-40

- API SL; JASO MA; JASO MA2

1 л	4 л	60 л	208 л
862061	VE14207	VE14217	VE14218



SynPower 4T 10W-30

- API SM, SN; JASO MA; JASO MA2

1 л	208 л
861911	861869



DuraBlend 4T 15W-50

- API SL; JASO MA; JASO MA2

1 л
879997



SynPower 4T 10W-40

- API SN; JASO MA; JASO MA2

1 л	4 л	208 л
862066	VE14007	VE14018



DuraBlend 4T 20W-50

- API SL; JASO MA; JASO MA2

1 л
862063



SynPower 4T 10W-50

- API SN; JASO MA; JASO MA2

1 л	4 л	208 л
862067	796017	796015



МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ



SynPower 2T

- API TC; JASO: FD; ISO: L-EGD

1 л
862065



DuraBlend 2T

- API TC; JASO: FD; ISO: L-EGD

1 л
862010



Racing 2T Blue

- Разработано специально для гоночных двигателей. Одобрено CIK-FIA

1 л
867952



DuraBlend Scooter 2T

- API TC; JASO: FD; ISO: L-EGD

1 л
862064



ПРОДУКТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ



Air Filter Oil

- Подходит для защиты практически всех мотоциклетных двигателей и других поролоновых воздушных фильтров. Air Filter Oil предотвращает проникновение в двигатель пыли, грязи, песка и сажи

1 л
VE885



Air Filter Cleaner

5 л
VE90630

СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК



ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ И АВТОХИМИЯ

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ



Valvoline Cockpit Spray Foam

500 мл*
887083



Valvoline Airco Refresher

500 мл*
892334

СМАЗКА



Valvoline PTFE Dry

500 мл*
887045



Valvoline PTFE Spray

500 мл*
887046



Valvoline High Pressure Lubricant PTFE

500 мл*
889708



Valvoline White Grease

500 мл*
887047



Valvoline Synthetic Chain Lube

500 мл*
887049



Valvoline Multi Spray

500 мл*
887048



Valvoline Industrial Chain Grease

500 мл*
887050

ЗАЩИТА



Valvoline V-Belt Spray

500 мл*
887041



Valvoline Silicone Spray

500 мл*
887042



Valvoline Electro Protect

500 мл*
887044

* Этикетка выполнена на следующих языках:
EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO, SRB/MNE

** V1: EN, NL, FR, IT, ES, PL, DE
V2: ET, LV, LT, FI, NO, SV, DA, RU/UA
V3: EL, HR, KK, CS, HU, TR, HE, RO

*** EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO



СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ И АВТОХИМИЯ



ИНСТРУМЕНТЫ



Valvoline Motor Start

500 мл*
887056



Valvoline Leak Detector Spray

500 мл*
887061



Valvoline Zinc Spray

500 мл*
887062



Valvoline Gasket Remover

500 мл*
887063



Valvoline Cut & Drill Lube

500 мл*
887064

СБОРКА



Valvoline Vaseline Spray

500 мл*
887051



Valvoline Copper Spray

500 мл*
887052



Valvoline Penetrating Oil

500 мл*
887053



Valvoline Glue Spray

500 мл*
887054



Valvoline Ceramic Grease

500 мл*
887055

Этикетка выполнена на следующих языках:
* EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO, SRB/MNE

** V1: EN, NL, FR, IT, ES, PL, DE
V2: ET, LV, LT, FI, NO, SV, DA, RU/UA
V3: EL, HR, KK, CS, HU, TR, HE, RO

*** EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO

ОЧИСТКА



Valvoline Glass Cleaner

500 мл*
887065



Valvoline Contact Cleaner

500 мл*
887066



Valvoline Airco Cleaner

500 мл*
887067



Valvoline Industrial Cleaner

500 мл*
887068



Valvoline All Purpose Cleaner

500 мл*
887069



Valvoline DPF Cleaner

500 мл*
887070



Valvoline EGR Cleaner

500 мл*
887071



Valvoline Brake Cleaner

500 мл V2**	5 л*
887058	887179



Valvoline Brake Cleaner 5L

5 л*
887179



Valvoline Brake Cleaner 25L

25 л***
887088



Valvoline Power Brake Cleaner

500 мл*
887081



Valvoline Carburettor Cleaner

500 мл*
887082

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Держатель для аэрозолей Valvoline



VALVOLINE AEROSOL HOLDER
887751

Этикетка выполнена на следующих языках:
* EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO, SRB/MNE

** V1: EN, NL, FR, IT, ES, PL, DE
V2: ET, LV, LT, FI, NO, SV, DA, RU/UA
V3: EL, HR, KK, CS, HU, TR, HE, RO

*** EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO



СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК



СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ

СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



Cooling System Cleaner

250 мл V1*	250 мл V2*	250 мл V3*	250 мл V4*	250 мл V5*
882659	882660	882661	882813	890602



Cooling System Stop Leak

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*	300 мл V5*
882662	882663	882664	882814	890603

СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Diesel System Cleaner

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*	300 мл V5*
882668	882669	882670	882816	890604



Diesel System Protector

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*	300 мл V5*
882671	882672	882673	882817	890605



DPF Cleaner And Regenerator

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*	300 мл V5*
882674	882675	882676	882818	890606

СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Petrol System Cleaner

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*	300 мл V5*
882677	882678	882679	882819	890607



Petrol System Protector

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*	300 мл V5*
882680	882681	882682	882820	890608

СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ В МОТОРНОЕ МАСЛО



Engine Oil Stop Leak

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*	300 мл V5*
882656	882683	882658	882812	890609



Engine Oil System Cleaner

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*	300 мл V5*
882650	882651	882652	882780	890610



Engine Oil Treatment

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*	300 мл V5*
882653	882654	882655	882811	890611

СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ



Automatic Transmission Cleaner

500 мл V5*
887452

Этикетка выполнена на следующих языках:

- V1: GB, DE, NL, FR
- V2: NO, SE, FI, DK
- V3: IT, ES, PT, HR
- V4: RU, PL, EE, CZ
- V5: EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU, KK, HE, CS, HU, RO, SRB

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТО



ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РУК



Can

500 мл
887089



Nozzle set Alu Can

NOZZLE SET
887090



Sealing Faucet

TAP 25 л
887141



Hand Cleaner

4,5 л	DISPENSER	WALL MOUNT
VE59020	VE91393	825162

КРАН

КРАН



Tap 20L Pail

TAP
684696





VALVOLINE – ПОСТАВЩИК СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КОМАНДЫ «ГАЗ РЕЙД СПОРТ»



НАШ ОПЫТ – НАША СИЛА



www.valvoline.ru
www.valvolinerussia.ru

ООО «ВАЛВОЛИН ЕВРАЗИЯ»

119049, Москва,
ул. Крымский Вал, 3/2

Тел.: +7 (495) 481 3757







www.valvoline.ru

www.valvolinerussia.ru

@valvolinerussia



ОНЛАЙН- ПОДБОР VALVOLINE

-  Подбор смазочных материалов
-  Подбор сервисных аэрозолей
-  Подбор технических аэрозолей
-  Технические паспорта продуктов
-  Поиск пункта продаж Valvoline
-  Паспорта безопасности продуктов



FY21.V1

™ Торговая марка Valvoline Inc. или ее дочерних компаний, зарегистрированных в различных странах © 2021, Valvoline. Информация, представленная в этой брошюре, считается точной и надежной. Однако, поскольку условия и методы использования продукции находятся вне контроля Valvoline, Valvoline не несет никакой ответственности за эффективность или за результаты, полученные при использовании описанных здесь продуктов. Пользователь принимает на себя ответственность за принятие им решения о пригодности любого из продуктов, упомянутых в данной брошюре, для целей конкретного использования данным пользователем. Единственная гарантия Valvoline заключается в том, что продукция будет на момент поставки соответствовать техническим условиям, действующим на момент поставки. Любые гарантии, которые могут применяться в соответствии с какими-либо законами или правилами, включая любые гарантии пригодности для определенной цели или товарной ценности, исключаются. Если не оговорено иное, ответственность Valvoline в отношении несоответствующих продуктов ограничивается стоимостью. Высказывания или предложения относительно возможного применения продуктов, описанных в настоящей брошюре, приводятся без каких-либо гарантий того, что любое такое использование не приведет к патентным нарушениям, и не являются предложением о нарушении патентов. Несмотря на то что при подготовке настоящей брошюры были приняты все меры по обеспечению ее точности и полноты, Valvoline не несет ответственности за ущерб или убытки, вызванные любыми ошибками или упущениями в настоящей брошюре.