Petrol Ofisi

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ PETROL OFİSİ?

Бесперебойная, долговечная эксплуатация транспортных средств и оборудования невозможна без применения качественных смазочных материалов, для создания которых необходим опыт, технологическая база и квалифицированный персонал.

Стремясь постоянно предлагать своим клиентам самые современные технологии, повышать эффективность производства и использования производственных мощностей, расширять ассортимент продукции и экономить ресурсы, Petrol Ofisi непрерывно инвестирует в инфраструктуру на своем смесительном заводе в Дериндже.

Благодаря своему технологическому центру (POTEM), одному из гигантов в Турции и близлежащих регионах, лаборатории, способной проводить расширенные анализы смазочных материалов, а также своим обучающим командам, инжиниринговым услугам, заботе об окружающей среде и здоровье человека, постоянно обновляющейся инфраструктуре, Petrol Ofisi является ведущим предприятием на турецком рынке топлива и смазочных материалов.

САМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР В ТУРЦИИ

Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM, пер. с тур.: “ Технологический центр “Петрол Офиси”), один из крупнейших исследовательских центров в Турции, а также на близлежащих территориях, использует новейшие технологии и следует глобальным тенденциям, предвидит потребности клиентов и непрерывно обновляет ассортимент своей продукции, предоставляет надежный технический сервис для клиентов, устанавливает высокие стандарты на рынке в исследованиях и разработке.

Получив первую и наиболее полную на рынке аккредитацию на компетентность TS EN ISO/IEC 17025, POTEM является одной из самых современных лабораторий в Турции и соседних странах в области исследований и разработки смазочных материалов и топлива благодаря высококвалифицированной команде и использованию современных технологий. В первую очередь, POTEM разрабатывает и проверяет новые смазочные материалы в соответствии с потребностями локальных и зарубежных клиентов Petrol Ofisi.

Доказывая профессиональность и потенциал своей работой как внутри страны, так и за ее пределами, благодаря своим интенсивным и сосредоточенным усилиям в области исследований и разработки, постоянно совершенствующейся технологической базе и широкому спектру предлагаемых услуг, POTEM является сильнейшим технологическим центром не только компании Petrol Ofisi, но и Турции.

МОТОРНЫЕ МАСЛА

PO Lubricants

Maxima HYBRID 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло

Область применения

Maxima HYBRID 0W-20 разработано специально для автомобилей нового поколения с гибридной технологией, легких коммерческих и пассажирских автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Это энергосберегающее масло, обеспечивающее экономию топлива. Надежно защищает двигатель в городском режиме эксплуатации start-stop. Подходит для автомобилей с сажевым фильтром, для которых требуется моторное масло уровня ACEA C2 или C3

Спецификации и допуски

API SN, ACEA A5/B5, ILSAC GF-5, Volvo VCC RBS0-2AE

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		0W-20
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,85
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	236
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	47,19
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		9,08
Индекс вязкости	ASTM D-2270	178
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-48

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло

Область применения

Maxima 0W-20 было разработано в соответствии с, последними требованиями стандартам к современным двигателям легковых автомобилей.

Спецификации и допуски

API SN/CF, ACEA A1/B1

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		0W-20
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,844
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	228
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	45,5
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		8,8
Индекс вязкости	ASTM D-2270	177
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-30

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей

Maxima 5W-20

Полностью синтетическое моторное масло, созданное по передовым технологиям

Область применения

Maxima 5W-20 было разработанов соответствии с последними требованиями, к современным двигателям легковых автомобилей.

Спецификации и допуски

API SN, ACEA C2-12

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-20
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,85
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	240
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	51,4
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		8.9
Индекс вязкости	ASTM D-2270	153
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima PG 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло для новых автомобилей группы PSA

Область применения

Разработано для автомобилей группы PSA (Peugeot, Citroën) с двигателем технологии BlueHDI с системой SCR. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей группы PSA с сажевым фильтром (DPF) или без него..Также может использоваться в автомобилях, которым требуется моторное масло со спецификацией ACEA C3.

Спецификации и допуски

PSA B71 2312, FIAT 9.55535-DS1, ACEA C2-12

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		0W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,840
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	240
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	54.5
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		9.9
Индекс вязкости	ASTM D-2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-48

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло для увеличенных интервалов замены

Область применения

Разработано для нового поколения высокотехнологичных дизельных и бензиновых двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей . Также предназначено для автомобилей марки Ford, требующих моторное масло с допуском WSS-M2C950-A.Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при длительных интервалах замены.

Спецификации и допуски

FORD WSS-M2C950-A, FIAT 9.55535-DS1, API SN, ACEA A5/B5, C2

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		0W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,842
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	224
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	51,4
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		9,7
Индекс вязкости	ASTM D-2270	178
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-39

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima K 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло, совместимое с сажевыми Фильтрами

Область применения

Создано для дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных системами выпуска выхлопных газов DPF и SCR, требующими использования моторного масла с эксплуатационными характеристиками ACEA C2 или C3, а также для бензиновых двигателей автомобилей с каталитическими нейтрализаторами. Разработано специально для автомобилей марки KIA.

Спецификации и допуски

ACEA C2/C3, API SN

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,86
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	220
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	74,7
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		12,4
Индекс вязкости	ASTM D-2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima VSA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

Область применения

Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей нового поколения. Используется в двигателях требующих моторное масло с допуском VW 504 00/507 Подходит для любых условий эксплуатации

Спецификации и допуски

ACEA C3, VW 504 00/507 00, PORSCHE C30

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,850
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	230
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	66,7
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		11,3
Индекс вязкости	ASTM D-2270	171
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima GA 5W-30

Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло нового поколения

Область применения

Рекомендовано для высокопроизводительных бензиновых и дизельных легковых двигателей и легких коммерческих автомобилей.Особенно подходит для автомобилей Opel, требующих моторное масло с допуском Dexos^2.

Спецификации и допуски

GM Dexos^2, API SN, ACEA C3, MB 229.51, MB 229.52, VW 502.00/505.00/505.01

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,848
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	228
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	60,36
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		11,2
Индекс вязкости	ASTM D-2270	181
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima PG 5W-30

Высокоэффективное Полностью Синтетическое Моторное Масло Для Автомобилей Нового Поколения

Область применения

Рекомендовано использования в автомобилях группы PSA (Peugeot, Citroën), оснащенных сажевыми фильтрами и требующими моторное масло со спецификацией ACEA C2. Также рекомендуется для новейших бензиновых и дизельных двигателей автомобилей FIAT Group, HONDA и TOYOTA с сажевым фильтром и без него. Спецификации и допуски

Спецификации и допуски

ACEA A5/B5/C2, API SN, Fiat 9.55535 - S1, PSA B71 2290

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,850
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	240
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	58,6
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		10,2
Индекс вязкости	ASTM D-2270	163
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima RN 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

Область применения

Рекомендовано для дизельныхдвигателей Euro IV.Особенно подходит для автомобилей Renault с сажевым фильтром. Подходит для любых услови эксплуатации.

Спецификации и допуски

ACEA C4, RENAULT RN 0720

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,848
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	234
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	71
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		12,1
Индекс вязкости	ASTM D-2270	169
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima Diesel LA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных сажевых фильтров нового поколения

Область применения

Длябензиновых и дизельных транспортных средств, оснащенных сажевым фильтром

Спецификации и допуски

API SN, ACEA C3, MB-Approval 229.51, MB 229.52, VW 502 00/505 00/505 01, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,848
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	228
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	60,4
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		11,2
Индекс вязкости	ASTM D-2270	181
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima CX 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей с сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами

Область применения

Для бензиновых транспортных средств с каталитическим нейтрализатором, а также легковых и легких коммерческих автомобилей с дизельным двигателем, оснащенных выхлопными системами DPF и SCR, для которых требуется моторное масло со спецификацией ACEA C2 или C3.

Спецификации и допуски

ACEA C2/C3-12, API SN, MB-APPROVAL 229.31, FIAT 9.55535-S1

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,849
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	220
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	74,7
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		12,4
Индекс вязкости	ASTM D-2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima FM 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей Ford

Область применения

Рекомендуется для использованияв двигателях автомобилей марки Ford, требующих моторное масло с допуском Ford WSS M2C913-D, а также в бензиновых и дизельных двигателях других автомобилей.

Спецификации и допуски

FORD WSS-M2C913-D (A, B, C), API SN/CF, ACEA A5/B5

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,848
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	238
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	55,7
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		10
Индекс вязкости	ASTM D-2270	166
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-36

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima XT 5W-30

Синтетическое моторное масло для автомобилей нового поколения

Область применения

Разработано для бензиновых и дизельных двигателей современных транспортных средств.

Спецификации и допуски

API SL/CF, ACEA A3/B4

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,850
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	230
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	55,6
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		9,4
Индекс вязкости	ASTM D-2270	153
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-36

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло

Область применения

Подходит для бензиновых, дизельных и газовых двигателей с многоточечным впрыском топлива легковых и легких коммерческих транспортных средств, требующих моторного масла класса вязкости SAE 5W-40 и со спецификацией ACEA A3/B4.

Спецификации и допуски

RENAULT RN 0700, RN0710, MB-Approval 229.3, VW 502.00/505.00, FIAT 9.55535-M2/N2/Z2, API SN/CF, ACEA A3/B4

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-40
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,854
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	232
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	77
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		12,8
Индекс вязкости	ASTM D-2270	169
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-36

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima Diesel 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло для легковых и легких коммерческих транспортных средств

Область применения

Синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для, дизельных двигателейлегковых автомобилей в том числе с каталитическими нейтрализаторами, для, двигателейс турбонаддувом и без кроме автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами. Подходит для использования в самых тяжелых условиях эксплуатации, таких как автомагистраль и оживленное городское движение

Спецификации и допуски

API CF/SN, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, RN 700/710, MB 229.3

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		5W-40
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,86
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	240
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	77
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		12,8
Индекс вязкости	ASTM D-2270	168
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-39

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima 10W-30

Полностью синтетическое моторное масло

Область применения

Рекомендуется для современных легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, пикапов и внедорожниковтаких марок, как CHRYSLER, GMC, FORD, DODGE, TOYOTA, NISSAN и других.

Спецификации и допуски

API SL/CF, ACEA A3/B4,VW 501.01/505.00

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		10W-30
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,874
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	220
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	62
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		9,8
Индекс вязкости	ASTM D-2270	141
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-24

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima 10W-40 plus

Улучшенное синтетическое моторное масло с овой формулой

Область применения

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, требующих класс вязкости моторного масла SAE 10W-40 и спецификацию ACEA A3/B4.

Спецификации и допуски

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		10W-40
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,870
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	234
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	86,5
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		13
Индекс вязкости	ASTM D-2270	151
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima Diesel 10W-40 plus

Улучшенное синтетическое моторное масло с новой формулой

Область применения

Подходит для использования в легковых и легких коммерческих автомобилях с дизельными и бензиновыми двигателями, требующих класс вязкости моторного масла SAE 10W-40 и спецификацию ACEA A3/B4, в том числе с каталитическими нейтрализаторами или турбонаддувом.

Спецификации и допуски

API CF/SL, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01,505.00

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		10W-40
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,870
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	226
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	91,2
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		13,8
Индекс вязкости	ASTM D-2270	154
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-30

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima AUTO LPG 10W-40

Синтетическое моторное масло для двигателей, работающих на сжиженном газе

Область применения

Рекомендуется для всех современных высокопроизводительных автомобилей с двигателями, работающими на LPG.

Спецификации и допуски

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		10W-40
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,87
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	226
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	91,2
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		13,8
Индекс вязкости	ASTM D-2270	154
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima 15W-40

Моторное масло для двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей

Область применения

Используется в высокоскоростных двигателях старого и нового типа.Особенно подходит для пассажирских и коммерческих пассажирских транспортных средств. Подходит для использования в двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе с турбонаддувом.

Спецификации и допуски

API SH/CD

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		15W-40
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,884
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	230
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	106
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		14,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	140
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-30

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima Diesel 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей

Область применения

Подходит для использования в высокоскоростных дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Рекомендуется для использования в любое время года, также в тяжелых условиях эксплуатации, таких как городское движение и автомагистраль.

Спецификации и допуски

API SH/CD

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		15W-40
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,87
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	226
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	91,2
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		13,8
Индекс вязкости	ASTM D-2270	154
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-30

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima 20W-50

Всесезонное моторное масло

Область применения

Минеральное масло для двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Подходит для использования в тяжелых условиях эксплуатации, таких как городское движение и автомагистраль.

Спецификации и допуски

API SH/CD

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		20W-50
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,890
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	228
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	179,8
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		20
Индекс вязкости	ASTM D-2270	129
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-24

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxima AUTO LPG 20W-50

Специальное моторное масло для двигателей, работающих на сжиженном газе

Область применения

Подходит для двигателей легковых автомобилей, требующих класс вязкости моторного масла SAE 20W-50, которые работают на сжиженном газе.

Спецификации и допуски

API SG/CD

Типичные характеристики*

Класс вязкости SAE		20W-50
Плотность, @ 15°C кг/м^3	ASTM D-4052	0,89
Температура вспышки, COC, °C	ASTM D-92	254
Кинематическая вязкость, 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	180,3
Кинематическая вязкость, 100°C, мм^2 /с		20,1
Индекс вязкости	ASTM D-2270	129
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-24

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

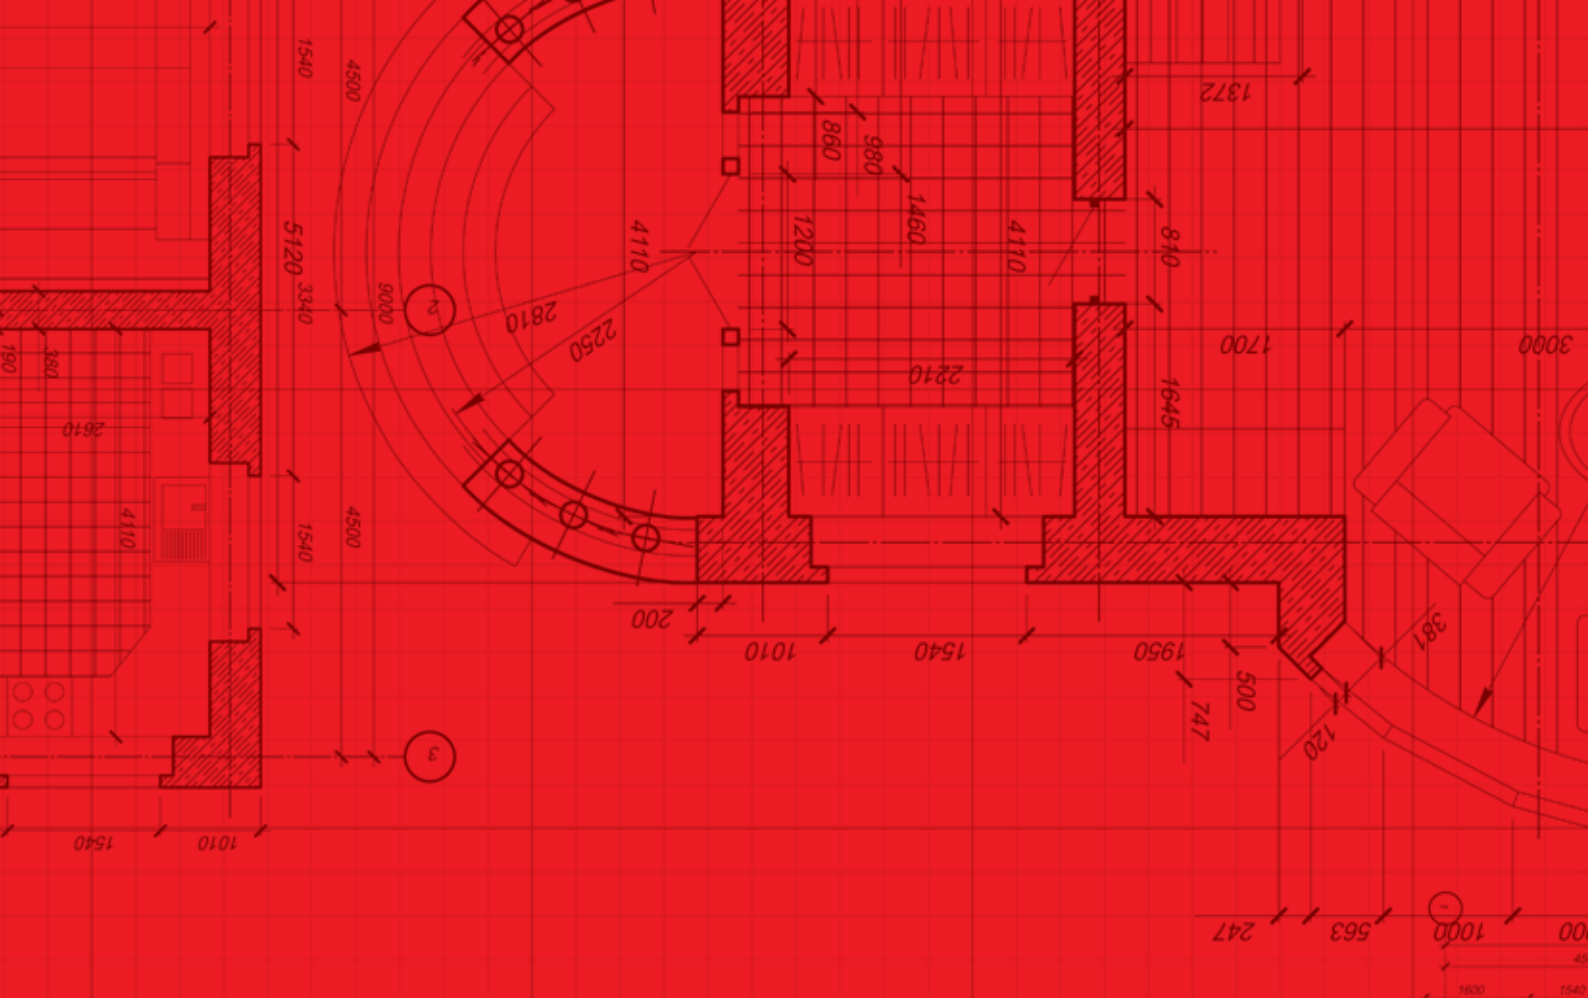
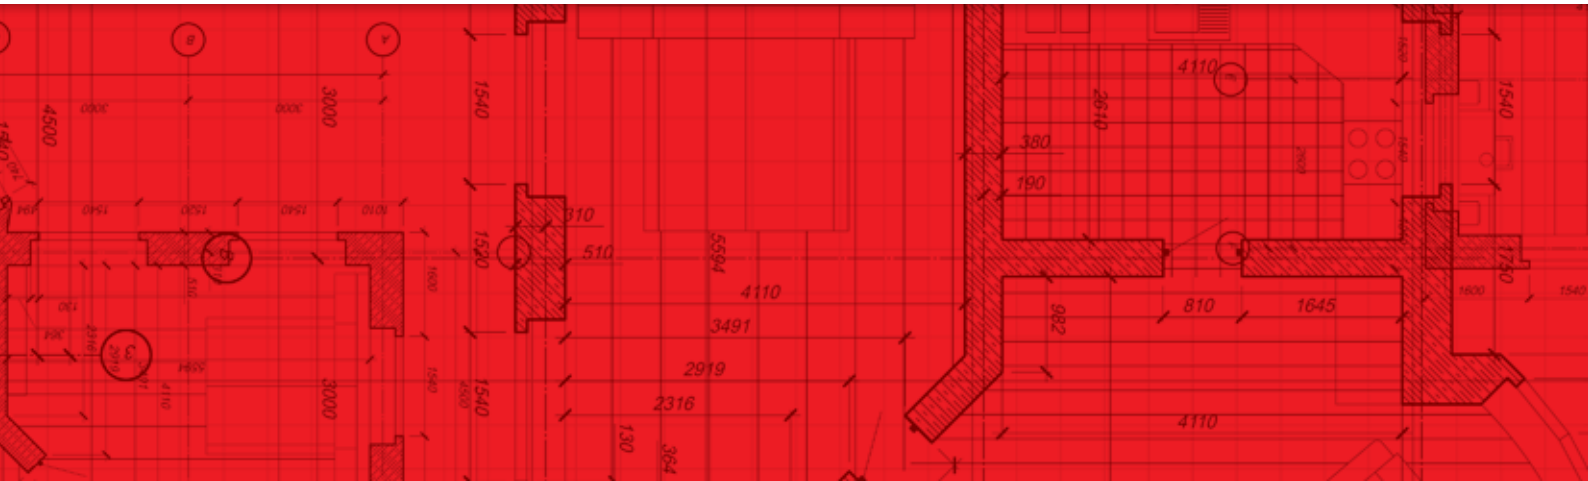
Petrol Ofisi