



MARSHALL

СМАЗКИ

Безусловная защита



2020

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ СМАЗКА

● СИНЯЯ  **+180 °C**
-40 °C



Серия **MG180**

Для высоконагруженных узлов, ступичных и выжимных подшипников.

Инновационная формула на основе литиевого комплексного загустителя.

Тип загустителя	литиевое мыло
Класс вязкости	NLGI 2
Соответствует	DIN51502-KP23R-40
Температура каплепадения	280°C
Минимальная температура для АЦЦ	-10°C
Вязкость базового масла при 40°C	180 мм²/с

● **2кг**
MG180.20

● **400мг**
MG180.04



**Соответствует допускам
MAN 284 li-h 2 и MB 265.1**



Защита от ударных нагрузок при высоких t°



Защита от износа



Стойкость к коррозии и окислению



Водостойкость



ЗАМЕНЯЕТ



Castrol Agri Grease Plus,
Castrol LCG 2 Grease, Castrol LMX



MOBIL Mobilgrease XHP 222



Total MULTIS COMPLEX HV 2



Shell Gadus S3 High Speed
Coupling, Shell Gadus S3 V220C



STATOIL

Statoil UniWay LiX 62,
Statoil GREASEWAY HT 2,
Statoil Wheel Bearing Grease



LUKOIL

LUKOIL THERMOFLEX EP 180-2



ГАЗПРОМ
НЕФТЬ

Gazpromneft Grease LX EP 2

СРАВНИ!	ПРЕМИУМ	MG180	ЭКОНОМ
Рабочий диапазон, °C	от -30°C до +180°C	от -40°C до +180°C	от -30°C до +150°C
Температура каплепадения, °C	280	280	260
Водостойкость	100%	100%	89%
Гидравлическое давление при -30°C, ГПа	1525	1475	1400
Нагрузка сваривания, Н	2800	2990	2800

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА EP-2



КОРИЧНЕВАЯ



+120 C°
-40 C°

400мг

MG120.04

Серия **MG120**

Для смазывания высоконагруженных подшипников скольжения, шариковых и роликовых подшипников, подшипников ступиц, карданов, шасси, а также при ударных и вибрационных нагрузках, в транспорте, сельскохозяйственной и внедорожной технике.

Тип загустителя	литиевое мыло
Тип базового масла	минеральное
Класс вязкости	NLGI 2
Класс вязкости по NLGI	265-295
Минимальная температура для АЦЦ	-10°C
Вязкость базового масла при 40°C	180 мм²/с



Заменяет
большинство
универсальных
смазок



Хорошая
адгезия



Высокая
механическая
стабильность



Защита
от износа



Отлично
прокачивается
в АЦСС



ЗАМЕНЯЕТ



MOBIL Mobilux EP 2



Shell Gadus S2 V100 2,
Shell Gadus S2 V145KP,
Shell Gadus S2 V220 2,
Shell Gadus S5 V42P,
Shell GADUSRAIL S2 TRACTION
MOTOR BEARING



LUKOIL POLYFLEX EP 160-2



Gazpromneft Grease L,
Gazpromneft Grease L EP-2



Total MARSON WR2,
Total PHOENIX EP 2,
Total MULTIS FIL EP 2



ПРИМЕНИМОСТЬ



Подшипники



Зубчатые
передачи



Карданные
валы



Шаровые
опоры



Опорные
механизмы

ЧИСТЯЩАЯ ПАСТА ДЛЯ РУК



Серия **MCP450**

Содержит активные моющие вещества, которые расщепляют сильные загрязнители и выводят токсины из кожи.

Удаляет загрязнения от:



Краски



Битума



Масла
и смазки



Сажи



Пыли




Подходит для очищения различных поверхностей:
пластик, кафель, дерево.

До



После

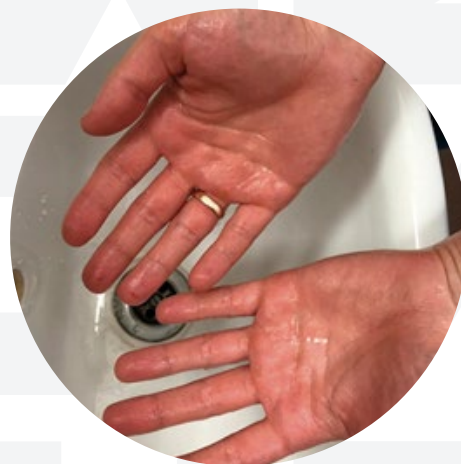

Содержит мягкий скраб
для очистки пор



Эффективно очищает
даже в холодной воде



Приятный
запах

БЕРЕЖНАЯ ЗАБОТА О ВАШЕЙ КОЖЕ